



TRIXY square

901722.0031 | Downlights apparents

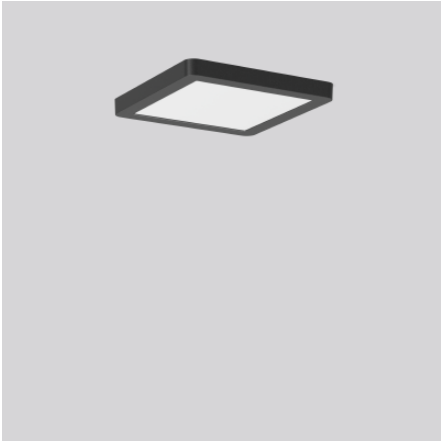

Downlights apparents, Downlights à encastrer
4051859987154
L 235, B 235, H 22

Montage des plafonniers, Encastrement des plafonniers, Flèche murale anthracite métallisé (DB703)

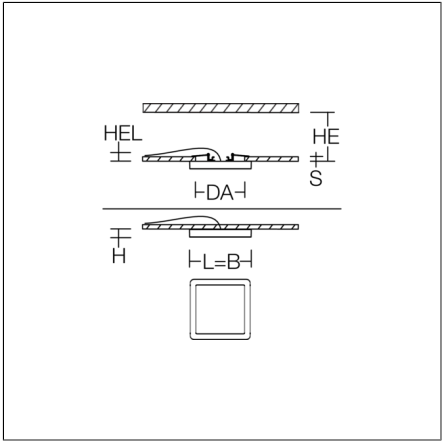

Downlight carré extraplat pour montage encastré ou apparent. Corps en polycarbonate résistant aux UV. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Diffuseur interne en matière synthétique transparente avec réflecteur opal. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. MultiColour: Température de couleur de 3 000 K ou 4 000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation à l'arrière. Réglé en usine sur 4000 K. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiCutOut : la fixation par ressort réglable permet l'ajustement individuel à différentes découpes de plafond. Convient pour des découpes de plafond de 65 à 205 mm de Ø. Adapté au montage encastré et apparent au plafond et uniquement au montage apparent au mur. Convient pour le câblage traversant. Appareillage intégré.

Données du produit

Longueur L	235 mm
Largeur B	235 mm
Hauteur H	22 mm
Diamètre d'encastrement DA	65-205 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	25 mm
Épaisseur du plafond S	5-25 mm
Espace d'installation hauteur HE	82 mm
Poids	460 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 990 lm 1500 lm 4000 K: 1050 lm 1700 lm
Puissance du système	3000 K: 9 W 15 W 4000 K: 9 W 15 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 110 lm/W 100 lm/W 4000 K: 117 lm/W 113 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	3000 K: 24,3 25,8 4000 K: 24,5 26,2
Angle de rayonnement	114°
Durée de vie	40000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	4 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	37
Luminaire sur sécurité B16A	59
Luminaire sur sécurité C10A	37
Luminaire sur sécurité C16A	59
Courant d'appel / Temps d'allumage	2.46 A / 51 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 95 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II

TRIXY square

901722.0031 | Downlights apparents



Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-20 °C bis + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA

Accessoires



983110.012
Déecteur de mouvement HF dans un boîtier séparé.