Fiche de spécifications

UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e

Référence
130A08-AP29-E

EAN 4250184169833

27.09.2024

Version: Z

Illustrations

Schéma dimensionnel

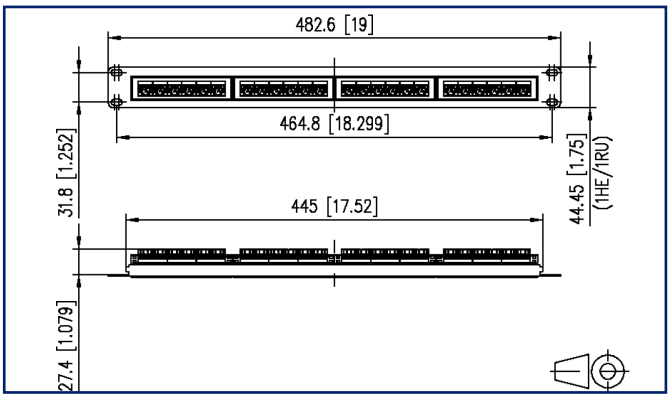

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Panneau de brassage Cat.5e, 19 pouces 1UH avec 24 ports RJ45 8(8)
- Support pour modules 19 pouces en tôle d'acier noir
- 4 unités de raccordement individuelles à 6 ports, non blindés
- Raccordement des câbles non blindés aux contacts à déplacement d'isolant LSA (AWG 22 à 26)
- Raccordement des brins possible selon T568A et T568B
- Avec 4 supports de câble encliquetables

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Fiche de spécifications

UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e

Référence
130A08-AP29-E

EAN 4250184169833

27.09.2024

Version: Z

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux Services de construction distribués centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E1
Format	panneau de brassage
Type de montage	1UH
Blindage	non blindé
Technique de transmission	Cuivre
Raccordements	T568A, T568B
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	27,4 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Dimension (L x L x H)	1,079 in. x 19 in. x 1,75 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Possiblité d'étiquetage	champs imprimés de marquage

Propriétés de la technique de transmission

Catégorie (ISO)	5e
Catégorie (TIA)	5e
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3bw
Vitesse de transmission jusqu'à 1 GBit (Fast Ethernet)	IEEE 902.3ab

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT
We realize ideas

Fiche de spécifications

UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e

Référence
130A08-AP29-E

EAN 4250184169833

27.09.2024

Version: Z

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	Bornier LSA
Connectique interface 2	RJ45-connecteur femelle
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	24
Nombre de positions/contacts interface 1	24 x 8
Nombre de positions/contacts interface 2	24 x 8P/8C
Valeurs de raccordement, monobrin (min. - max.)	
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,128 mm² - 0,324 mm²
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,409 mm - 0,643 mm
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,016 in. - 0,025 in.
Accès ou départ de câble	180°
Propriétés électriques	
Capacité de courant	max. 1 A à 60 °C
Tension assignée	max. 60 V
Résistance de contact	max. 20 mOhm
Résistance	max. 200 mOhm
Résistance d'isolation	min. 500 MOhm
Tension de tenue conducteur-conducteur (secondaire)	min. 1000 V CC
Tension de tenue conducteur-conducteur, valeur de crête (secondaire)	max. 1.000 V AC
Informations mécaniques	
Force d'insertion et d'extraction	max. 20 N
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 750
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	bas

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e

Référence
130A08-AP29-E
EAN 4250184169833
27.09.2024
Version: Z

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Porte-module	tôle d'acier
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Normes/Réglementations	
Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ISO/IEC 11801-1:2017-11 | DIN EN 50173-1:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Bâtiments administratifs	ISO/IEC 11801-2:2017-11 | DIN EN 50173-2:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Unités d'habitation	ISO/IEC 11801-4:2017-11 | DIN EN 50173-4:2018-10 ANSI/TIA-570-D
Data centers	ISO/IEC 11801-5:2017-11 | DIN EN 50173-5:2018-10 ANSI/TIA-942-B
Classifications	
ETIM 7.0	EC001128
ETIM 8.0	EC001128
ETIM 9.0	EC001128
Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton
Unité d'emballage - poids (gramme)	1020 g
Unité d'emballage - poids (livre)	2,25 lb
Dimension - Emballage (l x H x P)	400 mm x 400 mm x 400 mm
Dimension - Emballage (l x H x P)	15,748 in. x 15,748 in. x 15,748 in.

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e

Référence
130A08-AP29-E

EAN 4250184169833

27.09.2024

Version: Z

Caractéristiques

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e

Référence
130A08-AP29-E

EAN 4250184169833

27.09.2024

Version: Z

Accessoires

Référence	Désignation
130792	Kit de fixation, écrous cage M6
130818-E	Outil d'installation LSA-PLUS®

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT
We realize ideas

Fiche de spécifications

UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e

Référence
130A08-AP29-E

EAN 4250184169833

27.09.2024

Version: Z

Illustrations

Schéma dimensionnel

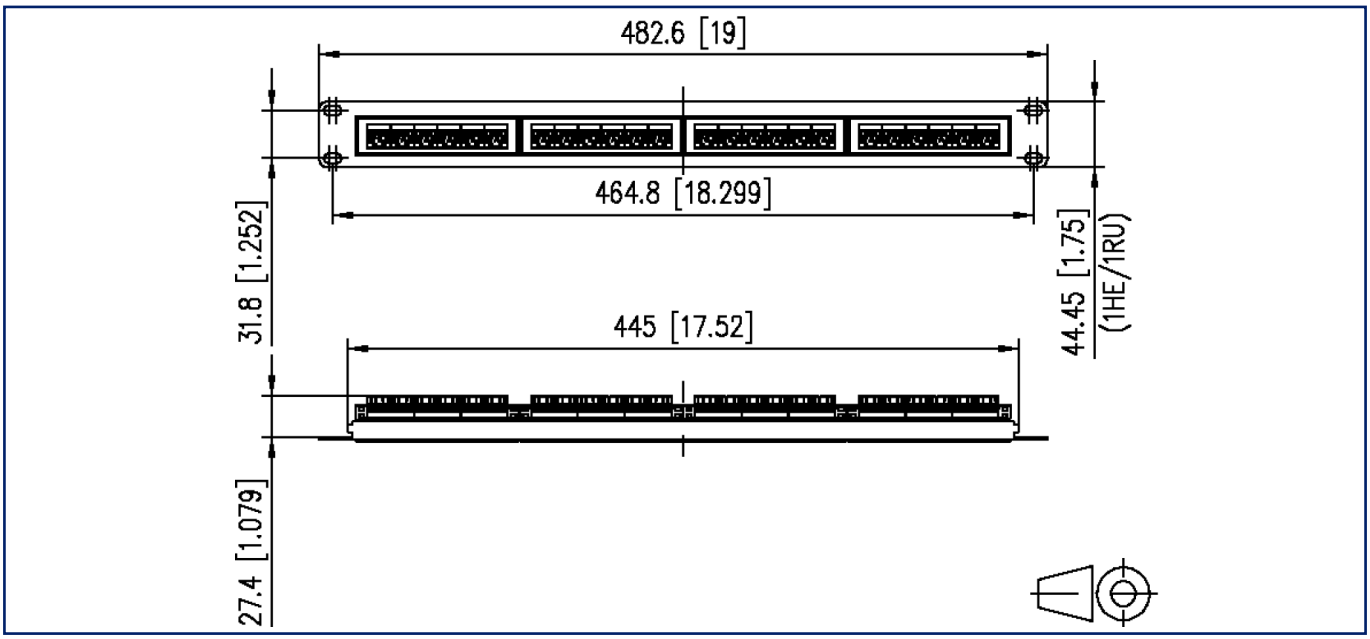

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!