


BEL LIGHTING | Target

367.40336.32

IK07

IP66

Classe
III

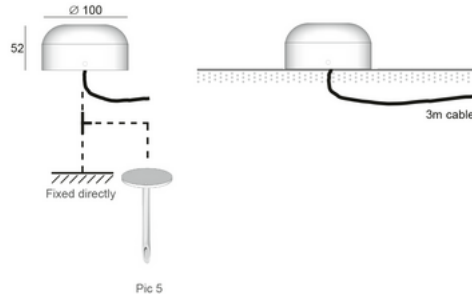

Accessories (see more details next pages)
Accessoires (voir plus de détails pages suivantes)
Accessoires (zie meer details volgende pagina's)
Zubehör (mehr Details auf den folgenden Seiten)

Description du produit

Spot LED étanche IP66 à installer sur le sol au plafond, livré avec câble 3m. Luminaire robuste et facile à installer, c'est une solution intéressante pour de nombreuses installations d'éclairage intérieur et extérieur.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Anodisé aluminium
Type de diffuseur :	plexiglas clair - transparent
Fixation :	 sol - plafond
Indice de protection IP :	IP66
Indice de résistance aux chocs :	IK07
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	85.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.85 Kg
Classe énergétique EC :	E
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Alimentation led à courant constant AC/CC from 200mA to 500mA
Alimentation à tension constante DC/CC (12-36VDC/200mA à 500mA)
Piquet pour fixation dans la terre - Pic 5 ref: 804.05.02A
Connecteur IP68 - Connex 2 / 3 / 4

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 9,5W 4000K
Puissance maximale totale :	9.5 W
Température de couleur :	4000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	1095 lm
Rendement lumineux source :	115 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	36°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	III
Voltage / Courant :	500mA
Graduable :	Oui

Disponible sur demande

Autre couleur anodisée
Peinture en couleur RAL
Autre couleur de led: 5000K
Autre longueur de câble (customisé)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Target

367.40336.32

IK07

IP66

Classe
III



Autres photos
de la même gamme

