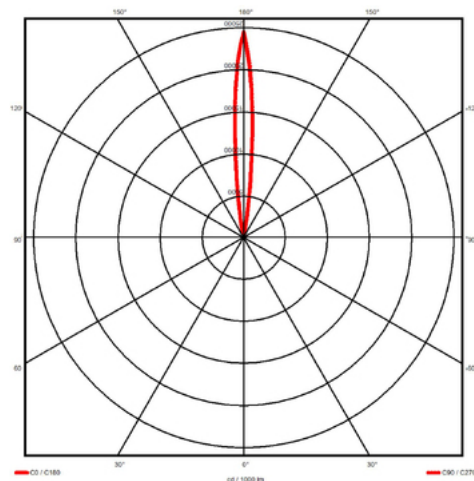
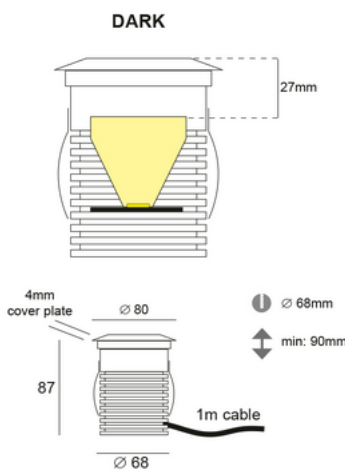


**BEL LIGHTING | Perla-R Dark**
**Code article: 362.27910.33**
**IK10**
**IP68**
**Classe III**

**Description du produit**

Projecteur à encastrer dans le sol, submersible IP68, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, il utilise la dernière technologie Led avec une excellente qualité de lumière. Construction robuste, ce produit de qualité est fabriqué par procédé d'usinage avec un corps en aluminium anodisé, il résiste à des pressions élevées jusqu'à 2140kg. Luminaire d'orientation ou projecteur, installé seul ou en groupe, c'est une solution intéressante pour de nombreuses installations.

**Données techniques générales**

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Anodisé bronze
Type de diffuseur :	verre sécurité extra clair 10mm
Fixation :	plafond - mur - sol
Indice de protection IP :	IP68
Indice de résistance aux chocs :	IK10
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	85.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.50 Kg
Dimension mm (L x l x H) :	80 x 80 x 87 mm
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

**Standards et Directives**

Garantie :	3 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

**Accessoires disponibles**

Pot d'encastrement :	Pop 10a/10b ref: X054A / X054B
Alimentation led à courant constant AC/CC from 200mA to 500mA	
Alimentation à tension constante DC/CC (12-36VDC/200mA à 500mA)	
Grille nid d'abeille ref: X060.050.3	
Connecteur IP68 - Connex 2 / 3 / 4	

**Données techniques source lumineuse**

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 9,5W 2700K
Puissance maximale totale :	9.5 W
Température de couleur :	2700 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	995 lm
Rendement lumineux source :	105 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	10°
Eclairage :	direct
Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique:	

**Données électriques**

Classe électrique :	
Voltage / Courant :	500mA
Graduable :	Oui

**Disponible sur demande**

Verre sablé	
Led 3,2W 350mA: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K	
Autre longueur de câble (customisé)	
Autre dimension pour la collerette (customisé)	
Collerette en une autre couleur anodisée	

\* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

**BEL LIGHTING | Perla-R Dark**

**Code article: 362.27910.33**

IK10	IP68	Classe III	<b>CE</b>
------	------	------------	-----------

**Autres photos**  
de la même gamme

