




SONDE A RESISTANCE A CABLE



PS type

Vue technique

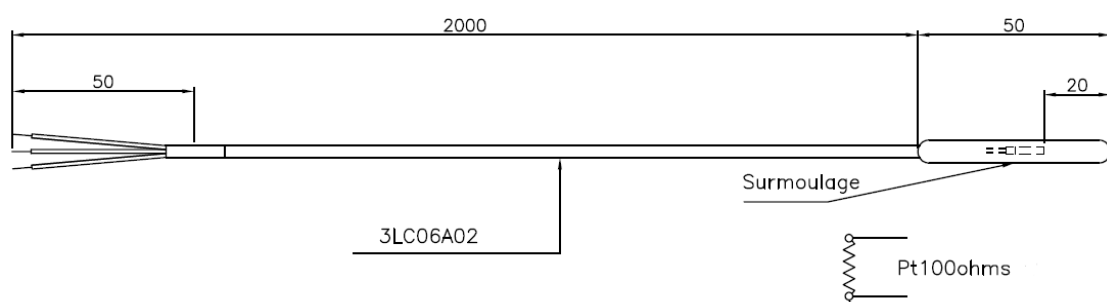

Code article	RE013553
Désignation	D00538/PS6/50/PT100/SURMOULE/3S1/2000
Température d'utilisation	-20°C à +100°C
Élément sensible	PT100 Ω 1x3 fils
Précision	Classe A
Normes	EN 60751 / IEC 751
Dimensions	Matière du protecteur: plastique surmoulé Diamètre du protecteur : 6 mm Longueur du protecteur(L1) : 50 mm Longueur du câble(L) : 2000 mm
Type de câble	Souple avec 3 conducteurs, âme 0,22mm ² . Diamètre extérieur 3,2mm
Isolation du câble	PVC/PVC <u>SANS</u> tresse de blindage
Extension	Non
Connection	Fils
raccord	Non

utilisation

idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications industrielles à usage général: climatisation et réfrigération, industrie chimique, transformation des matières plastiques, mesure de la température de l'air, du gaz et des liquides, mesure de la température des gaz d'échappement, transformation des aliments, laboratoires. Étanchéité parfaite entre le protecteur et le câble grâce au protecteur surmoulé