

## FICHE TECHNIQUE


### Coffret de chantier – Pack de 3 pièces

Référence : 59.401.2CHT3

#### Dimensions et caractéristiques



- ° Cadre et fond en ABS
- ° Fenêtre transparente en PC
- ° Caches vis pour IP inclus

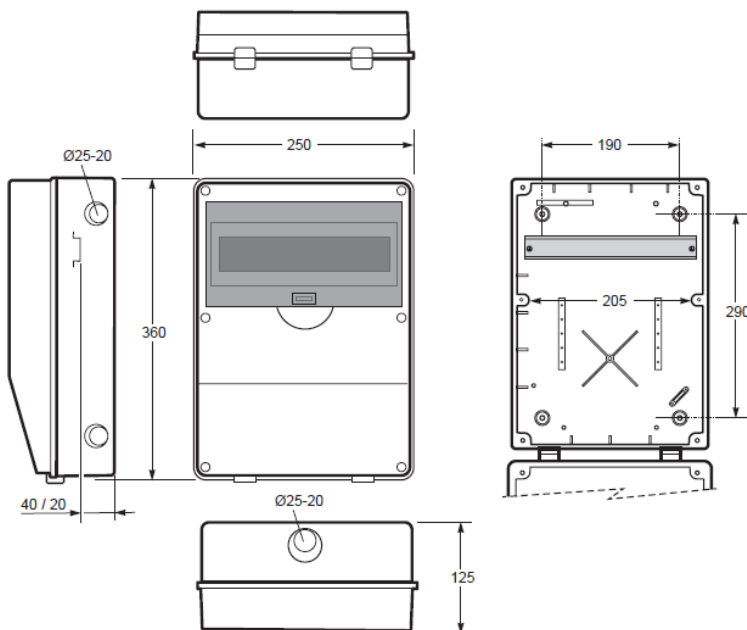

| Dimensions / Dimensions |     |
|-------------------------|-----|
| Hauteur / Height        | 360 |
| Largeur / Width         | 250 |
| Profondeur / Deep       | 125 |

Non joignable / No linkable  
Norme / Norm: EN62208

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Courant nominal (I)</b>        | 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Matière</b>                                 | ABS (sans halogène)       |
| <b>Tension nominale</b>           | 400V (3P+N+T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Résistance à l'impact</b>                   | IK08 (IEC/EN 62262)       |
| <b>Puissance (S)</b>              | 27 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Degré de protection</b>                     | IP54                      |
| <b>Protection différentielle</b>  | 30mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tenue au feu</b>                            | 650°C (IEC/EN 60695-2-10) |
| <b>Fréquence</b>                  | 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Isolation totale</b>                        | Oui                       |
| <b>Tension d'isolement</b>        | 1000V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Résistance environnement<br/>Salin / UV</b> | Oui                       |
| <b>Températures d'utilisation</b> | -25°C/40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Couleur</b>                                 | RAL 7035                  |
| <b>Composition du coffret</b>     | <p>Coffret de chantier, monté et câblé :<br/> 4 PC MONO 16A DOMESTIQUE<br/> 1 PC TETRA 16A<br/> Arrêt d'urgence</p> <p>Coffret<br/> Série Acqua Combi, réf.3959 - Coffret prises ABS, IK08, IP65, 12 modules (Quantité : 1,000)</p> <p>Prises Montées<br/> Prise 2P+T (brochage domestique) NF, 16A, 250V~, IP54 (Quantité : 4,000)<br/> Prise CEI inclinée 3P+N+T, 16A, 380/440V, IP54, 6H (Quantité : 1,000)</p> <p>Protections<br/> Interrupteur différentiel 4P, 40A, 30mA, type AC (Quantité : 1,000)<br/> Disjoncteur 1P+N, 16A, Courbe C, 6kA (Quantité : 1,000)<br/> Disjoncteur 4P, 16A, Courbe C, 6kA* (Quantité : 1,000)<br/> Bobine à émission pour arrêt d'urgence (Quantité : 1,000)</p> <p>Arrêt d'urgence<br/> Latéral, type "coup de poing» (Quantité : 1,000)</p> <p>Accessoires<br/> Bornier de terre 12 entrées (Quantité : 1,000)<br/> Presse-étoupe M25 (Quantité : 1,000)</p> |                                                |                           |
| <b>Informations importantes</b>   | <p>Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête monté dans le coffret (voir composition du coffret).</p> <p>Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol.</p> <p>Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                           |
| <b>Accessoires</b>                | <p>150039980 : Pied métallique<br/> 3900: Serrure métallique (2 clés)<br/> 3910 : Accessoires pour fixation murale du coffret<br/> 3917 : Poignée de transport</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                           |
| <b>Maintenance</b>                | <p>Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires.</p> <p>Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                           |
| <b>Normes applicables</b>         | <p>NF C 15-100 (06/2015)<br/> NF EN 61439-1 (04/2012)<br/> NF EN 61439-4 (06/2013)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                           |