

## FICHE TECHNIQUE


### Coffret de chantier

Référence : 57.400.00.2ALM

#### Dimensions et caractéristiques



- ° Cadre et fond en ABS
- ° Fenêtre transparente en PC
- ° Caches vis pour IP inclus

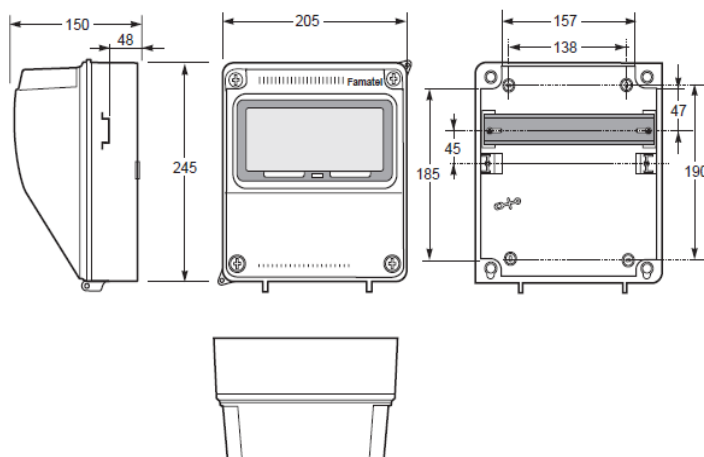

| Dimensions / Dimensions |     |
|-------------------------|-----|
| Hauteur / Height        | 245 |
| Largeur / Width         | 205 |
| Profondeur / Deep       | 150 |

Non joignable / No linkable  
Norme / Norm: EN62208

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Courant nominal (I)</b>        | 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Matière</b>                             | ABS (sans halogène)       |
| <b>Tension nominale</b>           | 230V (1P+N+T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Résistance à l'impact</b>               | IK08 (IEC/EN 62262)       |
| <b>Puissance (S)</b>              | 7 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Degré de protection</b>                 | IP54                      |
| <b>Protection différentielle</b>  | 30mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tenue au feu</b>                        | 650°C (IEC/EN 60695-2-10) |
| <b>Fréquence</b>                  | 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Isolation totale</b>                    | Oui                       |
| <b>Tension d'isolement</b>        | 1000V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Résistance environnement Salin / UV</b> | Oui                       |
| <b>Températures d'utilisation</b> | -25°C/40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Couleur</b>                             | RAL 7035                  |
| <b>Composition du coffret</b>     | <p>Coffret de chantier, monté et câblé :<br/>4 PC MONO 16A DOMESTIQUE<br/>Arrêt d'urgence</p> <p>Coffret<br/>Série Acqua Combi, réf.3957 - Coffret prises ABS, IK08, IP65, 9 modules (Quantité : 1,000)</p> <p>Prises Montées<br/>Prise 2P+T (brochage domestique) NF, 16A, 250V~,IP54 (Quantité : 3,000)</p> <p>Protections<br/>Interrupteur différentiel 2P, 40A, 30mA, type AC (Quantité : 1,000)<br/>Disjoncteur 1P+N, 16A, Courbe C, 6K (Quantité : 1,000)<br/>Bobine à émission pour arrêt d'urgence (Quantité : 1,000)</p> <p>Arrêt d'urgence<br/>Latéral, type "coup de poing"(Quantité : 1,000)</p> <p>Accessoires<br/>Bornier de terre 4 entrées (Quantité : 1,000)<br/>Presse-étoupe M20 (Quantité : 1,000)<br/>Fiche 2P+T, 16A ,IP20, 250V~ (Quantité : 1,000)<br/>Câble HO7 RNF 3G2.5 - 1,5 mètres</p> |                                            |                           |
| <b>Informations importantes</b>   | <p>Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête monté dans le coffret (voir composition du coffret).</p> <p>Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol.</p> <p>Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                           |
| <b>Accessoires</b>                | <p>150039980 : Pied métallique<br/>3900: Serrure métallique (2 clés)<br/>3910 : Accessoires pour fixation murale du coffret<br/>3917 : Poignée de transport</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                           |
| <b>Maintenance</b>                | <p>Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires.</p> <p>Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                           |
| <b>Normes applicables</b>         | <p>NF C 15-100 (06/2015)<br/>NF EN 61439-1 (04/2012)<br/>NF EN 61439-4 (06/2013)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                           |