


CALIDO CLICKBEAM midi

742298.003 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4068754004367
D 65, H 163

Rails au plafond
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

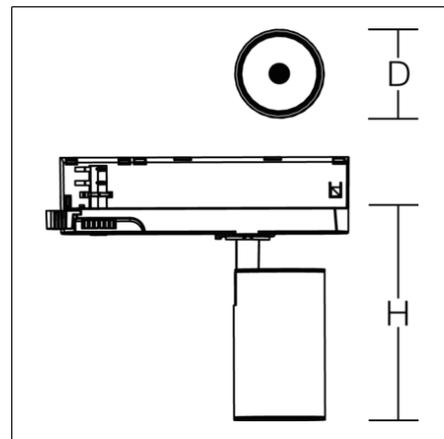

Projecteur apparent LED au design moderne cylindrique sans ailettes de refroidissement visibles. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Diffuseur et levier en matière synthétique. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique à résistance thermique. Système optique hybride avec lentille en polycarbonate et réflecteur en aluminium à facettes pour un éclairage particulièrement homogène. Lentille spéciale Clickbeam convenant à différents angles de rayonnement. Positionnement de la lentille réglable grâce à un mécanisme de mise sous pression, pour ajuster l'angle de rayonnement. Anneau frontal noir pour réduction de l'éblouissement latéral. Lumière sans UVA ni IR. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond. Convertisseur intégré dans l'adaptateur. Accessoires montables sans outils : Grille en nid d'abeille.

Données du produit

Diamètre D	65 mm
Hauteur H	163 mm
Poids	520 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2400 lm 2500 lm
Puissance du système	24 W 24 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W 104 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	20,2 22,5
Angle de rayonnement	20° 42°
Durée de vie	50000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	33
Luminaires sur sécurité B16A	53
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 3 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C bis + 30 °C
Marques de sécurité	
Marque de conformité	CE

CALIDO CLICKBEAM midi

742298.003 | Projecteurs apparents



Accessoires



982544.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement