


# CALIDO CLICKBEAM midi

742298.003 | Projectores



Proyectores  
4068754004367  
D 65, H 163

Carril de corriente en el techo  
negro intenso mate (RAL 9005)

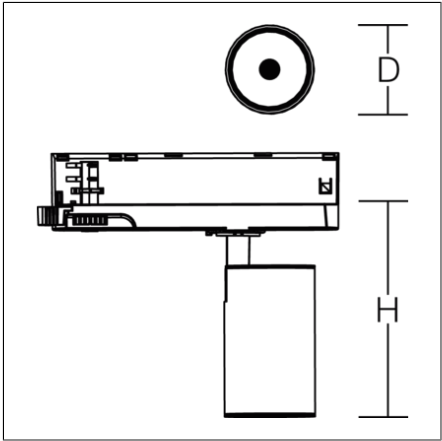

Proyector LED de montaje en superficie, con diseño moderno en forma de cilindro, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Difusor y palanca de material sintético. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro resistente al calor. Sistema óptico híbrido, con lente de policarbonato y reflector de aluminio facetado para una iluminación homogénea. Lente especial Clickbeam para diferentes ángulos de apertura. Se puede ajustar la posición de la lente mediante un mecanismo de presión, para obtener un determinado ángulo de apertura. Anillo frontal negro que evita el deslumbramiento lateral. Luz exenta de rayos ultravioletas e infrarrojos. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo. Equipo integrado en el adaptador. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: celosía en forma de panel.

### Datos del producto


|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diámetro D                                  | 65 mm                      |
| Altura H                                    | 163 mm                     |
| Peso                                        | 520 g                      |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 3000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 2400 lm   2500 lm          |
| Potencia de referencia                      | 24 W   24 W                |
| Rendimiento del sistema                     | 100 lm/W   104 lm/W        |
| Índice de deslumbramiento RUG               | 20,2   22,5                |
| Ángulo de apertura                          | 20°   42°                  |
| Vida útil                                   | 50000 h (L70/B50)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 90                         |
| Tolerancia cromática (McAdam)               | 3 SDCM                     |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor                |
| Controle                                    | on/off                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 33                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 53                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 53                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 85                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 18 A / 3 µs                |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 94 99 100 100 100          |
| Tipo de protección                          | IP 20                      |
| Clase de protección                         | II                         |
| Ensayo del hilo incandescente               | 850 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK03                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C bis + 30 °C         |
| Marcas de seguridad                         |                            |
| Marca de conformidad                        | CE                         |

# CALIDO CLICKBEAM midi

742298.003 | Proyectores



## Accesorio



982544.003  
Celosía de panal para antideslumbramiento