


# CALIDO CLICKBEAM midi

## 742298.003 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4068754004367  
D 65, H 163

Stromschiene an Decke  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

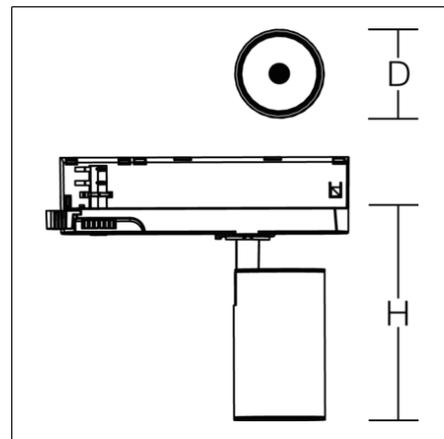

LED-Anbaustrahler mit modernem Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Beste Farbwiedergabe  $R_a > 90$ . Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

### Produktdaten

Durchmesser D	65 mm
Höhe H	163 mm
Gewicht	520 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2400 lm   2500 lm
Bemessungsleistung	24 W   24 W
Systemeffizienz	100 lm/W   104 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,2   22,5
Ausstrahlungswinkel	20°   42°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	53
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 3 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 30 °C
Sicherheitszeichen	Nicht im Handbereich montieren
Konformitätszeichen	CE

# CALIDO CLICKBEAM midi

742298.003 | Anbaustrahler



## Zubehör



982544.003  
Entblendungswabenraster