


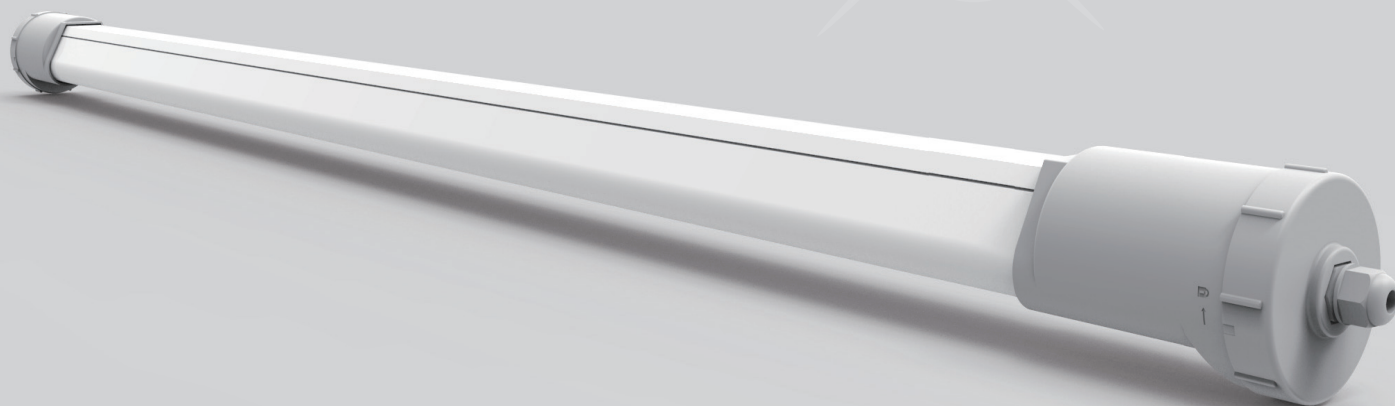

Ambis Parking

Luminaire haute efficacité doté d'une photométrie unique pour les parkings

- Excellente efficacité de 160lm/W
- Concept photométrique unique avec émission à 280° adaptée au parking et permettant une excellente uniformité
- Températures opérationnelles étendues de -30°C à +50°C
- Excellent confort visuel et homogénéité lumineuse grâce à une conception innovante en polycarbonate structuré
- Installation simplifiée et rapide grâce aux fixations easy-click et bornier électrique avec connexion rapide
- IP66 – IK10
- Câblage traversant en version standard
- Durée de vie L80B10 > 100 000 heures
- Garantie 5 ans ; Usage inconditionnel 24H / 24H


Applications



Parking

www.delta-emea.com

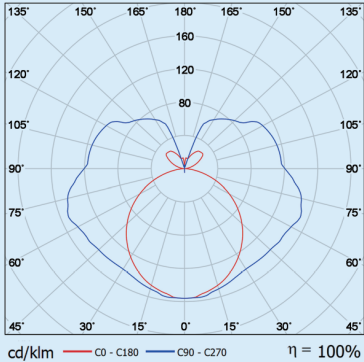

	PG438IL03N	PG538IL03N
Longueur (mm)	1200	1600
Flux (lm)	6080	6080
Tension d'entrée (V)	220-240Vac, 50/60Hz, Flicker Free	
Puissance (W)	38	38
Rendement (lm/W)	160	160
IRC (Ra)	>80	
CCT (K)	4000K	
Facteur de puissance	> 0.9	
Temp. de fonctionnement (°C)	-30~50	
Nbr maxi. de luminaires par circuit (10A ABB MCB s200)	35	35
Classification IEC	Classe II	
Protection	IP66 / IK10	
THD	IEC 61000-3-2 Class C Harmonic (1-40)/ THD (<20%)/ CE/ RoHs	
Tests	Test fil incandescent à 850°C / Protection contre les surtensions 4kV	
Installation	2 x 1.5mm ² câblage traversant	
Alimentation	Fixe	
Durée de vie	L80B10 > 100 000h , L90B10> 50 000h à Ta = 25 °C	
Garantie	5 ans	
Poids (kg)	1	1.4
Accessories & Options	Inclus : 2 clips de fixation inox SS304 1 bouchon d'étanchéité Option : 2 clips de fixation anti-vandalisme inox SS316L	
Photométrie		
Accessories & Options	1 bouchon d'étanchéité par luminaire (pour garantir l'étanchéité du presse-étoupe et du dernier luminaire installé sur la ligne) Inclus : 2 clips de fixation inox SS304 par luminaire Option : 2 clips de fixation anti-vandalisme inox SS316L	
Dimensions (mm)	