Product Code
35-A063-14-DA

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Atom Low Voltage ø52 Zoom

LedsC4 Team

Projecteur et spot Atom Low Voltage ø52 Zoom 12.6W Blanc chaud - 2 700 K CRI 92 44.6° DALI-2 Blanc 1113lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 12.6W
Lumens réels: 1113
Lm/W réels: 88
Température de couleur corrélée (CCT): Blanc chaud - 2 700 K
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 45°
UGR: <=16
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Blanc
Matière du diffuseur: Polycarbonate
Finition diffuseur: Transparent
Appareillage nécessaire non fourni
Tension/Fréquence: 48 VDC
Protocole de variation: DALI-2
Power Factor: NULL
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans



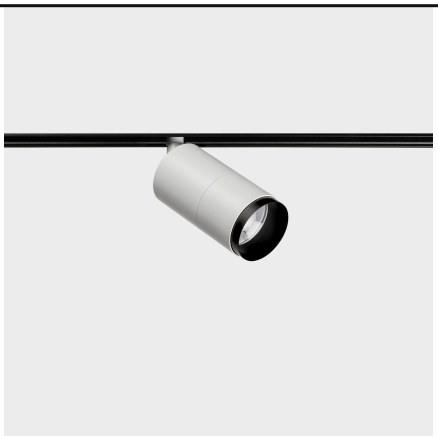

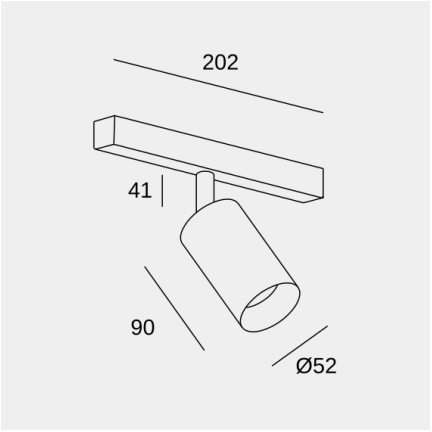

Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 2
Risque photobiologique: RG1
UGR transversal: 15.4
UGR longitudinal: 15.4

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	12.6W	Blanc chaud - 2 700 K

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Atom Low Voltage ø52 Zoom

LedsC4 Team

Projecteur et spot Atom Low Voltage ø52 Zoom 12.6W Blanc chaud - 2 700 K CRI 92 44.6° DALI-2 Blanc 1113lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 0.38
Poids emballé (kg): 0.55
Emballage: 190mm x 200mm x 95mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.