



## Lyon Module

LedsC4 Team

Réverbère IP66 Lyon Module LED 55W SW 2700-3200-4000K DALI-2 Gris 4741lm

### Caractéristiques techniques


- Puissance totale du luminaire: 55W
- Lumens réels: 4741 (3200K)
- Lm/W réels: 86
- Température de couleur corrélée (CCT): SW 2700-3200-4000K
- UGR:  $\leq 22$
- Matière de la structure: Aluminium
- Finition structure: Gris
- Matière du diffuseur: Polycarbonate
- Finition diffuseur: Opale
- Marque Driver: INVENTRONICS
- Tension/Fréquence: 100-240V/50-60Hz
- Protocole de variation: DALI-2
- Power Factor: 0.98
- THD%: 5.9
- Durée de vie: 50,000h L80B20
- Garantie: 5 ans
- Résistance en milieu marin: Oui



### Caractéristiques luminotechniques

- TM30 RG: 98
- TM30 RF: 88
- Ratio mélanopique: 0.609
- CRI: 80
- MacAdam steps: 3
- Risque photobiologique: RGO

UGR		Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)
S=0.250				
Plafond/Cavité	0.7	LED	1	48.5W
Murs	0.5			
Plan De Travail	0.2			
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H			
UGR transversal	21.5			
UGR longitudinal	21.6			

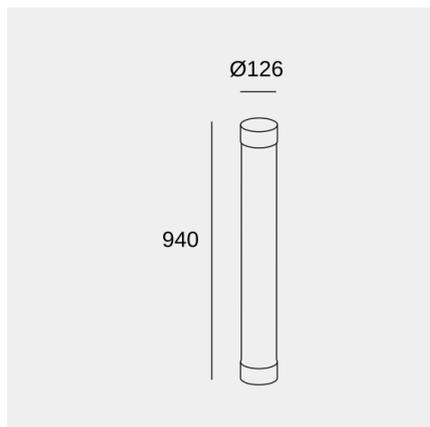

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.



## Lyon Module

LedsC4 Team

Réverbère IP66 Lyon Module LED 55W SW 2700-3200-4000K DALI-2 Gris 4741lm

### Logistique



x 1

Poids net (kg): 3.9

Poids emballé (kg): 4.75

Emballage: 1390mm x 180mm x  
185mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.