




## Bento Adjustable 6 LEDS

LedsC4 Team

Downlight Bento Adjustable 6 LEDS 12.2W Blanc chaud - 3 000 K CRI 92 47.7° Noir IP23 1326lm

### Caractéristiques techniques


Puissance totale du luminaire: 12.2W  
Lumens réels: 1326  
Lm/W réels: 109  
Température de couleur corrélée (CCT): Blanc chaud - 3 000 K  
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 47°  
UGR: <=16  
Matière de la structure: Aluminium, Polycarbonate  
Finition structure: Noir  
Appareillage nécessaire non fourni  
Tension/Fréquence: 18VDC/max.700mA  
Durée de vie: 50,000h L80B20  
Garantie: 5 ans



### Caractéristiques luminotechniques

Luminance C0°G65°: 98  
Luminance C90°G65°: 63  
CRI: 92  
MacAdam steps: 3  
Risque photobiologique: RG1

UGR		Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
S=0.250					
Plafond/Cavité	0.7	LED	1	12.2W	Blanc chaud - 3 000 K
Murs	0.5				
Plan De Travail	0.2				
Dimensions de la pièce X=4H, Y=8H					
UGR transversal	12.5				
UGR longitudinal	14.8				

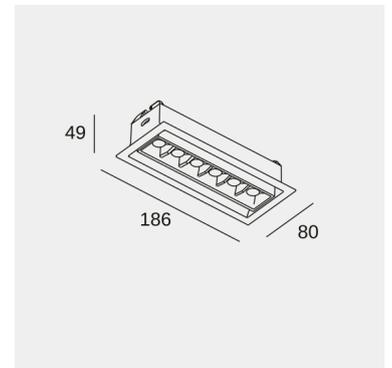

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.



## Bento Adjustable 6 LEDS

LedsC4 Team

Downlight Bento Adjustable 6 LEDS 12.2W Blanc chaud - 3 000 K CRI 92 47.7° Noir IP23 1326lm

### Logistique



x 50

Poids net (kg): 0.35

Poids emballé (kg): 0.4

Emballage: 200mm x 90mm x 70mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.