


ALFA1035H-2

Famille	Fours professionnels
Subfamily	Convection oven 10 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Type de four	A air pulsé avec humidification
Contrôle four	Electromécanique
Capacité des plaques	10 plaques 600x400 mm - GN1/1
Alimentation électrique	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Technologie vapeur	Directe
Stockage de programmes avec application	Indisponible
Profondeur maximale avec la porte ouverte	1536 mm
Pieds réglables	Oui
Poids net	102.000 kg
Product dimensions WxDxH	798x772x1100 mm
EAN code	8017709270148

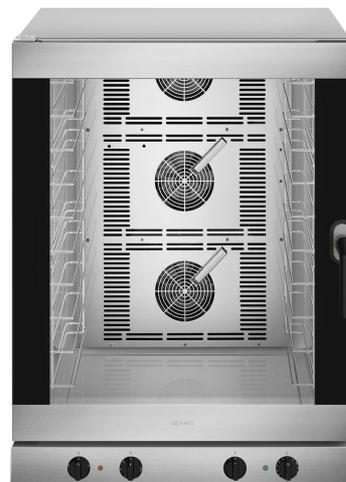

Distribution

Utilisateurs potentiels	Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries	Suggéré pour	Boulangerie
--------------------------------	---	---------------------	-------------

Esthétique

Couleur	Inox	Bandeau de commande embouti	Oui
Porte avec bandeaux en inox	Oui	Logo	Smeg imprimé

Commandes

Minutes programmables	1-60 + en continu	Réglage de la cheminée	Manuel
------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------

Programmes / Fonctions

Fonctions de cuisson



A air pulsé



A air pulsé avec humidification




Options

Charnières à droite	ALFA1035HR-2	Hotte associée	K4610X
----------------------------	--------------	-----------------------	--------

Charnières à droite Oui

Construction

Matériaux du four	Email Ever Clean	Système d'humidification dirigé sur chaque turbine	Oui
Dimensions nettes de l'intérieur de la cavité (LxPxH)	672x437x854mm	Niveaux d'humidification	Manuel
Volume brut	289,8 litres	Position de l'échappement	A l'arrière
Volume net	258,9 litres	Type de minuterie	Electrique
Volume interne net	199,1 litres	Plage de température	50-270°C
Matériau de la cavité	Inox AISI 304	Signal sonore fin de cuisson	Oui
Nombre de niveaux	10	Indicateur lumineux orange température atteinte	Oui
Cadre de support de plaques	Fil Chromé	Indicateur lumineux vert température atteinte	Oui
Distance entre les plaques	75 mm	Arrêt de l'élément chauffant avec porte ouverte	Oui
Construction de la porte	Double vitre	Thermostat de sécurité à réarmement manuel	Oui
Ouverture de la porte	Latérale - charnières à gauche	Déflexeur amovible	Oui
Type de poignée	Par rotation	Nombre de lumières	3 lampes halogènes
Vitre interne	Ouverture par charnière	Puissance éclairage	40 W
Nombre de turbines	3 turbines contrarotatives à sens alterné	Tuyau d'alimentation en eau	Oui
Puissance du moteur de la turbine	180 W	Longueur câble d'alimentation	170 cm
Vitesse du moteur	Vitesse unique	Panneau postérieur	Galvanisé
Vitesse standard maximale du moteur en tr/min	2850	Protection IPX	IPX3

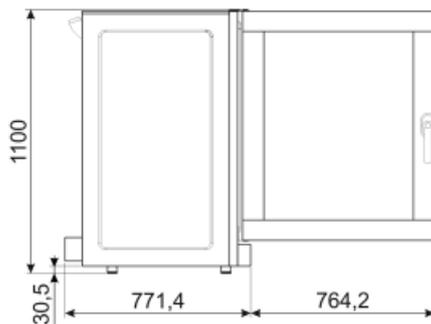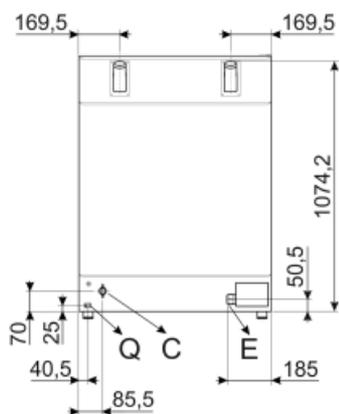

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories




3805

Kit grilles en fil chromées (4 pièces) - 600x400mm



3927

Kit réduction flux d'air (2 pièces)



TF11XH2

Plateau GN1/1 en aluminium perforé pour Galileo professionnel



3743

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces) - 600x400mm



TMF11TH2

Plateau microperforé anti-adhésif GN 1/1



T11XH20

Plateau GN1/1 en aluminium de 2 cm de hauteur pour Galileo professionnel




T11XH65

Plateau GN1/1 en aluminium de 6,5 cm de hauteur pour Galileo professionnel



T11TH20

Plateau anti-adhésif GN1/1 de 2 cm de hauteur pour Galileo professionnel



G11X8P

8 grilles verticales GN1/1 pour Galileo professionnel




G11T

Plateau anti-adhésif GN1/1 pour Galileo professionnel



3751

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces) - 600x400mm



3810

Kit grilles ondulées en fil chromées pour baguettes (4 pièces) - 600x400mm



RGN11-1035-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA1035 models



T8S11T

Plateau anti-adhésif 8 trous GN 1/1 pour Galileo professionnel



T11TH40

Plateau anti-adhésif GN1/1 de 4 cm de hauteur pour Galileo professionnel

Alternative products



ALFA1035HR-2

Couleur: Inox

Symbols glossary (TT)



Turbine



Turbine avec humidification