

SPD503S

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Ecoline
Filter	4-stages filter system
Porte équilibrée	Oui
Hauteur utile de chargement	340 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1000 mm
Dimensions	578x600x814 mm
Code EAN	8017709331627



Distribution

Utilisateurs potentiels	Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; QSR
-------------------------	--

Esthétique

Série	Ecoline	Couleur des LED	Rouge
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions



Fonctions	Lavage plaques GN 1/1; 4-stages filter; Déport de porte 340mm
-----------	---

Programmes

Programmes	3 programmes automatiques; Programmes d'auto-nettoyage
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 85°C / 60°C - 2 min 30 sec; 85°C / 60°C - 4 min
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	40
Productivité maxi assiettes/heure	720

Interface

Afficheur	4 chiffres	Indicateur absence sel	Oui
Indicateur On-off	Oui	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Tank	With printed base	Glissières pour paniers	Embouties
Construction	Partial double wall	Volume cuve	16 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume chaudière	6 l
Panneau arrière	Galvanisé	Niveau de bruit	Lpa 55,5 dBA
Porte	Double paroi	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Plastique	Adjustable feet	Yes
Bras de lavage	Inox	Poids net	60.000 kg
Bras de rinçage	Plastique	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm
Joint de porte	En haut uniquement		

Technologie

Résistance cuve	2000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
Résistance chaudière	6100 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°F - 30°dH
Puissance installée par défaut	5650 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	250-1000 kPa
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

Raccordement électrique

Convertible en	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC)
----------------	---


Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du détergent	1,5 l/h
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h

Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Compteur de cycles	Oui
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Trays washing option	GN1/1 530X32 5mm
Thermostop	Oui	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Soft Start	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Système de veille	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	Tuyau de chargement	Oui - 1,5m
Panier à couverts	1x PHOOS02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		

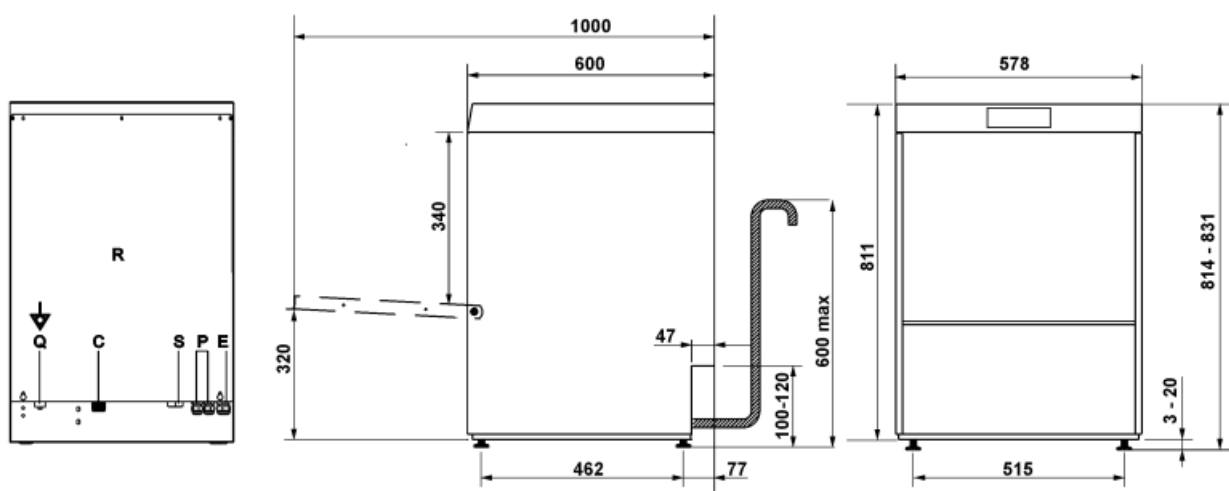

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm



PHO0GR5

Panier à verres pour lave-verres 500x500 mm

WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes




PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim. 500x500mm



WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm




WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm



WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène



WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm



WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm



WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm



Symbols glossary (TT)



Compatible avec plateau Gastronorm



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm