

ND9326P

NVR Core+ AI 8 canaux avec PoE intégré

H.265/H.264 • Écran 4K • 8 ports PoE • RAID 0, 1 • Recherche approfondie

Caractéristiques techniques

Appareil

Modèle	ND9326P
Watchdog	Matériel + logiciel
Restauration alimentation	Redémarrage automatique du système après ré-alimentation
Bouton de réinitialisation	OUI

Affichage

Affichage vue en direct	8 canaux Affichage à écrans multiples : 1x1, 2x2, 3x3, 1M+5, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Sortie vidéo	HDMI x1, VGA x1
Résolution affichage	3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI jusqu'à 3840 x2160, VGA jusqu'à 1920 x1080p
Dewarp Fisheye	Local : 1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R Web : 1O, 1R, 1P
Opération PTZ	Contrôle direction, Home, Iris, Préréglage, Patrouille (Groupe)


Vidéo

Format vidéo	MJPEG, H.264, H.265
Décodeur graphique	Décodage Hardware
Résolution décodage	Jusqu'à 7680x2560
Capacité décodage	H.265/H.264 : 3840x2160 @ 120 ips (4 canaux) 1920x1080 @ 240 ips (8 canaux)

Audio

Format Audio	G.711, G.726
Entrée/Sortie audio	Sortie audio jack prise téléphone 3.5 x1 Entrée audio prise téléphone 3.5 x1

Enregistrement

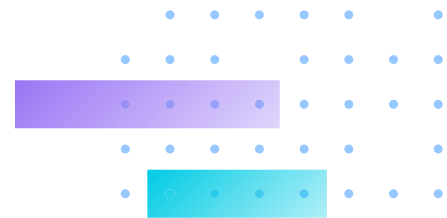

Durée d'enregistrement (s.)	Pré-enregistrement : 5 (Max. 10) Post-enregistrement : 20 (Max. 300)
Débit enregistrement	192 Mbps
Mode d'enregistrement	Continu, programmé, manuel, événement
Paramètres d'enregistrement	Recyclage (unité : Jour)

Stockage et sauvegarde

Appareils HDD	Interne x2 (3,5")
RAID	RAID 0,1
Gestion disque	Créer, formater et retirer le disque Disque dur S.M.A.R.T
Stockage externe	Stockage USB (USB 3.0)
Export clip vidéo	Dongle USB Dongle (Format FAT)
Sauvegarde planifiée	FTP

Lecture

Affichage de lecture	4 canaux Affichage à écrans multiples
Contrôle de lecture	Régulier (lecture, pause, stop), retour, image suivante/précédente, contrôle vitesse, calendrier, événement, chronologie, échelle chronologique, vignettes (storyboard)
Recherche vidéo	Sur calendrier, date/heure et alarme
Explorateur vignettes (Storyboard)	Affichage de la vignette de la vidéo enregistrée (max. 2 canaux)
Instantané	JPEG
Export clip vidéo	Pris en charge

Réseau

Ethernet	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps x2
Débit réseau Entrée/Sortie total	224 Mbps
PoE	8 ports PoE conformes à la norme 802.3at/af (total Max. 120W)
Gestion PoE	Pris en charge
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/ IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

Interface externe


USB	Avant x1 (USB 3.0) Arrière x2 (USB 2.0)
Entrée d'alarme	4
Sortie d'alarme	1
Audio	Sortie audio jack prise téléphone 3.5 x1 Entrée audio prise téléphone 3.5 x1 (réservé)

Système

Intégration caméra	ONVIF Profil S
Évènement	Détection de mouvement, Événement Smart VCA, Cyberattaque, Détection PIR, Détection de sabotage, Caméra DI/DO, Caméra déconnectée, Panne disque, Disque plein, DI/DO NVR, Erreur PoE
Action d'évènement	Enregistrement vidéo, e-mail avec instantané, buzzer, PTZ, FTP, DO (caméra, système), plein écran, envoi au CMS, notification Application VIVOCLOUD
Gestion des utilisateurs	Niveau d'utilisateur : administrateur, utilisateur régulier
Log	Système, Enregistrement, Utilisateur, Erreur
Date & Heure	Fuseau horaire, Manuel, Synchronisation automatique NTP, Heure d'été
Langue	Tchèque, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe

Recherche approfondie

Recherche d'objets	Personnes, véhicules
Recherche de scènes	Franchissement de ligne, intrusion, vagabondage
Recherche d'attributs	Personnes : Sexe, âge, couleur des vêtements, accessoires Véhicules : Type, Couleur

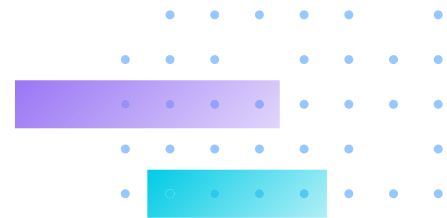

Fonctions avancées

Solution de comptage VCA	Pris en charge
Recherche d'événements VCA	Pris en charge
Smart Search II	Pris en charge
Sécurité IoT Trend Micro	Pris en charge
Gestion de la cybersécurité	Pris en charge

Client à distance

Logiciel AP	Shepherd, VSS (Station de sécurité VAST)
Application Mobile/Tablette	iViewer (Android & iOS)
Navigateur Internet	Chrome
VIVOCLOUD	Pris en charge

Général

Entrée alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	Max. 190 W
Dimensions	365 (l) x 315 (P) x 44 (H) mm
Poids	2,65 kg
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Humidité	0 ~ 95%
Certifications sécurité	CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS
Garantie	36 mois

VIVOTEK