

Fiche technique du produit

Spécifications



Remplacement du capteur Hr 2% avec certificat NIST

SHD2XP2A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Prise de capteur
Type de mesure	Humidité Température
Application	HVAC
Emplacement	À l'intérieur
Certificat d'étalonnage	Humidité: élément RH remplaçable disponible en 1% et 2% avec NIST
Type de capteur	Thin film capacitive, replaceable humidité Solid state température Émetteur température
Couleur	Duct:
protocole de communication	BACnet MS/TP Modbus RTU
Type de réseau de communication	Câblé
Profondeur	249 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	133 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Matière du coffret	Boîtier résistant en polycarbonate
Précision de la mesure d'humidité	+/- 10 % 0...100 % RH
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Normes	EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-1 UL 916 FCC partie 15 classe A REACH ICES-003 RoHS
Humidité relative de stockage	0...95 % HR, sans condensation
[Us] tension d'alimentation	20...30 V CC 24 V CA
Précision de mesure de température	+/- 0,2 °C
Température de mesure	-35...60 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Nom du produit	Plant Room Air Quality Sensor

Marque du produit	Schneider Electric
-------------------	--------------------

Gamme	SHD2 Series
-------	-------------

Complémentaires

Segment de marché	Bâtiments
-------------------	-----------

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	31,8 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	15 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 1	11,8 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	500 g
------------------------	-------

Type d'emballage 2	S03
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	4
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
--------------------------	-------

Largeur de l'emballage 2	30 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 2	40 cm
---------------------------	-------

Poids de l'emballage 2	2 kg
------------------------	------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 38

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conforme

Numéro SCIP 5386f444-bbfa-4e6f-ab91-3a532e954893

Use Again


Réemballer et réutiliser

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No


Technical Illustration

Dimensions

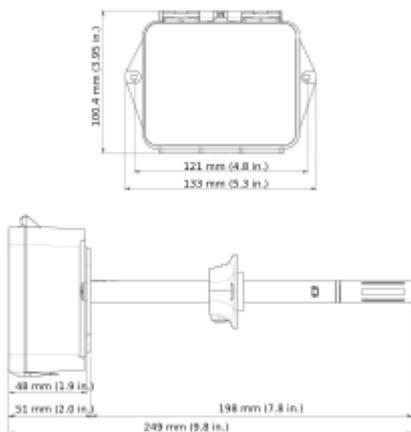


Technical Illustration

Wiring diagram

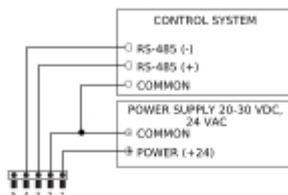

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

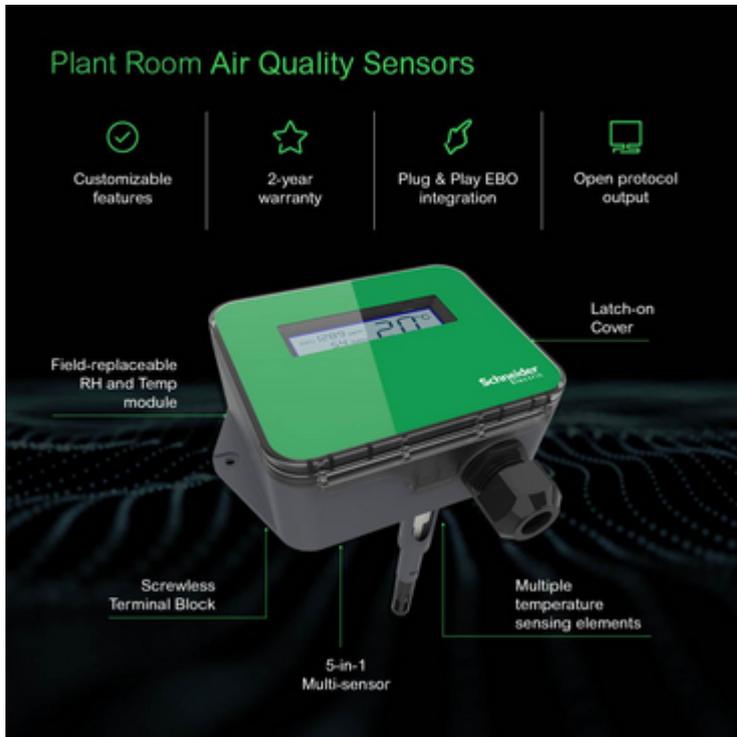

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

