

# SPD500S

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Ecoline mécanique
Filter	4-stages filter system
Porte équilibrée	Oui
Hauteur utile de chargement	340 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1000 mm
Dimensions	578x600x814 mm
Code EAN	8017709341794



## Distribution

Utilisateurs potentiels	Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; QSR
-------------------------	--

## Esthétique

Série	Ecoline avec commandes mécaniques	Couleur des LED	Rouge
Panneau de commandes	Ecoline		

## Fonctions



Fonctions	Lavage plaques GN 1/1; 4- stages filter; Déport de porte 340mm
-----------	--

## Programmes

Programmes	3 programmes automatiques; Programmes d'auto- nettoyage
Program specifications	85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 85°C / 60°C - 2 min 30 sec
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	40
Productivité maxi assiettes/heure	720

## Interface

Nombre de touches	4	Indicateur absence sel	Oui
Indicateur On-off	Oui		

## Construction

Tank	With printed base	Joint de porte	En haut uniquement
Construction	Partial double wall	Glissières pour paniers	Embouties
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume cuve	16 l
Panneau arrière	Galvanisé	Volume chaudière	6 l
Porte	Double paroi	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Plastique	Adjustable feet	Yes
Bras de lavage	Inox	Poids net	56.000 kg
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm

## Technologie

Résistance cuve	2000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
Résistance chaudière	6100 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°f - 30°dH
Puissance installée par défaut	6800 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	250-1000 kPa
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

## Raccordement électrique

Convertible en	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz
----------------	--


## Équipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du détergent	1,5 l/h
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
		Trays washing option	GN1/1 530X32 5mm

Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Adoucisseur intégré	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Thermostop	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Soft Start	Oui	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Système de veille	Oui		

## Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	Tuyau de chargement	Oui - 1,5m
Panier à couverts	1x PHOOS02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		

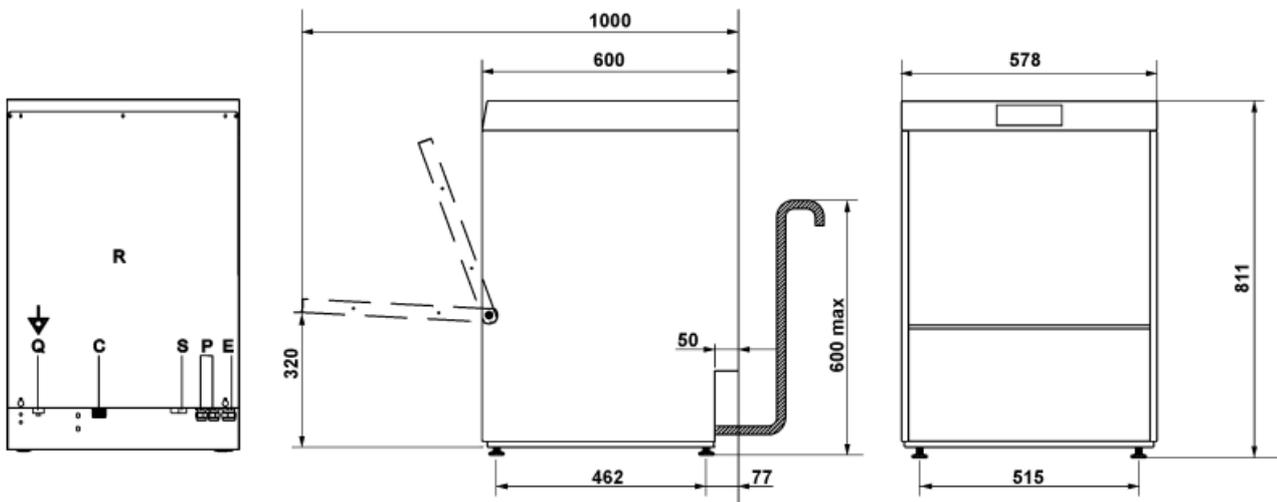

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Not included accessories

### WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm



### PHOGR5

Panier à verres pour lave-verres 500x500 mm

### WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes




### PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



### PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim. 500x500mm



### WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm



### WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm



### PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



### WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm



### WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



### PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène



### WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm



### WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm



### WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm



## Symbols glossary (TT)

---



Compatible avec plateau Gastronorm



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm