

# SPD515S

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Famille                               | Lave-vaisselle                    |
| Sous-famille                          | Lave-vaisselle                    |
| Dimensions du panier                  | 500x500 mm                        |
| Interface                             | Easyline                          |
| Filter                                | 5-stages filter system            |
| Pompe de rinçage                      | Oui                               |
| Porte équilibrée                      | Oui                               |
| Hauteur utile de chargement           | 400 mm                            |
| Alimentation électrique par défaut    | 400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz |
| Profondeur maxi avec la porte ouverte | 1020 mm                           |
| Dimensions                            | 600x600x822 mm                    |
| Code EAN                              | 8017709340872                     |



## Distribution

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Utilisateurs potentiels | Bars/Cafés; Hôtels;<br>Bureaux; QSR |
|-------------------------|-------------------------------------|

## Esthétique

|                      |              |                 |      |
|----------------------|--------------|-----------------|------|
| Série                | Easyline     | Couleur des LED | Vert |
| Panneau de commandes | Électronique |                 |      |

## Fonctions



|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Fonctions | Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Déport de porte 400mm |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|

## Programmes

|                                      |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmes                           | 6 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage                                                                                          |
| Options du programme                 | Extra rinse; Clean water cycle                                                                                                                                                        |
| Program specifications               | 85°C / 60°C - 60 sec; 71°C / 60°C - 1 min 20 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 85°C / 60°C - 3 min; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec |
| Programme de vidage et autonettoyage | Oui                                                                                                                                                                                   |
| Productivité maxi panier/heure       | 60                                                                                                                                                                                    |

Productivité maxi assiettes/heure

1080

## Interface

|                                       |            |                                 |     |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|-----|
| Afficheur                             | 8 chiffres | Indicateur absence détergent    | Oui |
| Nombre de touches                     | 5          | Indicateur avancement programme | Oui |
| Indicateur On-off                     | Oui        | Indicateur fin de cycle         | Oui |
| Indicateur absence sel                | Oui        | Diagnostic manuel               | Oui |
| Indicateur absence produit de rinçage | Oui        |                                 |     |

## Construction

|                     |               |                               |              |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Tank                | Deep drawn    | Joint de porte                | Sur 3 côtés  |
| Construction        | Double wall   | Glissières pour paniers       | Embouties    |
| Matériau de la cuve | Inox AISI 304 | Volume cuve                   | 11 l         |
| Panneau arrière     | Galvanisé     | Volume chaudière              | 6.5 l        |
| Porte               | Double paroi  | Niveau de bruit               | Lpa 56,5 dBA |
| Porte équilibrée    | Oui           | Classe de protection          | IPX4         |
| Filtre cuve         | Inox          | Adjustable feet               | Yes          |
| Bras de lavage      | Inox          | Poids net                     | 62.000 kg    |
| Bras de rinçage     | Inox          | Hauteur maxi de vidage du sol | 600 mm       |

## Technologie

|                                |        |                                                            |              |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Résistance cuve                | 2000 W | Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut | 8°C          |
| Résistance chaudière           | 6100 W | Température maxi de l'eau d'alimentation                   | 60°C         |
| Pompe de lavage                | 700 W  | Dureté maxi de l'eau d'alimentation                        | 54°F - 30°dH |
| Puissance installée par défaut | 7300 W | Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut | 100-1000 kPa |
| Consommation d'eau par cycle   | 3,2 l  |                                                            |              |

## Raccordement électrique


|                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convertible en | 230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Equipement

|                                                       |                             |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pompe d'évacuation                                    | Oui                         | Chargement du détergent                                                              | 1,5 l/h          |
| Doseur de détergent avec pompe péristaltique          | Oui, à réglage électronique | Compteur de cycles                                                                   | Oui              |
| Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique | Oui, à réglage électronique | Break tank                                                                           | Oui              |
| Connexion sondes de niveau pour produits chimiques    | Oui, en option KITSONLIV    | Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série | Oui              |
| Gestion dosage produits chimiques par défaut          | gr/lt                       | Trays washing option                                                                 | GN1/1 530X32 5mm |
| Adoucisseur intégré                                   | Oui                         | Diamètre tuyau d'alimentation                                                        | 16 mm            |
| Thermostop                                            | Oui                         | Diamètre tuyau d'évacuation                                                          | 21,5 mm          |
| Soft Start                                            | Oui                         | Longueur du tuyau de détergent (rouge)                                               | 2,2m             |
| Système de veille                                     | Oui                         | Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)                                       | 2,2m             |
| Départ automatique                                    | Oui, OFF par défaut         |                                                                                      |                  |

## Accessoires inclus

|                       |            |                     |           |
|-----------------------|------------|---------------------|-----------|
| Panier pour assiettes | 1x PB50D01 | Tuyau de chargement | Oui - 2 m |
| Panier à couverts     | 1x PHOOS02 | Tuyau de vidage     | Oui - 2 m |
| Paniers universels    | 1x PB50G02 |                     |           |

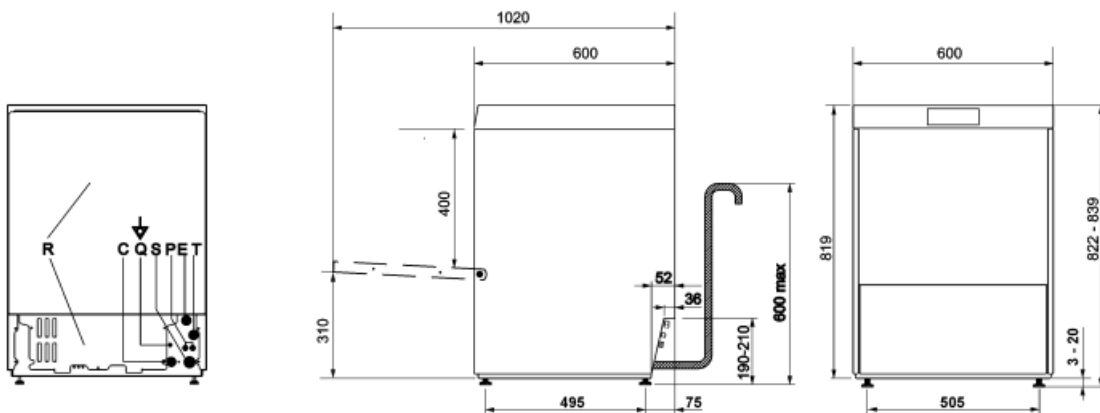

|   |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL                                                           |
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                                    |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES                                                |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                                     |
| S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE                                                                |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE                                                                |

## Not included accessories

### WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm



### KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte




### PHOGR5

Panier à verres pour lave-verres 500x500 mm



### WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes




### PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène

### WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm



### WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

### PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



### WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

### KITDETKCC500

Réservoir à chimie en façade, pour lave-vaisselle à double paroi, livré séparément, à installer sur site



### PB50G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 500x500mm

### WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



### PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

### WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm



### WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm



---

## Symbols glossary (TT)

---



Compatible avec plateau Gastronorm



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER



Système de rinçage à haute température