

# SPD516

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle frontal pour plaques
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
Hauteur utile de chargement	400 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1020 mm
Dimensions	600x690x822 mm
Code EAN	8017709344887



## Distribution

Utilisateurs potentiels	Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries; Industrie de transformation de la viande ; QSR
-------------------------	---

## Esthétique

Série	Easyline	Couleur des LED	Vert
Panneau de commandes	Électronique		

## Fonctions



Fonctions	Lavage plaques Euronorm; Lavage plaques GN 1/1; 5- stage filter; HTR; Déport de porte 400mm
-----------	--

## Programmes

Programmes	6 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle

<b>Program specifications</b>	85°C / 60°C - 60 sec; 71°C / 60°C - 1 min 20 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 85°C / 60°C - 3 min; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec
<b>Programme de vidage et autonettoyage</b>	Oui
<b>Productivité maxi panier/heure</b>	60
<b>Productivité maxi assiettes/heure</b>	1080

## Interface

<b>Afficheur</b>	8 chiffres	<b>Indicateur avancement programme</b>	Oui
<b>Indicateur On-off</b>	Oui	<b>Indicateur fin de cycle</b>	Oui
<b>Indicateur absence produit de rinçage</b>	Oui	<b>Diagnostic manuel</b>	Oui
<b>Indicateur absence détergent</b>	Oui		

## Construction

<b>Tank</b>	Deep drawn	<b>Joint de porte</b>	Sur 3 côtés
<b>Construction</b>	Double wall	<b>Glissières pour paniers</b>	Embouties
<b>Matériau de la cuve</b>	Inox AISI 304	<b>Volume cuve</b>	11 l
<b>Panneau arrière</b>	Galvanisé	<b>Volume chaudière</b>	6.5 l
<b>Porte</b>	Double paroi	<b>Classe de protection</b>	IPX4
<b>Porte équilibrée</b>	Oui	<b>Adjustable feet</b>	Yes
<b>Filtre cuve</b>	Inox	<b>Poids net</b>	68.000 kg
<b>Bras de lavage</b>	Inox	<b>Hauteur maxi de vidage du sol</b>	600 mm
<b>Bras de rinçage</b>	Inox		

## Technologie

<b>Résistance cuve</b>	2000 W	<b>Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut</b>	8°C
<b>Résistance chaudière</b>	6000 W	<b>Température maxi de l'eau d'alimentation</b>	60°C
<b>Pompe de lavage</b>	700 W	<b>Dureté maxi de l'eau d'alimentation</b>	12°f - 7°dH
<b>Puissance installée par défaut</b>	6700 W	<b>Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut</b>	Froide 15°C
<b>Consommation d'eau par cycle</b>	3,2 l		

## Raccordement électrique


<b>Convertible en</b>	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
-----------------------	--

## Equipement

<b>Pompe d'évacuation</b>	Oui	<b>Chargement du produit de rinçage</b>	0,4 l/h
<b>Doseur de détergent avec pompe péristaltique</b>	Oui, à réglage électronique	<b>Compteur de cycles</b>	Oui
<b>Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique</b>	Oui, à réglage électronique	<b>Break tank</b>	Oui
<b>Connexion sondes de niveau pour produits chimiques</b>	Oui, en option KITSONLIV	<b>Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série</b>	Oui
<b>Gestion dosage produits chimiques par défaut</b>	gr/lt	<b>Option lavage plaques/paniers 600x400</b>	Oui
<b>Thermostop</b>	Oui	<b>Trays washing option</b>	GN1/1 530x325 mm and EN6040
<b>Soft Start</b>	Oui	<b>Diamètre tuyau d'alimentation</b>	16 mm
<b>Système de veille</b>	Oui	<b>Diamètre tuyau d'évacuation</b>	21,5 mm
<b>Départ automatique</b>	Oui, OFF par défaut	<b>Longueur du tuyau de détergent (rouge)</b>	2,2m
<b>Chargement du détergent</b>	1,5 l/h	<b>Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)</b>	2,2m

## Accessoires inclus

<b>Panier pour assiettes</b>	1x PB50D01	<b>Paniers pour plaques</b>	1x WB50T03
<b>Panier à couverts</b>	1x PHOOS02	<b>Tuyau de chargement</b>	Oui - 2 m
<b>Paniers universels</b>	1x PB50G02	<b>Tuyau de vidage</b>	Oui - 2 m
<b>Grids</b>	1 x PRF500		

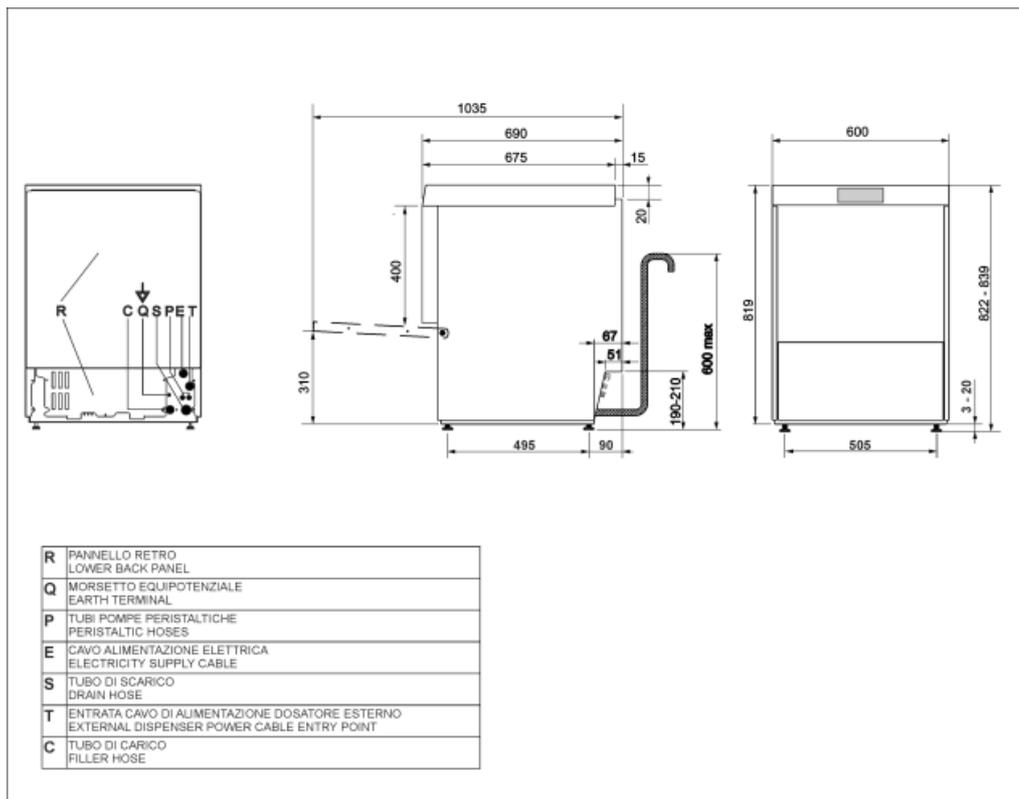

## Not included accessories

---



**PHOGR5**

Panier à verres pour lave-verres 500x500 mm

## Symbols glossary (TT)

---



Compatible pour plateau Euronorm



Compatible avec plateau Gastronom



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER



Système de rinçage à haute température