SPR07PDGR

Famille	Réfrigération professionnelle
Sous-famille	Zone Extra Fresh 0°C
Type	700 litres
Contrôle de température	Électronique
Plage de température	Positive -2°C / +8°C
Nombre de portes	1
Type de panneau	Easy
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Parois latérales	Etagères
Matériau	Inox AISI 304
Matériau interne	Inox AISI 304
Unité de réfrigération	Upper monobloc
Installation	Intégrable
Type de poignée	Fixe
Matériau de la poignée	Aluminium peint avec traitement anti-rayures et anti-corrosion
Afficheur	LCD
Code EAN	8017709340308

Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boucheries; Industrie de transformation de la viande ; Hôpitaux; Ecoles; QSR
Industrie	Gastronomie

Esthétique

Couleur	Inox

Fonctions

Functions display	Refroidissement rapide, Verrouillage des commandes / Sécurité enfants, Alarmes
Alarme porte ouverte	Oui
Alarme température	Acoustique et visuelle
Alarme de panne de courant	Acoustique et visuelle
Alarme de défaillance des sondes	Acoustique et visuelle
USB	Oui, avec KIT en option
Téléchargement des données HACCP	Oui

Performance / Etiquette Energétique

Type de gaz réfrigérant	R290	**Classe climatique**	4 (30°C - 55%)
Classe énergétique	B	**Paramètre GPW**	3 (R290)
Consommation d'énergie annuelle	473 kWh/a	**Indice d'efficacité énergétique EEI**	34 %
Consommation d'énergie (E24h)	1295 Wh	**Ventilation forcée**	Oui
Type d'armoire	Standard		

Raccordement électrique

Alimentation électrique	230V ~ / 1 A / 50Hz
Fréquence	50 Hz
Type de prise	(F;E) Schuko
Longueur du câble d'alimentation	160 cm

Construction

Volume net congélateur en litres	465 l
Largeur interne par cellule	575 mm
Profondeur interne par cellule	690 mm
Hauteur interne par cellule	1470 mm
Épaisseur de l'isolation	80 mm
Epaisseur de l'isolation de la porte	60 mm
Matériau d'isolation	Mousse de polyuréthane
Sans CFC/HCFC	Oui
Dimensions des étagères	GN2/1
Emplacement des étagères	50 mm
Poids maximal de chargement par étagère	25 kg
Support et guides pour les plateaux	Inox AISI 304
Support et guides pour les plateaux	Oui
Dégivrage par gaz chauds	Oui
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique avec gaz chaud
Flux d'air interne	Oui
Porte réversible	En option
Porte à fermeture automatique	Oui
Verrouillage automatique de la ventilation lors de l'ouverture de la porte	Oui
Joint d'étanchéité avec élément chauffant	Oui
Chambre froide d'angle arrondie	Oui
Nombre de compresseurs	1

Equipement

Nombre de clayettes	3	**Verrouillage**	Oui
Type de clayette	GN2/1	**Eclairage interne**	LED
Matériau des clayettes	Steel with plastic coating	**Roulettes**	4 (2 roulettes avant avec frein)

Informations logistiques

Dimensions du produit (mm)	2105x740x845 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	2260X780X890 mm
Poids net	140.000 kg
Poids brut	152.000 kg

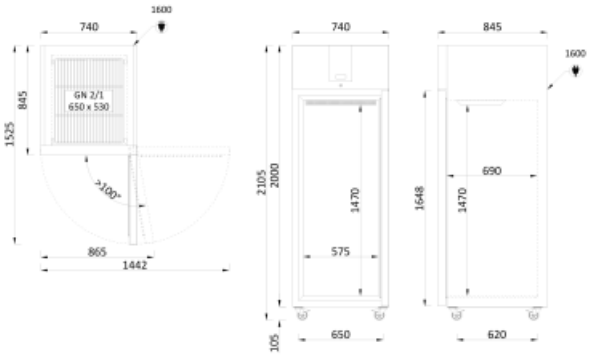

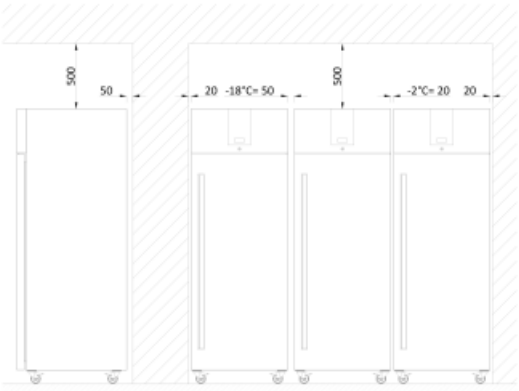

Not included accessories

KCAST4

4 rotating castors (2 with stop)



KSHELF1X

Stainless steel shelf kit for 700 and 1400 refrigerated cabinets. To be combined with the guides kit model KSLIDES2X for cabinets with racks.



KGRID1X

Stainless steel grid for 700 and 1400 l refrigerated cabinets. To be combined with the guides kit model KSLIDES2X for cabinets with racks.

KCABLEUK

Power cable with UK plug

KITBLE

Kit de connexion Bluetooth



KGRID1P

Laminated grid for 700 and 1400 l refrigerated cabinets. To be combined with the guides kit model KSLIDES2X for cabinets with racks.

KCABLEAU

Power cable with Australian plug

KFEET4

4 stainless steel feet kit

KSLIDES2X

Stainless steel side slides kit for refrigerated cabinets with slides

Symbols glossary (TT)

Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.