

SPR14NDXR

Famille	Réfrigération professionnelle
Sous-famille	Zone Extra Fresh 0°C
Type	1400 litres
Contrôle de température	Électronique
Plage de température	Négative -18°C / -22°C
Nombre de portes	2
Type de panneau	Top
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Parois latérales	Etagères
Matériau	Inox AISI 304
Matériau interne	Inox AISI 304
Unité de réfrigération	Upper monobloc
Installation	Intégrable
Type d'inox de la porte	Normal
Type de poignée	Fixe
Matériau de la poignée	Aluminium peint avec traitement anti-rayures et anti-corrosion
Afficheur	LCD
Code EAN	8017709340360



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boucheries; Industrie de transformation de la viande ; Hôpitaux; Ecoles; QSR
Industrie	Gastronomie

Esthétique

Couleur	Inox
---------	------

Fonctions



Functions display	Refroidissement rapide, Verrouillage des commandes / Sécurité enfants, Alarmes
Alarme porte ouverte	Oui
Alarme température	Acoustique et visuelle
Alarme de panne de courant	Acoustique et visuelle
Alarme de défaillance des sondes	Acoustique et visuelle
USB	Oui, avec KIT en option
Téléchargement des données HACCP	Oui

Performance / Etiquette Energétique



Type de gaz réfrigérant	R290	Paramètre GPW	3 (R290)
Classe énergétique	D	Utilisation haute performance	Appareils destinés à des températures ambiantes jusqu'à 40°C
Consommation d'énergie annuelle	3829 kWh/a	Indice d'efficacité énergétique EEI	68 %
Consommation d'énergie (E24h)	10491 Wh	Ventilation forcée	Oui
Type d'armoire	Heavy-duty cabinet	Niveau sonore	<60 dB(A) re 1pW
Classe climatique	5 (40°C - 40%)		

Raccordement électrique

Alimentation électrique	230V ~ / 1 A / 50Hz
Fréquence	50 Hz
Type de prise	(F;E) Schuko
Puissance nominale	780 W
Longueur du câble d'alimentation	160 cm

Construction


Volume net congélateur en litres	935 l
Largeur interne par cellule	1275 mm
Profondeur interne par cellule	690 mm
Hauteur interne par cellule	1470 mm
Épaisseur de l'isolation	80 mm
Épaisseur de l'isolation de la porte	60 mm
Matériau d'isolation	Mousse de polyuréthane
Sans CFC/HCFC	Oui
Dimensions des étagères	GN2/1
Emplacement des étagères	50 mm
Poids maximal de chargement par étagère	25 kg
Support et guides pour les plateaux	Inox AISI 304
Support et guides pour les plateaux	Oui
Dégivrage par gaz chauds	Oui
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique avec gaz chaud
Flux d'air interne	Oui
Porte réversible	En option
Porte à fermeture automatique	Oui
Verrouillage automatique de la ventilation lors de l'ouverture de la porte	Oui
Joint d'étanchéité avec élément chauffant	Oui
Joint d'étanchéité avec élément chauffant	Oui
Chambre froide d'angle arrondie	Oui
Nombre de compresseurs	1

Equipement

Nombre de clayettes	6	Verrouillage	Oui
Type de clayette	GN2/1	Eclairage interne	LED
Matériau des clayettes	Steel with plastic coating	Roulettes	6 (3 avec arrêt)

Informations logistiques

Dimensions du produit (mm)	2105x1440x845 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	2260X1500X890 mm
Poids net	229,000 kg
Poids brut	241,000 kg

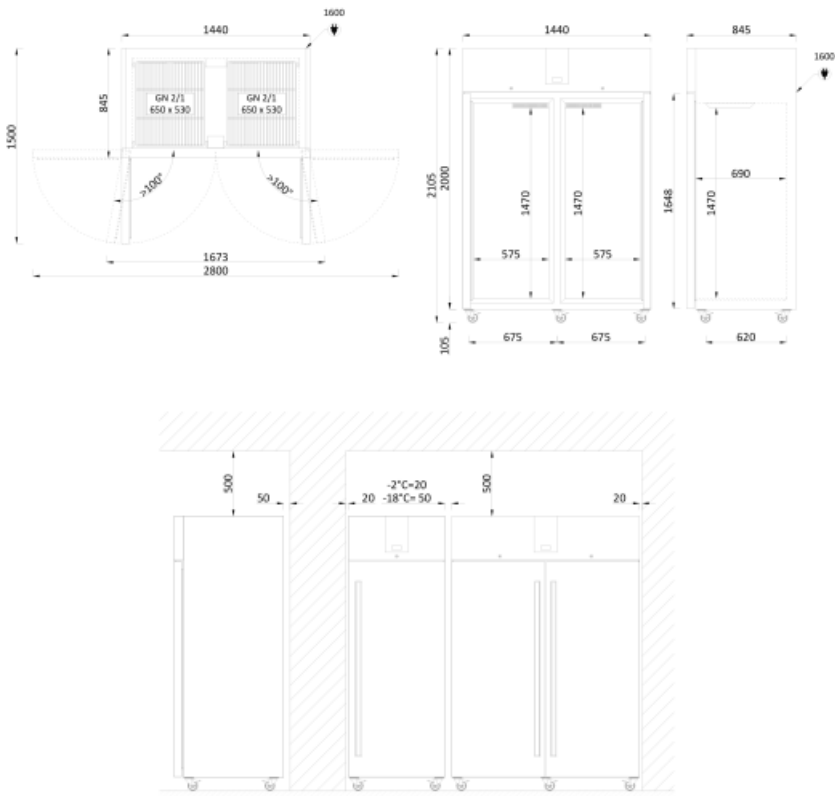


Not included accessories



KFEET6

6 stainless steel feet kit



KSHELF1X

Stainless steel shelf kit for 700 and 1400 refrigerated cabinets. To be combined with the guides kit model KSLIDES2X for cabinets with racks.



KCABLEAU

Power cable with Australian plug




KCABLEUK

Power cable with UK plug

KITBLE

Kit de connexion Bluetooth




KGRID1P

Laminated grid for 700 and 1400 l refrigerated cabinets. To be combined with the guides kit model KSLIDES2X for cabinets with racks.



KCAST6

6 rotating castors (3 with stop)



KGRID1X

Stainless steel grid for 700 and 1400 l refrigerated cabinets. To be combined with the guides kit model KSLIDES2X for cabinets with racks.



KSLIDES2X

Stainless steel side slides kit for refrigerated cabinets with slides

Symbols glossary (TT)



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.

