

Collecteur modulaire pour plancher chauffant et rafraîchissant.  
Composé de modules en polyamide raccordés entre eux et démontables qui offrent un maximum de flexibilité à l'installation et permet de gagner du temps sur le chantier.

Inclus :

- Débitmètre 0-5 l/min. pour chaque circuit
- Mécanisme thermostatique M30x1,5 avec bonnette de protection
- 2x robinet tournant sphérique 1 1/4" M x 1" F
- 2x thermomètre
- 2x Flovent (purgeur d'air automatique)
- 2x purgeur d'eau
- 2x support de fixation avec vis et chevilles

### Avantages

Avantages :

- **Multi-position :**

100% modulaire et réversible gauche/droite et aussi haut/bas.

Possibilité d'ajouter ou de retirer des modules facilement et rapidement grâce aux kits d'extension.

- **Résistant et durable :**

Excellentes propriétés d'isolation et de résistance à la corrosion. Validé par 2500 heures de tests sur banc d'essai interne. Connexions métalliques pour faciliter l'installation et la maintenance.

- **Performant :**

Débitmètres précis grâce à un nouveau disque de mesure, ajustement rapide et facile. Débits homogènes par boucle.

Disponible de 2 à 10 circuits. Connexion 3/4" Eurocone. Raccordement aux tubes d'alimentation 1" F.

Fournit assemblé à son support de fixation. Conforme EN1264 et DIN4725.

### Caractéristiques techniques

- Matériau : PA6,6 avec 30% de fibres de verre renforcée
- Température de fonctionnement : 50 °C - Max t° 65 °C
- Pression max. de fonctionnement : 6 bar à 65 °C



Description	Biofloor 0-5l/min. - 4 circuits
Code	C321114001
EAN	03430650492905
Modèle	<u>Biofloor 9100 Collecteur avec débitmètre 0-5 l/min.</u>
Nombre de circuits	4
Longueur (A) [mm]	323
Hauteur(B) [mm]	383
Profondeur (C) [mm]	100




### Dimensions

Type	D [mm]	Connexion		Entraxe (G) [mm]	H [mm]	Té de sortie (I) [mm]	RTS (J) [mm]	K [mm]	L [mm]
		E	F						
Biofloor 9001 0-5l/min. - 2-10 circuits	80	G 1" F	G $\frac{3}{4}$ " M Eurocone	208,8	45	59	63	36,5	33

### Armoires

Type	Exclusive		Standard	
	Armoire encastrée V9018	Armoire en applique V9016	Armoire encastrée V9018S	Armoire en applique V9016S
Biofloor 0-5l/min. - 2 circuits	F18556	F18550	F18567	F18562
Biofloor 0-5l/min. - 3 circuits	F18556	F18550	F18567	F18562
Biofloor 0-5l/min. - 4 circuits	F18556	F18550	F18567	F18562
Biofloor 0-5l/min. - 5 circuits	F18556	F18550	F18567	F18562
Biofloor 0-5l/min. - 6 circuits	F18557	F18551	F18568	F18563
Biofloor 0-5l/min. - 7 circuits	F18557	F18551	F18568	F18563
Biofloor 0-5l/min. - 8 circuits	F18558	F18552	F18569	F18564
Biofloor 0-5l/min. - 9 circuits	F18558	F18552	F18569	F18564
Biofloor 0-5l/min. - 10 circuits	F18558	F18552	F18569	F18564

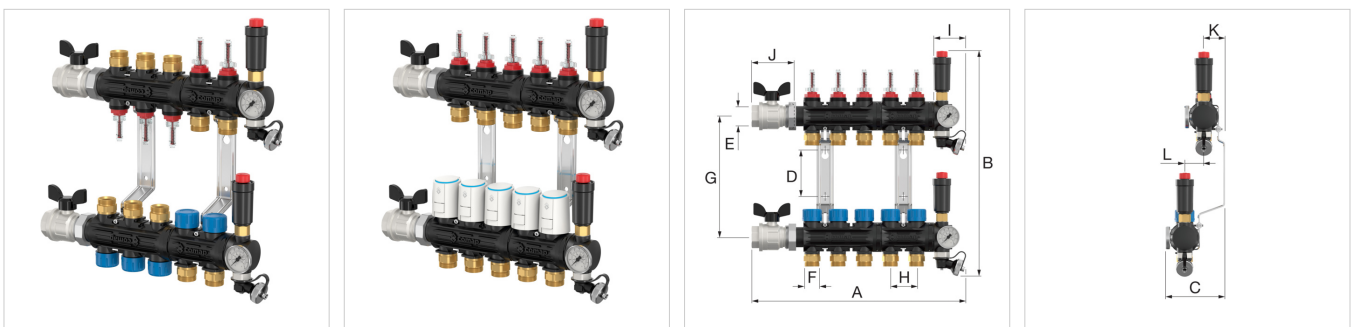

**Classification données générales**

Groupe Etim	distributeurs
Classe Etim	Unité de régulation de chauffage au sol
Nom du produit	K9100T1P Manifold 4 circuits 0-5L 3/4E
Marque	Comap
type produit	Biofloor 9100
Code	C321114001
EAN	03430650492905

**Classification caractéristiques**

Mode de raccordement côté primaire	2 tuyaux
Convient pour le refroidissement	Oui
Matière	Matière synthétique
Positionner la connexion principale	Gauche/droite
Connexion principale	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. diamètre intérieur primaire	1" (25)
Diamètre du premier tube externe	25 Millimetre
Avec vannes sur raccordement primaire	Oui
Medium temperature (continuous)	16 - 65 °C
Pression de service maximum	6 Bar
Avec le batteur	Non
À équipement supplémentaire	Oui
Nombre maximum de groupes d'extension	12
Limitation de température	Oui
Avec clapet anti-retour	Non
pompe de circulation	Non
Avec régulateur	Non
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Sans
Mesure du débit volumique	Analogique
Avec thermomètre	Oui
Alimentation de mesure de température	Analogique
Retour de mesure de température	Analogique
Avec aération	Oui
Avec manomètre	Non
Avec robinet de vidange/de remplissage	Oui
Nombre de groupes secondaires	4
connexion secondaire	Euroconus standardless
Nom. diamètre intérieur secondaire	3/4" (20)
Diamètre extérieur du tube secondaire	12 - 20 mm
Avec indicateur de débit	Oui
Capacité de débit	0 - 5 l/h
Avec actionneur thermique	Non
With ceramic valve	Non
Avec protant fixation murale	Oui
Largeur	368 Millimetre
Hauteur	383 Millimetre
Profondeur	100 Millimetre
un logement	Non

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Instructions d'installation et d'utilisation](#)[STEP](#)[DWG](#)[Brochure Biofloor 9100 Collecteur avec débitmètre 0-5 l/min.](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)

I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)