

Ruban 3 LED 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 avec prise + 2 kits driver

Le ruban LED haute intensité pour une luminosité maximale sur vos chantiers !




Caractéristiques

Code fournisseur article : **1243**

Avantages

- Secable tous les mètres.
- Forte luminosité.

Marques de conformité

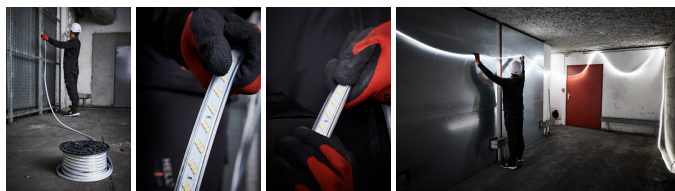

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Ce ruban LED inclus trois LEDS par cran ce qui permet une luminosité maximale. Secable tous les mètres il pourra s'adapter aux longueurs souhaitées.

Attention ne pas allumer le ruban lorsqu'il est toujours enroulé, sous risque de surchauffe.
Deroulez-le complètement lors de l'utilisation.

■ Détails techniques

Flux lumineux: 1100 lm.
Nombre de LEDS/m: 180.
Tension d'entrée: AC220-240V 50/ 60 Hz.
Température de couleur: 4000 K.
Température de fonctionnement: -25°C à +50°C.
Cordon d'alimentation: 1.6 M H05RN F 1.0mm
CR>80.
Matière: PVC.
Poids: 7,8kg.
2 kits driver + colle voltage.
Longueur: 50 m.
IP65/ IP44 (Ruban LED IP65, avec la fiche IP44).

■ Conseils

Ne jamais allumer lorsque le ruban est enroulé sur lui-même. Ne pas installer deux rubans LED à la suite à partir de la même alimentation.
Pour utiliser ce produit en toute sécurité et efficacité, veuillez le nettoyer et le vérifier régulièrement (une fois tous les 6 mois).

■ Application(s)

Ruban LED temporaire pour chantiers intérieurs ou extérieurs.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 32,5
Profondeur (cm) : 32,5
Poids net (kg) : 7,8
Poids brut (kg) : 8,8



3 701395 166643

Surconditionnement 1



x 42

Palette

Hauteur (cm) : 123
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 394,6



3 701395 166711