

Coffret AC triphasé pour onduleur classique < 36 kW



- Coffret modulaire IP65
- Résistance aux fils chauds 750°C
- Tension nominale : 400V AC
- Conçu pour les onduleurs triphasés jusqu'à 36 kW
- Protection AC intégrée pour une sécurité optimale

Coffret modulaire

	4-5 kW	6-9 kW	10 kW	12 kW	15 kW
Données					
Inter différentiel	25 A - 300 mA- Type A	25 A - 300 mA- Type A	40 A - 300 mA- Type A	40 A - 300 mA- Type A	40 A - 300 mA- Type A
Parafoudre	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA
Bobine Mx	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Configuration onduleur	5 kVA	8 kVA	10 kVA	12 kVA	15 kVA
Disjoncteur	1xC10	1xC16	1xC20	1xC25	1xC32
Passage de câbles	2 PE M32 + 1 PE M20	2 PE M32 + 1 PE M20	2 PE M32 + 1 PE M20	2 PE M32 + 1 PE M20	2 PE M32 + 1 PE M20
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G10 ² ; Vers réseau: 5G10 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G10 ² ; Vers réseau: 5G10 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G10 ² ; Vers réseau: 5G10 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G10 ² ; Vers réseau: 5G10 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G10 ² ; Vers réseau: 5G10 ² ; Terre: 16 mm ²
Dimensions coffret					
Standard	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)
Avec bobine Mx	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)
Références					
Standard	23300510	23300910	23301010	23301210	23301710
Avec bobine Mx	23300514	23300914	23301014	23301214	23301714

	17 kW	20 kW	25 kW	30 kW	33-36 kW
Données					
Inter différentiel	40 A - 300 mA- Type A	40 A - 300 mA- Type A	40 A - 300 mA- Type A	63 A - 300 mA- Type A	63 A - 300 mA- Type A
Parafoudre	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA
Bobine Mx	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Configuration onduleur	17 kVA	20 kVA	25 kVA	30 kVA	33-36 kVA
Disjoncteur	1xC32	1xC40	1xC40	1xC50	1xC63
Passage de câbles	2 PE M40 + 1 PE M20	2 PE M40 + 1 PE M20	2 PE M40 + 1 PE M20	2 PE M40 + 1 PE M20	2 PE M40 + 1 PE M20
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G16 ² ; Vers réseau: 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G16 ² ; Vers réseau: 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G16 ² ; Vers réseau: 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G16 ² ; Vers réseau: 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²	Vers onduleur: 5G16 ² ; Vers réseau: 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²
Dimensions coffret					
Standard	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)
Standard + bobine Mx	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)
Références					
Standard	23301710	23302510	23302510	23303010	23303610
Standard + bobine Mx	23301714	23302514	23302514	23303014	23303614

	17 kW	20 kW	25 kW	30 kW	33-36 kW
Données					
Inter différentiel	40 A - 300 mA- Type A	40 A - 300 mA- Type A	40 A - 300 mA- Type A	63 A - 300 mA- Type A	63 A - 300 mA- Type A
Parafoudre	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA
Bobine Mx	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Autre configuration	2x8 kVA	2x10 kVA	1x10 + 1x15 kVA	2x15 kVA	1x20 + 1x10 kVA
Disjoncteur pour autre configuration	2xC16	2xC20	1xC20 + 1xC32	2xC32	1xC20 + 1xC40
Passage de câbles	Autre configuration: 1 PE M40 + 2 PE M32 + 1 PE M20	Autre configuration: 1 PE M40 + 2 PE M32 + 1 PE M20	Autre configuration: 1 PE M40 + 2 PE M32 + 1 PE M20	Autre configuration: 1 PE M40 + 2 PE M32 + 1 PE M20	Autre configuration: 1 PE M40 + 2 PE M32 + 1 PE M20
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²
Dimensions coffret					
Autre configuration	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)
Autre configuration + bobine Mx	470X426X148 (2X18M)	470X426X148 (2X18M)	470X426X148 (2X18M)	470X426X148 (2X18M)	470X426X148 (2X18M)
Références					
Autre configuration	23301620	23302020	23302520	23303020	23303320
Autre configuration + bobine Mx	23301624	23302024	23302524	23303024	23303324

Coffret polyester

Modèles	10 kW	15-17 kW	20-25 kW	30 kW	33-36 kW
Données					
Inter différentiel	40 A - 300 mA - Type A	40 A - 300 mA - Type A	40 A - 300 mA - Type A	63 A - 300 mA - Type A	63 A - 300 mA - Type A
Parafoudre	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA
Bobine Mx	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Configuration onduleur	10 kVA	15-17 kVA	20-25 kVA	2x17 kVA	33-36 kVA
Disjoncteur	1xC20	1xC32	1xC40	2xC32	1xC63
Passage de câbles	2 PE M40 + 1 PE M20	2 PE M40 + 1 PE M20	2 PE M40 + 1 PE M20	3 PE M40 + 1 PE M20	2 PE M40 + 1 PE M20
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G16²; Vers réseau: 5G16²; Terre: 16 mm²
Dimensions coffret					
Standard	425x325x180	425x325x180	425x325x180	425x325x180	425x325x180
Avec bobine Mx	425x325x180	425x325x180	425x325x180	425x325x180	425x325x180
Références					
Standard	23301010SP	23301710SP	23302510SP	23303020SP	23303610SP
Avec bobine Mx	23301014SP	23301714SP	23302514SP	23303024SP	23303614SP


Découvrez notre schéma





MADEnR

UNE ÉNERGIE PLEINE D'AVENIR

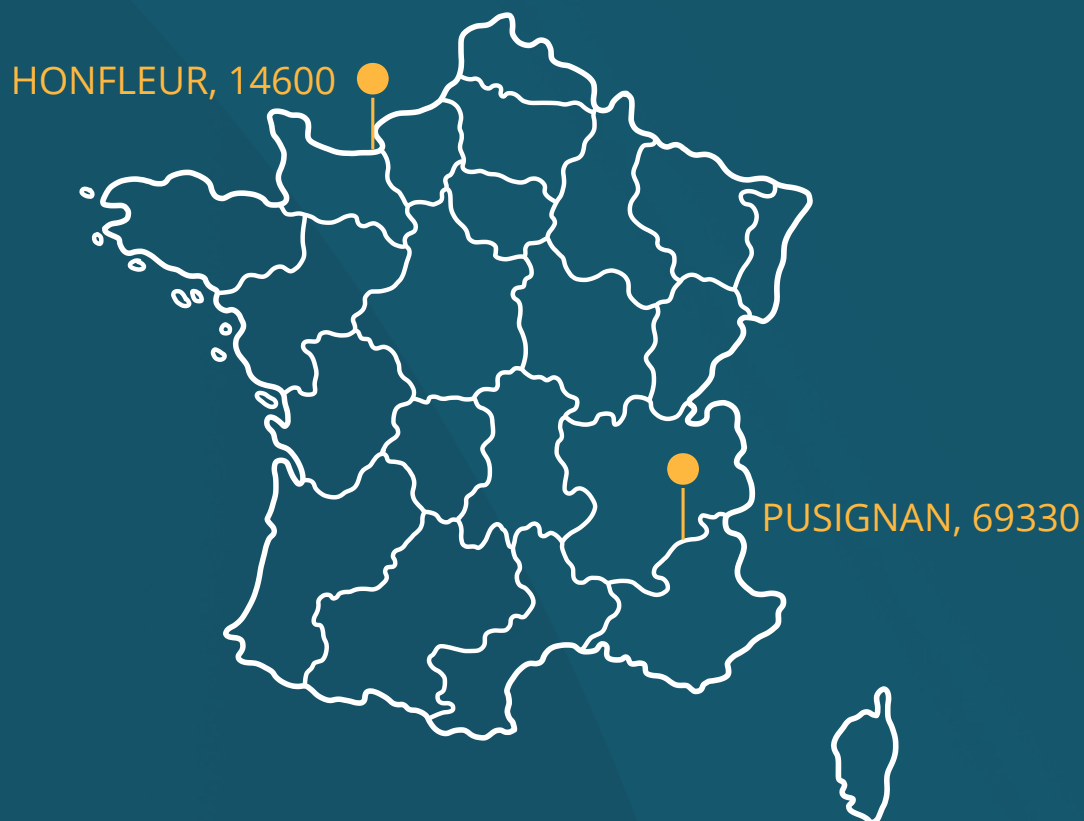

■ Siège social et Site de production
HONFLEUR, 14600

■ Site de production
PUSIGNAN, 69330

**Renseignez vous
dès maintenant**

www.madenr.com

+33 (0) 2 31 65 59 40

devis@euraset-group.com

