




20m

RoBust LED Rope 2S 20m 8W/m 840lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 146507

BAI RoBust LED Rope 20 Mètres High Output (HO) Lumière recto-verso 240° 8W/m 840lm/m 4000K IP65 12x7mm sur dérouleur + Câble d'alimentation 1,5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout Max. 2x interconnectables (40M) - Ruban LED spécial chantier

Le RoBust LED Rope 2S 240° fait partie de la gamme d'éclairage de travail Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau lumineux gainé de 20 mètres pour éclairer les chantiers ou baliser les allées et circulations. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et aux chocs car il est surmoulé dans une enveloppe silicone. 2S signifie « 2 faces ». Avec 60 LED/m sur deux faces, il émet 840 lumen/m à 240°. Livré sur un dérouleur, il peut être enroulé facilement pour être ré-utilisé après chaque chantier. Il est prêt à brancher, équipé d'un câble d'alimentation 230V de 1,5m avec redresseur AC/DC intégré et un interrupteur marche/arrêt. Clips de montage disponibles séparément (article 145378). Raccordement à un autre RoBust 20m 2S très facile grâce au connecteur à vis pré-monté en fin de ruban. Convient pour tous les chantiers ou l'éclairage ponctuel lors d'événements extérieurs. Température ambiante : -20°C à +40°C. ATTENTION: Toujours dérouler complètement le ruban avant utilisation.

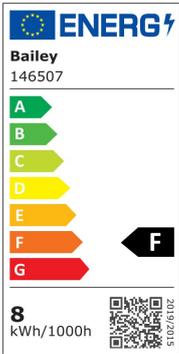

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope 2S 20m 8W/m 840lm/m 4000K IP65 sur dérouleur
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED rope
Type de produit	8W/m 2S

Attributs de classification

Longueur totale [m]	20
Sensibilité par mètre [lm]	840
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	120
Puissance de la lampe par mètre [W]	8
Type de tension	CC
Angle de rayonnement [°]	240
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
classe de protection selon IEC 61140	II
Puissance du système [W]	450
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	14
Hauteur/profondeur [mm]	7
Longueur [mm]	20000
Plus petit rayon de courbure [mm]	30
Efficacité lumineuse [lm/W]	105100
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2

Section de conducteur [mm²]	1
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Produits similaires



145829

RoBust LED Rope HO 25m
9W/m 760lm/m 4000K IP65 sur
dérouleur

145374

RoBust LED Rope 50m 5W/m
380lm/m 4000K IP65

Accessoires complémentaires



146927

Clip de montage avec aimant
pour LED Rope



146928

Crochet de montage jaune pour
LED Rope