

SÉRIE ARGENTA PLUS

CELLULES EN ACIER IP55 (ENL)

Description: CELLULE 2000x1000x400 PO SANS PLAQUE IP55

Référence:

ENL20010040PO/SP

Caractéristiques

Type de produit:	Cellule en acier (ENL)
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 2000x1000x400 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple opaque
Type de serrure:	Serrure à 4 points, insert à double panneton et poignée de fermeture escamotable gris RAL 7016
Finition:	Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV
Coleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Sans plaque de montage
Poids (kg):	117,4
Matériaux:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Épaisseur:	Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Couvercle d'entrée de câbles: 1,2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Matériau de la porte:	
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	
Charge maximale de la plaque:	
Charge maximale de la porte:	

Données techniques:

Degré de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 12
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A



Codes:


EAN:	8431044117607
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA PLUS

CELLULES EN ACIER IP55 (ENL)

Description: CELLULE 2000x1000x400 PO SANS PLAQUE IP55

Référence: ENL20010040PO/SP

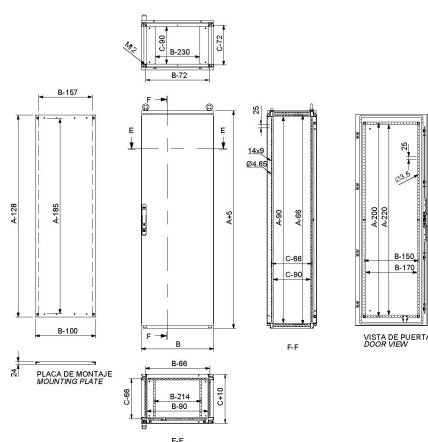

Plan générique

Plan détaillé:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL20010040POSP.pdf>



<https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL20010040POSP.dxf>



<https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL20010040POSP.stp>

Entrée câbles: (LargeurxProf.) 770x310 mm
 Fixation au mur: -
 Espace utile intérieur: (HauteurxLargeurxProf.) 1910x910x310 mm
 Nb. de charnières:

Corps encastrable: -
 Matériau fixation au mur:
 Porte en verre creux transparent: -
 Profilés sur la porte:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Fournies sur palette, protégées au moyen de coins en nid d'abeille et de film rétractile. Comprennent 2 anneaux de levage montés. L'armoire ne comprend pas de plaque de montage ni de panneaux latéraux.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.