SÉRIE ARGENTA PLUS

CELLULES EN ACIER IP55 (ENL)

Description: CELLULE 2000x1000x800 DOUBLE PO SANS PLAQUE IP55

Référence:
ENL20010080PO/DC

Caractéristiques

Type de produit:	Cellule en acier (ENL)
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 2000x1000x800 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte double opaque symétrique
Type de serrure:	Double serrure. Intérieur 2 points quart de tour et extérieur insert à double panneton et poignée de fermeture RAL 7016
Finition:	Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV
Coleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Sans plaque de montage
Poids (kg):	136,6
Matériaux:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Épaisseur:	Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Couvercle d'entrée de câbles: 1,2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyurethane
Matériau de la porte:	
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	
Charge maximale de la plaque:	
Charge maximale de la porte:	

Donées techniques:

Degré de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 12
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiente:	-25 ºC / +60 ºC
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A

Codes:

EAN:	8431044074252
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA PLUS

CELLULES EN ACIER IP55 (ENL)

Description: CELLULE 2000x1000x800 DOUBLE PO SANS PLAQUE IP55

Référence: ENL20010080PO/DC

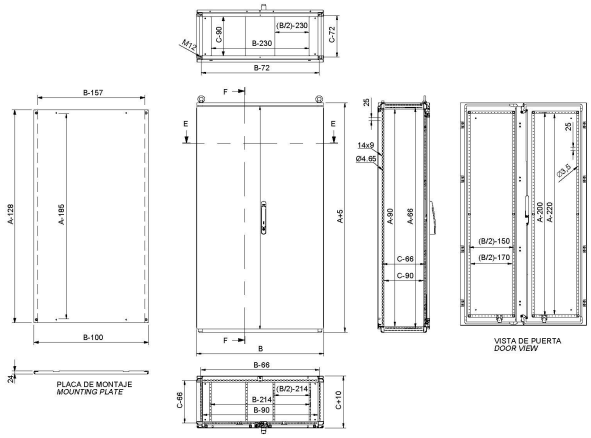

Plan générique

Plan détaillé: https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL20010080PODC.pdf

https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL20010080PODC.dxf

https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL20010080PODC.stp

Entrée câbles:	(LargeurxProf.) 770x710 mm	**Corps encastrable:**	-
Fixation au mur:	-	**Matériau fixation au mur:**	
Espace utile intérieur:	(HauteurxLargeurxProf.) 1910x910x710 mm	**Porte en verre creux transparent:**	-
Nb. de charnières:		**Profilés sur la porte:**	

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Fourniture:

Fournies sur palette, protégées au moyen de coins en nid d'abeille et de film rétractile. Comprennent 2 anneaux de levage montés. L'armoire ne comprend pas de plaque de montage ni de panneaux latéraux.

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.