

# SÉRIE ARGENTA PLUS

## CELLULES EN ACIER IP55 (ENL)

Description: CELLULE 2000x1200x400 DOUBLE PO SANS PLAQUE IP55

Référence:

**ENL20012040PO/DC**

### Caractéristiques

|                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit:              | Cellule en acier (ENL)                                                                                                  |
| Dimensions extérieures:       | (AxBxC) 2000x1200x400 mm                                                                                                |
| Installation:                 | En saillie                                                                                                              |
| Type de porte:                | Porte double opaque symétrique                                                                                          |
| Type de serrure:              | Double serrure. Intérieur 2 points quart de tour et extérieur insert à double panneton et poignée de fermeture RAL 7016 |
| Finition:                     | Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV                     |
| Coleur:                       | RAL 7035                                                                                                                |
| Description de la Plaque:     | Sans plaque de montage                                                                                                  |
| Poids (kg):                   | 140                                                                                                                     |
| Matériaux:                    | Acier laminé à froid EN 10130+A1                                                                                        |
| Épaisseur:                    | Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Couvercle d'entrée de câbles: 1,2 mm.                                                       |
| Joint d'étanchéité:           | Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane                                                                              |
| Matériau de la porte:         |                                                                                                                         |
| Capacité:                     |                                                                                                                         |
| Charge maximale du coffret:   |                                                                                                                         |
| Charge maximale de la plaque: |                                                                                                                         |
| Charge maximale de la porte:  |                                                                                                                         |

### Données techniques:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Degré de protection:            | IP55                  |
| Degré de protection NEMA:       | NEMA 1, 12            |
| Résistance aux impacts:         | IK10                  |
| Plage de température ambiante:  | -25 °C / +60 °C       |
| Tension d'utilisation maximale: | 1000 V CA / 1500 V CC |

### Certifications et normes:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU             |
| Normes:                  | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Certificats:             | UL508A                 |



### Codes:


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 8431044010465 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:                 | EC000261      |

# SÉRIE ARGENTA PLUS

## CELLULES EN ACIER IP55 (ENL)

Description: CELLULE 2000x1200x400 DOUBLE PO SANS PLAQUE IP55

Référence: ENL20012040PO/DC

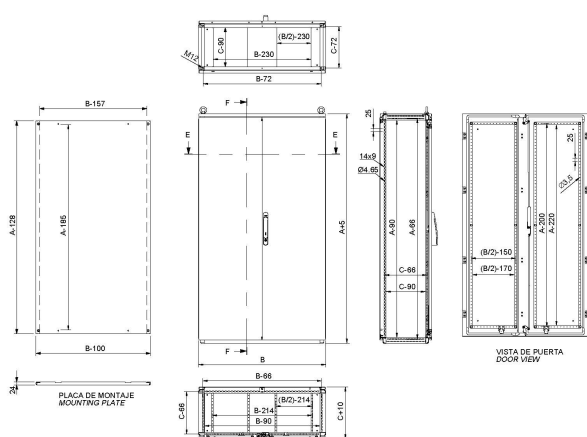

Plan générique

Plan détaillé:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL20012040PODC.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL20012040PODC.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL20012040PODC.stp>



Entrée câbles: (LargeurxProf.) 970x310 mm  
 Fixation au mur: -  
 Espace utile intérieur: (HauteurxLargeurxProf.) 1910x1110x310 mm  
 Nb. de charnières:

Corps encastrable: -  
 Matériau fixation au mur:  
 Porte en verre creux transparent: -  
 Profilés sur la porte:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fourniture:

Fournies sur palette, protégées au moyen de coins en nid d'abeille et de film rétractile. Comprennent 2 anneaux de levage montés. L'armoire ne comprend pas de plaque de montage ni de panneaux latéraux.

### Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

### Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.