

SÉRIE GLASS

COFFRETS EN POLYESTER À FIXATION MURALE IP55

Description: COFFRET À FIXATION MURALE POLYESTER 1000x1000x300 PO IP55 AVEC POIGNÉE À OUVERTURE INFÉRIEURE

Référence:

POL10010030/A

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale à ouverture inférieure
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 1010x1000x312 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte double
Type de serrure:	Serrure à trois points plombable avec poignée escamotable insert double barre 3 mm
Finition:	
Coleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Sans plaque de montage
Poids (kg):	28,2
Matériaux:	Polyester renforcé de fibre de verre
Épaisseur:	Panneaux latéraux 4 mm. Haut et bas 3 mm. Porte et arrière 3,5 mm.
Joint d'étanchéité:	Polyuréthane injecté
Matériau de la porte:	Polyester renforcé de fibre de verre
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	
Charge maximale de la plaque:	202 kg
Charge maximale de la porte:	15 kg

Données techniques:

Degré de protection:	IP55.
Degré de protection NEMA:	
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-30 °C / +60 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	



Codes:


EAN:	8431044243955
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE GLASS

COFFRETS EN POLYESTER À FIXATION MURALE IP55

Description: COFFRET À FIXATION MURALE POLYESTER 1000x1000x300 PO IP55 AVEC POIGNÉE À OUVERTURE INFÉRIEURE

Référence: POL10010030/A

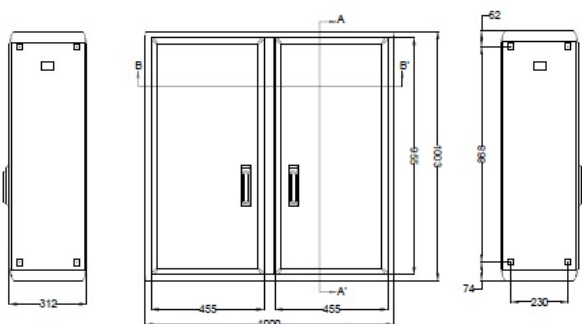

Plan générique

Plan détaillé:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL10010030A.pdf>
 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL10010030A.dxf>
 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL10010030A.stp>

Entrée câbles: -
 Fixation au mur: (HauteurxLargeur) 868x1052 mm
 Espace utile intérieur: (HauteurxLargeurxProf.) 912x905x274 mm
 Nb. de charnières: 6

Corps encastrable: -
 Matériau fixation au mur: -
 Porte en verre creux transparent: -
 Profilés sur la porte:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Fournis emballés individuellement et protégés par un carton dans leurs parties supérieure et inférieure. Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel.

Environnements industriels et installations extérieures. Industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques, centres de transformation et installations extérieures exigeant durabilité et résistance aux agents chimiques et aux rayons UV.