


Kit boucle de suspension Ø 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension (x 4)***Gain de temps et de flexibilité !*****Caractéristiques****Ø câble (mm) : 1.5****Longueur du câble (m) : 2****Longueur de boucle (mm) : 60****Largeur de boucle (mm) : 30****Nombre de boucles : 4****Nombre de verrous : 4****Charge acceptée (kg) : 35****Utilisation : Intérieur****Avantages**

- Prêts à l'emploi.
- Ajustables.
- Longueurs adaptées.
- Plus rapides que l'installation de tiges filetées ou de chaînettes.



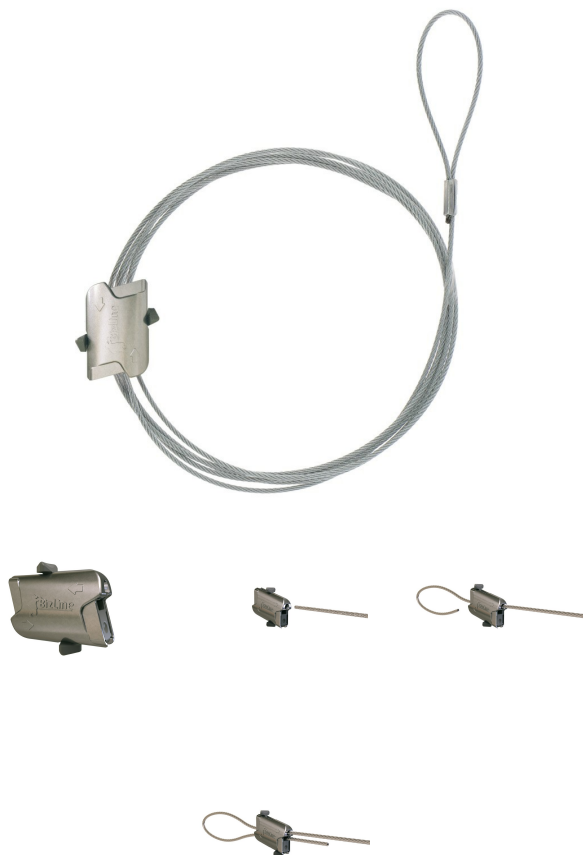

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Composé de :

- 4 verrous de suspensions.
- 1 câble en acier Ø 1.5 mm.

■ Détails techniques

- Corps : alliage de zinc (ZL2).
- Rouleau de blocage : acier fritté.
- Ressort : acier inoxydable.
- Obturateur : polypropylène.
- Bouton : polypropylène renforcé de 20 % de talc.
- Câble : acier galvanisé.

■ Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation. Ne suspendre que des charges statiques. Ne pas soumettre à des chocs. Ne pas ajuster sous charge. Ne pas utiliser pour le levage. Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale. Veiller à ce que le calcul de la charge prenne en compte l'effet de la « charge latérale ». Par exemple, à un angle de 60° par rapport à la verticale, la charge maximale d'utilisation est effectivement réduite de 50 %. Ne pas utiliser dans des endroits chlorés, marins ou corrosifs. Ne pas appliquer d'huile ou tout autre lubrifiant sur le verrou ou toute autre partie de l'assemblage. Couper les filaments endommagés à l'aide d'une pince coupante avant l'installation. Ne pas utiliser pour la suspension personnelle. Ne pas peindre le verrou avant installation. Ne pas stocker le produit à l'extérieur, dans des conditions humides ou anormales. Ne pas réparer, modifier ou réutiliser les produits BIZLINE. Ne pas utiliser pour rabouter 2 câbles. Laisser un minimum de 100 mm de brin mort sortir du verrou. La charge donnée est conditionnée pour l'utilisation des éléments prévus dans le kit.

■ Application(s)

Pour l'installation autour de poutre métallique type IPN et l'installation de suspension telles que du chemin de câble, de la signalétique, des systèmes d'éclairage et des gaines de ventilation.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

 Produit packagé

Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 24
Profondeur (cm) : 15
Poids net (kg) : 0,239
Poids brut (kg) : 0,25

 Surconditionnement 1

x 50

Carton

Hauteur (cm) : 15,5
Longueur (cm) : 25,5
Profondeur (cm) : 27,5
Poids brut (kg) : 12,5

 Surconditionnement 2

x 3 000

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 108,5
Profondeur (cm) : 76,8
Poids brut (kg) : 900

