# LentyP 3PTD L-SP 40-EW M48 ETDD 01

TOC: 9835551

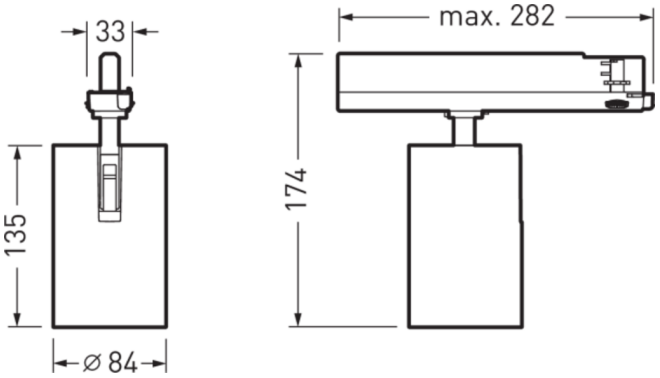

## Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Type de luminaire** | Projecteur élégant de rail conducteur avec lentille pour un guidage précis de la lumière. |
| **Optique du luminaire** | Optique en technologie ConVision® avec lentilles LED et éléments anti-éblouissants. |
| **Light Engine** | Produit normal |
| **Température de couleur** | 3200 K |
| **Flux lumineux assigné** | 3515 lm |
| **Puissance raccordée** | 30,00 W |
| **Efficacité lumineuse** | 117 lm/W |
| **Durée de vie** | L80 (25 °C) = 50.000 h |
| **Indice rendu couleurs** | 90 |
| **Tolérance de couleur** | 2 SDCM |
| **le risque photobiologique** | Groupe 1 - sans risque |
| **Couleur du luminaire** | RAL9016 Blanc signalisation |
| **Corps de luminaire** | Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. |
| **Version électrique** | Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). |
| **DALI-2-Standard EN 62386** | Oui |
| **Type de raccordement** | 3-Phasen-Track-Adapter |
| **Nombre d'adresses DALI** | 1 |
| **Plage de gradation** | 1 - 100 % |
| **tension nominale** | 220 - 240 V |
| **fréquence nominale** | 50/60 Hz |
| **taux de distortion harmonique < %** | 20 % |
| **Indice de protection** | IP20 |
| **Indice de protection par le dessous** | IP20 |
| **Classe électrique** | II |
| **Résistance aux chocs (IK)** | IK00 |
| **température ambiante** | 25 °C |
| **Max. Luminaires un B10** | 33 |
| **Max. Luminaires un B16** | 53 |
| **Max. Luminaires un C10** | 53 |
| **Max. Luminaires un C16** | 85 |
| **Longueur net** | 84 mm |
| **Largeur net** | 84 mm |
| **Hauteur net** | 135 mm |
| **Diamètre extérieur** | 84 mm |
| **Poids** | 1,0 kg |



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## courbes photométriques



**LentyP 3PTD L-SP 40-EW M48 ETDD 01**
**TX870743**

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 10,7
UGR q = 10,7
DIN 5040: A80
UTE: 0.85 A
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 99 100 100 100 85

## Texte d’appels d’offres

Projecteur élégant de rail conducteur avec lentille pour un guidage précis de la lumière. Fixation sur le rail conducteur triphasé au moyen d’un adaptateur de rail conducteur triphasé intégré conformément à la norme DIN EN 60570. Pour l’intégration aux rails conducteurs Nordic Global. Optique en technologie ConVision® avec lentilles LED et éléments anti-éblouissants. Caractéristique de diffusion Spot. angle d’éclairage 22°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3515 lm, puissance raccordée 30 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3 200 K Efficient White, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a$ > 90. Durée de vie assignée moyenne L80($t_q$ 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 84 mm x 84 mm x 135 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1,0 kg. Le driver est intégré à l’adaptateur du rail conducteur. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

## EPREL - Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits

| Classe d’efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---|---|
| E | 1695328 |



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.