
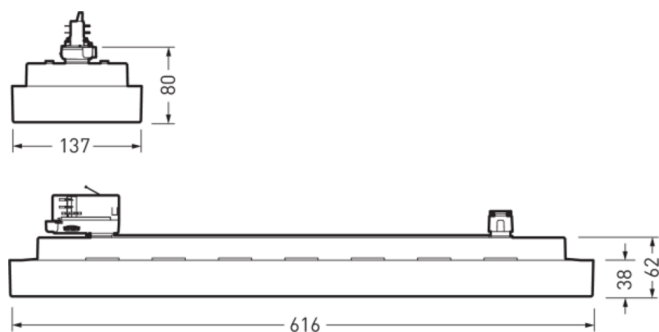




Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Type de luminaire	Panneau lumineux avec technologie ConVision pour répondre aux exigences photométriques les plus élevées et pour assurer une utilisation multifonctionnelle.
Optique du luminaire	Optique en technologie ConVision® avec lentilles LED et éléments anti-éblouissants.
Light Engine	Produit normal
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux assigné	6800 lm
Puissance raccordée	54,00 W
Efficacité lumineuse	126 lm/W
Durée de vie	L80 (25 °C) = 50.000 h
Indice rendu couleurs	90
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression.
Type de raccordement	Adaptateur triphasé
tension nominale	220 - 240 V
fréquence nominale	50/60 Hz
taux de distortion harmonique < %	14 %
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK00
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	25 °C
Max. Luminaires un B10	16
Max. Luminaires un B16	26
Max. Luminaires un C10	27
Max. Luminaires un C16	44
Longueur net	616 mm
Largeur net	137 mm
Hauteur net	80 mm
Poids	2,7 kg

courbes photométriques

LPCV 3P2 L-W19 05 65-940 K06 ET 01
TX870488

 CO - C180
 C90 - C270

 UGR I = 17,4
 UGR q = 17,4
 DIN 5040: A60
 UTE: 0.92 A
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 94 100 100 100 92

Texte d'appels d'offres

Panneau lumineux avec technologie ConVision pour répondre aux exigences photométriques les plus élevées et pour assurer une utilisation multifonctionnelle. Fixation sur le rail conducteur triphasé au moyen d'un adaptateur de rail conducteur triphasé intégré conformément à la norme DIN EN 60570. Fixation sur le rail conducteur triphasé au moyen d'un adaptateur de rail conducteur triphasé intégré conformément à la norme DIN EN 60570. Pour l'intégration dans les profils-supports Nordic-Global. La fixation à 2 points assure le parallélisme avec le rail conducteur. Optique en technologie ConVision® avec lentilles LED et éléments anti-éblouissants. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 6800 lm, Puissance du système 54 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 90$. Durée de vie assignée moyenne $L80(t_a 25^\circ C) = 50.000$ h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur blanc, Dimensions (L x l x H) : 616 mm x 137 mm x 80 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 2,7 kg. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
E	1313700