







Tout en transparence et en reflets, cette applique murale à flux dirigé est l'alliance parfaite du savoir-faire et du design Sammode. Sa grille métallique à lamelles inclinées, véritable signature de ce luminaire emblématique, voile la source lumineuse tout en réfléchissant son flux vers le sol pour un grand confort visuel. En répétition le long d'un mur, pour donner du rythme, elle convient parfaitement à l'éclairage de circulations. Elle s'associera idéalement avec les modèles de plafonniers Purcell ou Pissarro. Elgar, ou comment sublimer un projet architectural.



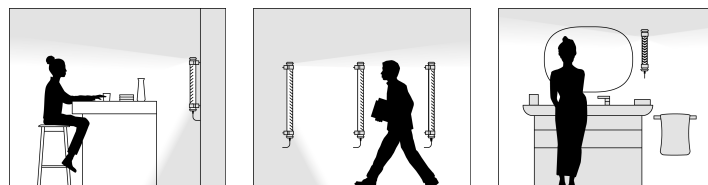

Elgar

Applique à flux dirigé ø70



Lumière naturelle

3000 K

Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	275	430	ELGAR 70 S 450 275-830	14335840	5
	550	695	ELGAR 70 S 700 550-830	14336367	8
	700	695	ELGAR 70 S 700 700-830	14317040	13
	1050	995	ELGAR 70 S 1000 1050-830	14317050	19
	1400	1295	ELGAR 70 S 1300 1400-830	14317060	24
Copper	275	430	ELGAR 70 C 450 275-830	14335815	5
	550	695	ELGAR 70 C 700 550-830	14336495	8
	700	695	ELGAR 70 C 700 700-830	14335123	13
	1050	995	ELGAR 70 C 1000 1050-830	14335124	19
	1400	1295	ELGAR 70 C 1300 1400-830	14335125	24
Brass	275	430	ELGAR 70 B 450 275-830	14335842	5
	550	695	ELGAR 70 B 700 550-830	14336496	8
	700	695	ELGAR 70 B 700 700-830	14335128	13
	1050	995	ELGAR 70 B 1000 1050-830	14335129	19
	1400	1295	ELGAR 70 B 1300 1400-830	14335130	24
Petrol	275	430	ELGAR 70 P 450 275-830	14335843	7
	550	695	ELGAR 70 P 700 550-830	14336494	12
	700	695	ELGAR 70 P 700 700-830	14335131	19
	1050	995	ELGAR 70 P 1000 1050-830	14335132	28
	1400	1295	ELGAR 70 P 1300 1400-830	14335133	37

430 mm : existe en version très basse tension : 24V, nous consulter.

Lumière chaleureuse

2700K, idéal lieux de convivialité

Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	275	430	ELGAR 70 S 450 275-827	14335891	5
	550	695	ELGAR 70 S 700 550-827	14335892	8
	700	695	ELGAR 70 S 700 700-827	14317010	13
	1050	995	ELGAR 70 S 1000 1050-827	14317020	19
	1400	1295	ELGAR 70 S 1300 1400-827	14317030	24
Copper	275	430	ELGAR 70 C 450 275-827	14336501	5
	550	695	ELGAR 70 C 700 550-827	14336498	8
	700	695	ELGAR 70 C 700 700-827	14335575	13
	1050	995	ELGAR 70 C 1000 1050-827	14335380	19
	1400	1295	ELGAR 70 C 1300 1400-827	14335460	24
Brass	275	430	ELGAR 70 B 450 275-827	14336500	5
	550	695	ELGAR 70 B 700 550-827	14336497	8
	700	695	ELGAR 70 B 700 700-827	14335357	13
	1050	995	ELGAR 70 B 1000 1050-827	14335355	19
	1400	1295	ELGAR 70 B 1300 1400-827	14335464	24
Petrol	275	430	ELGAR 70 P 450 275-827	14336492	7
	550	695	ELGAR 70 P 700 550-827	14336499	12
	700	695	ELGAR 70 P 700 700-827	14336172	19
	1050	995	ELGAR 70 P 1000 1050-827	14335413	28
	1400	1295	ELGAR 70 P 1300 1400-827	14336240	37

430 mm : existe en version très basse tension : 24V, nous consulter.



Elgar

Applique à flux dirigé ø70



Options

Cache appareillage roulé en aluminium	Colliers de fixation	Température de couleur	
		2700K	827
		3000K	830
		4000K	840
		Gestion d'éclairage	
Silver Copper Brass Petrol	CRS Colliers à grenouillère CRC Colliers à vis CHC CRB Colliers à vis Torx Tamper CRP	-	-
		BCV	RD
		BCVT	RS
			RB
Bouton poussoir sur flasque			
Finition des flasques et colliers	Matériaux		
		-	
		PO	Gradation par bouton poussoir intégré, idéal tête de lit
		-	
		MR	
		Classe électrique	
		Classe I	CL1
		Classe II	-
Flasques et colliers laqués RAL7021	COAL	Salle de bain	
		Très basse tension pour pièce d'eau	

Accessoires


A commander séparément

			
Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40)	Précâblage 1.5m 3G1.5 (3 fils) Câble tressé en cuivre étamé Précâblage 1.5m 5G1.5 (5 fils) Câble tressé en cuivre étamé	CAB0007 CAB0010	Kit de suspension verticale 17500168

Spécifications



Photométrie



ULR = 31%

Caractéristiques techniques	
Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Réflecteur avec grille de défilement réversible Optique primaire diffusante satinée spécifique
Confort lumineux	Grille de défilement en aluminium à lamelles inclinées
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable Electronique compatible source centrale
Alimentation	220-240V ±10% 0/50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +35°C
Installation et maintenance faciles	
Raccordement	Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 12 mm Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² Installation presse-étoupe vers le bas
Fermeture	Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable)
Maintenance moteur LED	Ouverture et fermeture rapide par une seule vis Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine du côté opposé à l'alimentation Système Close'N Connect breveté de connexion/déconnexion automatique à la fermeture Modules LED et driver facilement démontables
Matériaux	
Grille	Grille en aluminium
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø70 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304L
Normes	
Etanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C