







Sammode

Technical lighting since 1927

ELGAR 70 LED

Notice de montage

Mounting instruction / Montageanweisung

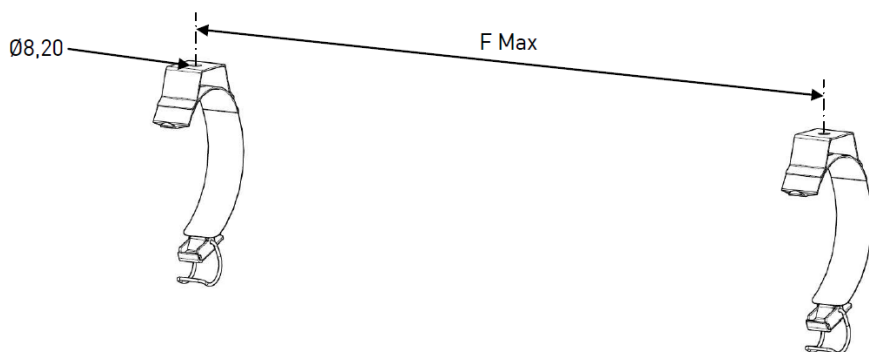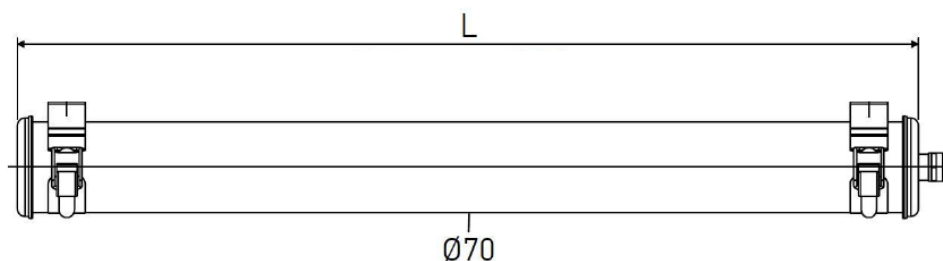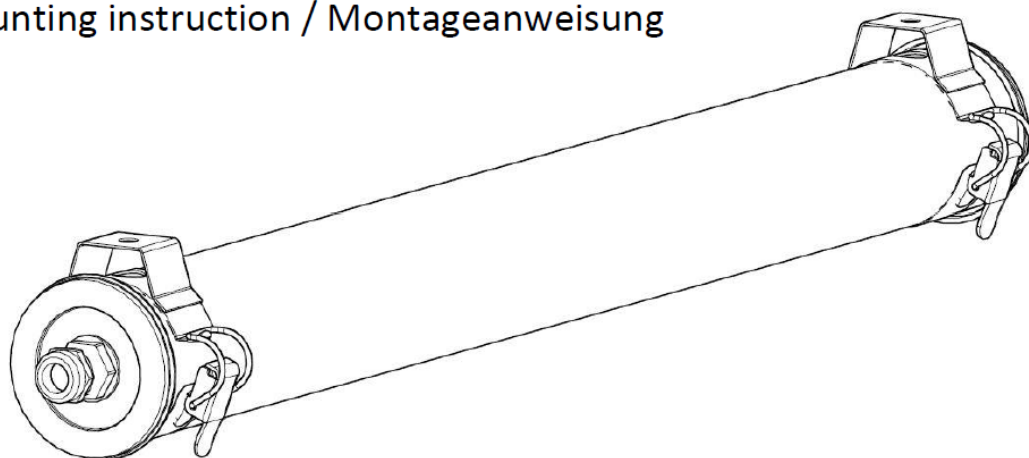


Risque de choc électrique
Ne pas ouvrir sous tension

Do not open under load
Risk of electric shock

Nicht unter Spannung öffnen



	F max (mm)	L (mm)	Poids (kg)
ELGAR 70 450	390	430	1,1
ELGAR 70 700	640	695	1,9
ELGAR 70 1000	940	995	2,7
ELGAR 70 1300	1240	1295	3,5
ELGAR 70 1600	1540	1595	4,3




ELGAR 70 700

ELGAR 70 1000


ELGAR 70 1300

ELGAR 70 1600


1.

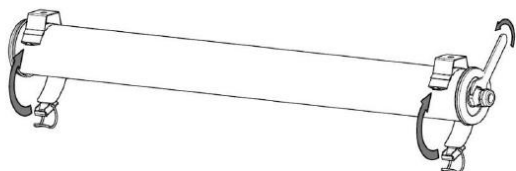


2.

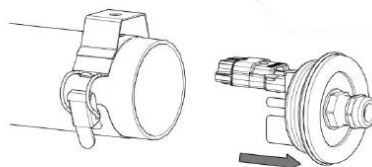


3.

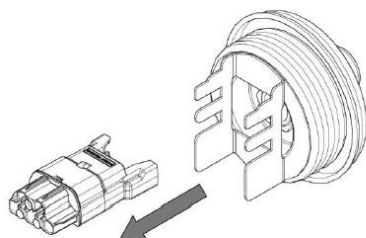

4.

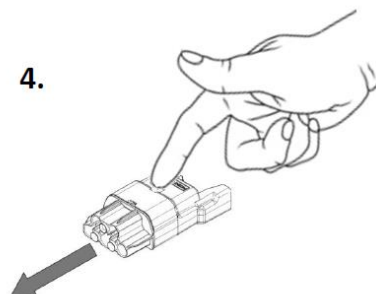


5.

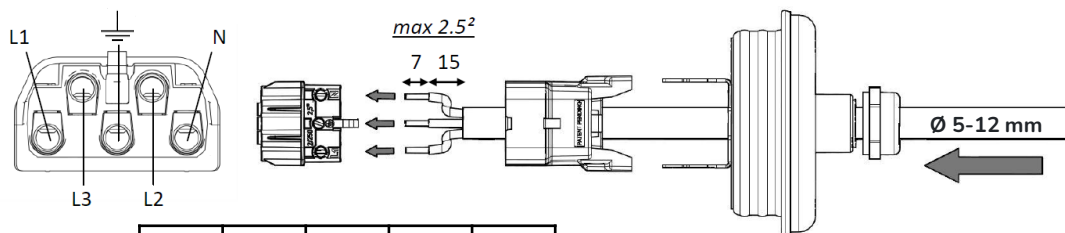


	L1	N	L2	L3	
Class I	L	N			
Class II	L	N			
DALI (RD)	L	N	DA+	DA-	
RS/RC	L	N	L'		


6.

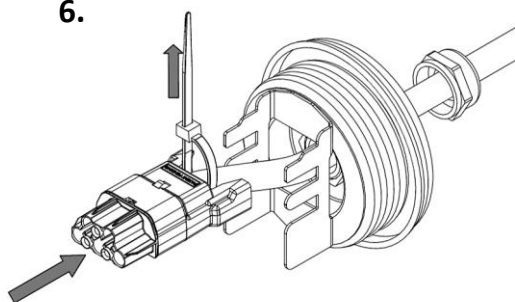


7.

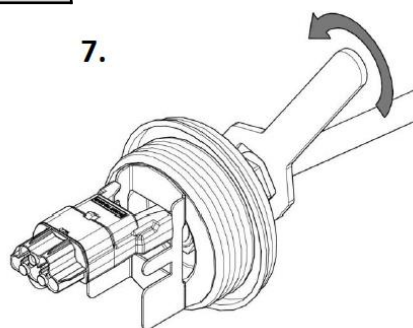


8.

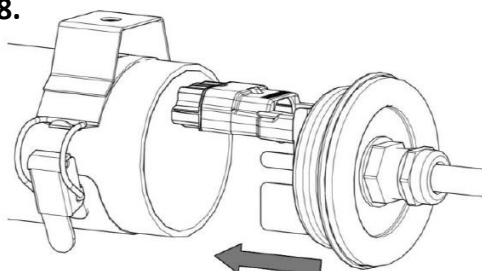


9.

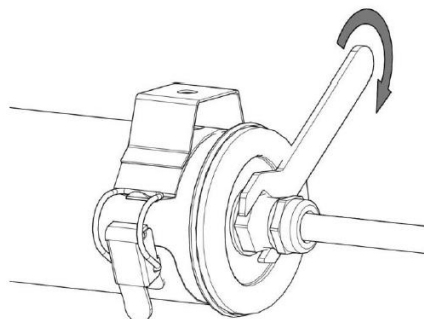




1.


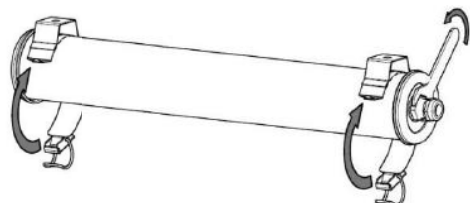


2.

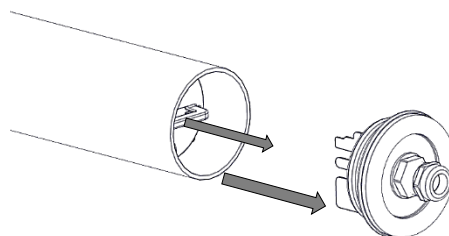


3.

	1	N
Class II	L	N
24V	+	-




max 2.5 mm²


8 15 (mm)

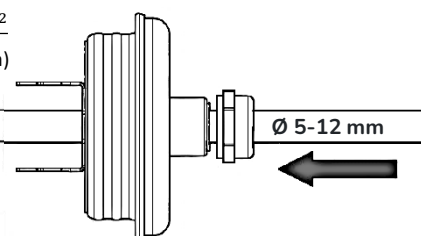


	3	N		1	2
DALI (RD)	L	N		DA+	DA-
RS/RC	L	N			L'




4.

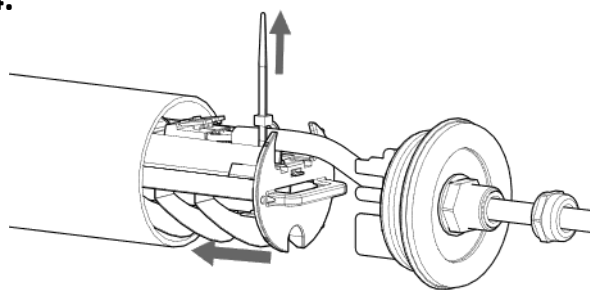


5.

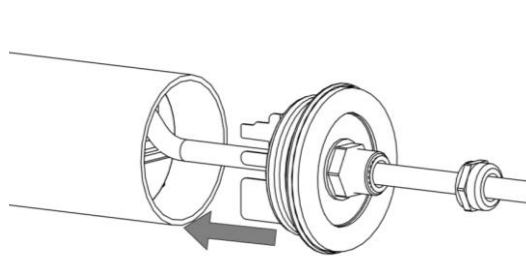

6.

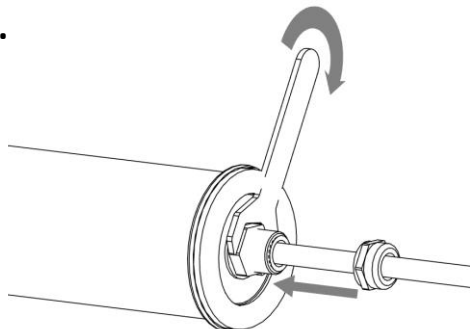

7.


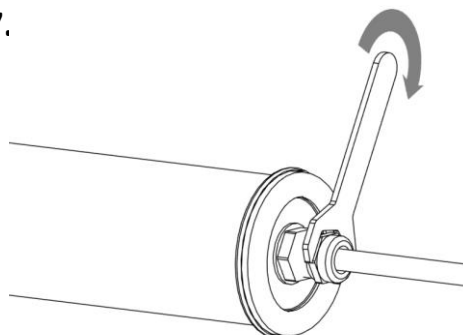


Instructions

Mounting instructions

Montageanweisungen

1. Position & câble / Position & cable / Position & Kabel

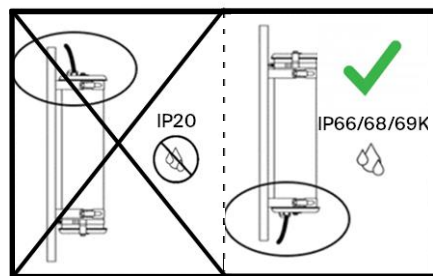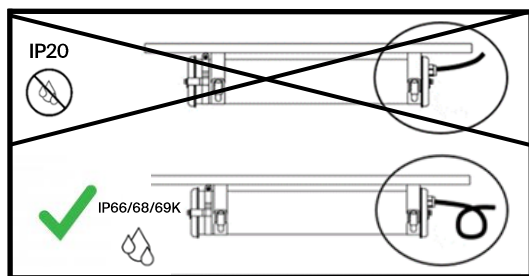


Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.

Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschließung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

2. Flasques / End caps / Endkappen

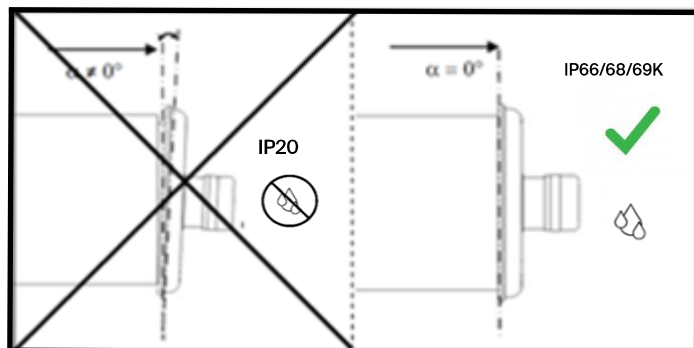

3. Joint d'étanchéité / Gasket / Dichtung

