


Purcell

Suspension à grille de défilement ø70




En suspension ou en plafonnier, ce luminaire est idéal pour éclairer une table de salle à manger, un îlot central, un comptoir, ou plus simplement un couloir. Il offre un éclairage optimal tout en étant confortable et peu éblouissant grâce aux ailettes métalliques placées devant la source lumineuse. Purcell existe en version inox ou en laqué noir charbon, avec une variété de finitions pour son réflecteur : argent, cuivré, laiton ou pétrole.

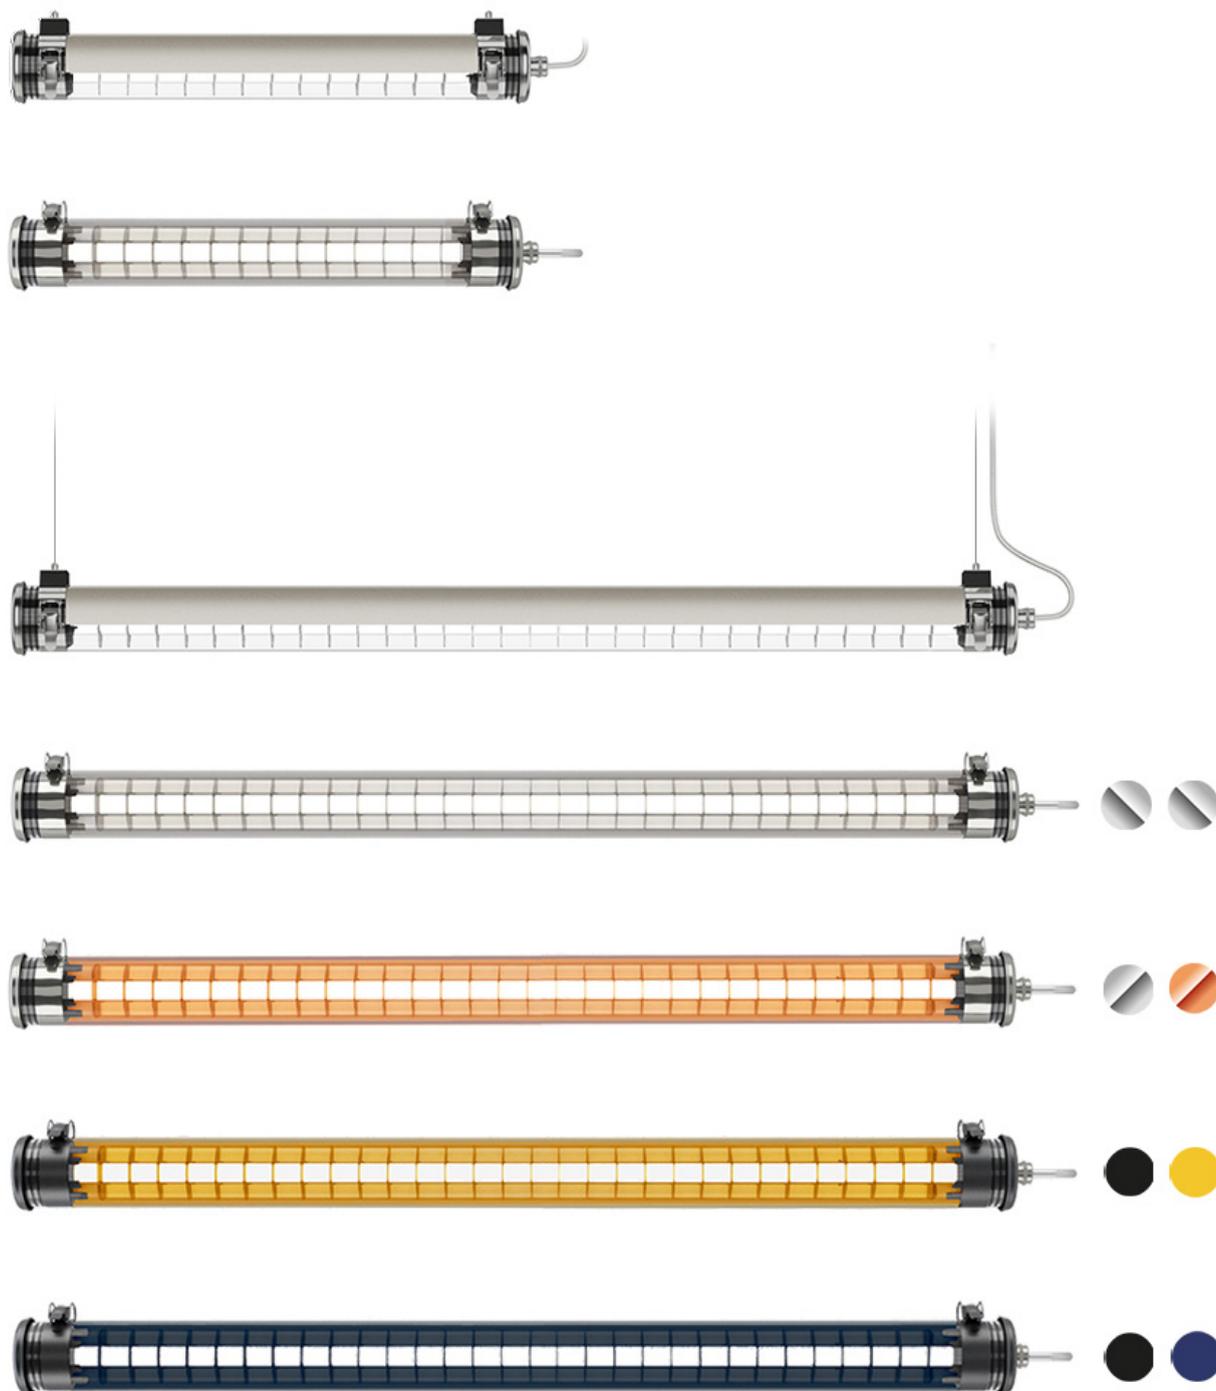

Purcell

Suspension à grille de défilement ø70



Applique


Non dimmable



Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code
Inox	Silver	350	5	430	PURCELL Silver 450 Silver	14947477
		700	8	695	PURCELL Silver 700 Silver	14947497
	Copper	350	5	430	PURCELL Copper 450 Copper	14947494
		700	8	695	PURCELL Copper 700 Copper	14947498
Coal	Brass	350	5	430	PURCELL Coal Brass 450 Brass	14947495
		700	8	695	PURCELL Coal Brass 700 Brass	14947499
	Petrol	350	6	430	PURCELL Coal Petrol 450 Petrol	14947496
		700	10	695	PURCELL Coal Petrol 700 Petrol	14947478

Suspension

Dimmable Casambi



Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code
Inox	Silver	1500	14	995	PURCELL Silver 1000 dimmable Casambi Silver	14947320
		2000	17	1295	PURCELL Silver 1300 dimmable Casambi Silver	14947326
	Copper	1500	14	995	PURCELL Copper 1000 dimmable Casambi Copper	14947323
		2000	17	1295	PURCELL Copper 1300 dimmable Casambi Copper	14947328
Coal	Brass	1500	14	995	PURCELL Coal Brass 1000 dimmable Casambi Brass	14947332
		2000	17	1295	PURCELL Coal Brass 1300 dimmable Casambi Brass	14947335
	Petrol	1500	17	995	PURCELL Coal Petrol 1000 dimmable Casambi Petrol	14947334
		2000	22	1295	PURCELL Coal Petrol 1300 dimmable Casambi Petrol	14947337

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 70 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Gradation	Modèles dimmables : par bluetooth Casambi
Confort lumineux	Réflecteur avec grille de défilement longitudinale, en aluminium
Câblage	Versions applique : équipé de 1m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente Versions suspension : équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Version suspension : livrée avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-25°C à +35°C
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C