Mini / MC55

MC55 Touch 24VDC O NPN Buzzer

N° de l'article:	**240.270.55**
Série:	**MC55**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	79 mm
Diamètre	55 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Translucide
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65 IP69K
Raccordement	Fiche M12 à 5 broches
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	94 g
Poids du produit	66 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	60 mA
Courant de sortie continu	max. 200mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3 Dans la zone de connexion : 2
Catégorie de surtension	I

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	MC 3 Couleurs
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES	
Volume (max) à 1m	85
Image de signal acoustique	Tonalité continue
Fréquence sonore	3480 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / MC55

MC55 Touch 24VDC O NPN Buzzer

Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Conformité RoHS CN	10 ans

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / MC55

MC55 Touch 24VDC O NPN Buzzer

DESSIN

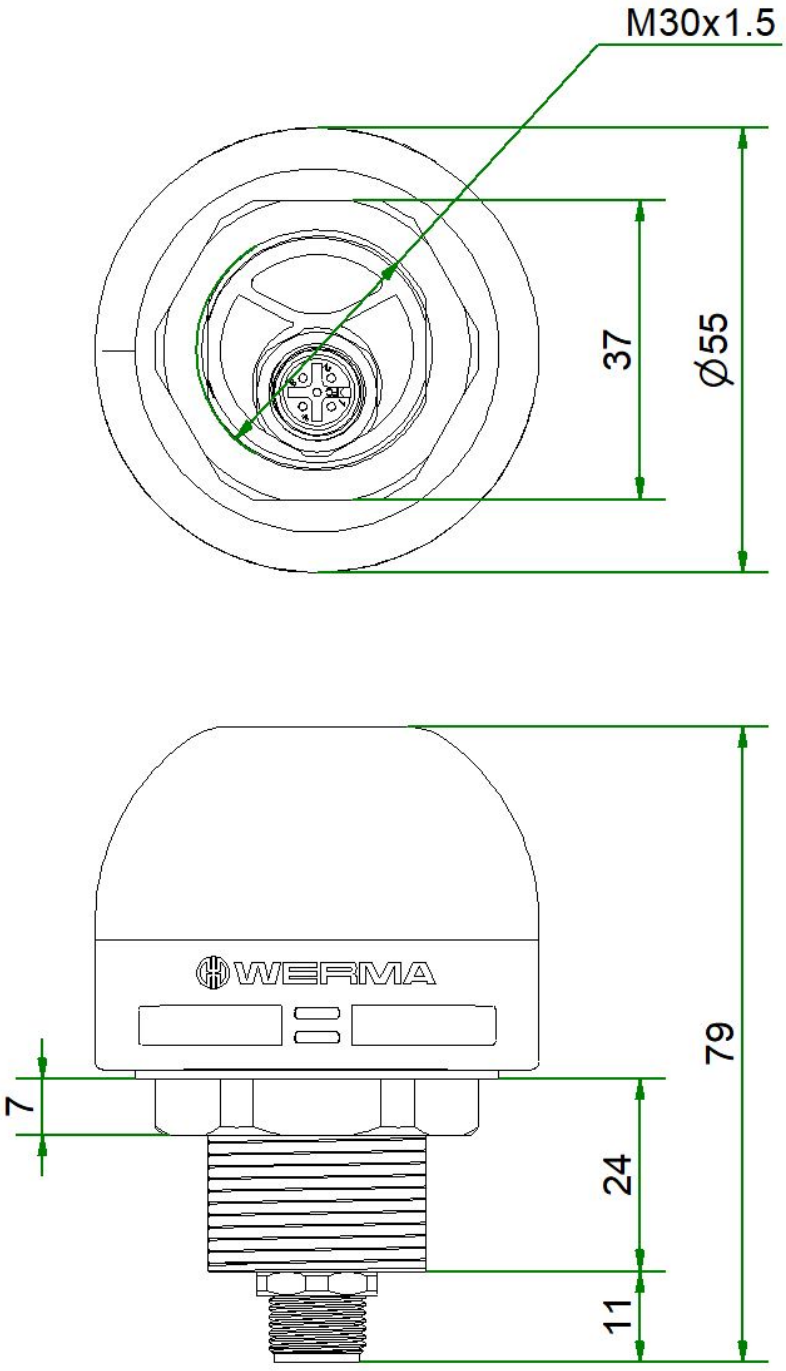

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.