



Circular Downward $\varnothing 2000$ Recessed

Benedito Design

Suspension Circular Downward $\varnothing 2000$ Recessed LED 108W 2700K ON-OFF Or 7458lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 108W

Lumens réels: 7458

Lm/W réels: 69

Température de couleur corrélée (CCT): 2700K

Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 121°

UGR: ≤ 16

Matière de la structure: Aluminium à faible empreinte carbone

Finition structure: Or

Matière du diffuseur: Softdiffuser

Finition diffuseur: Opale

Marque Driver: TRIDONIC

Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz


Protocole de variation: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Durée de vie: 50,000h L80B20

Garantie: 5 ans

Luminaire facilement recyclable



Caractéristiques luminotechniques

Luminance C0°G65°: 734



Luminance C90°G65°: 734

CRI: 92

MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RGO

UGR		Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
S=0.250					
Plafond/Cavité	0.7	LED	1	98W	2700K
Murs	0.5				
Plan De Travail	0.2				
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H				
UGR transversal	15.9				
UGR longitudinal	15.9				

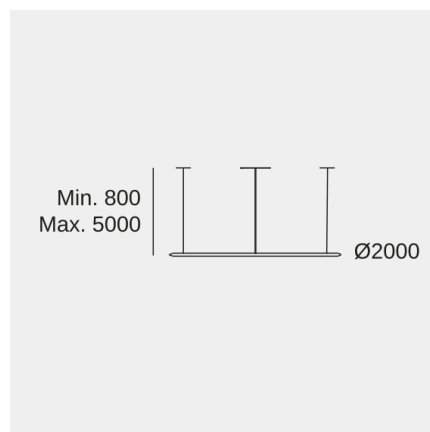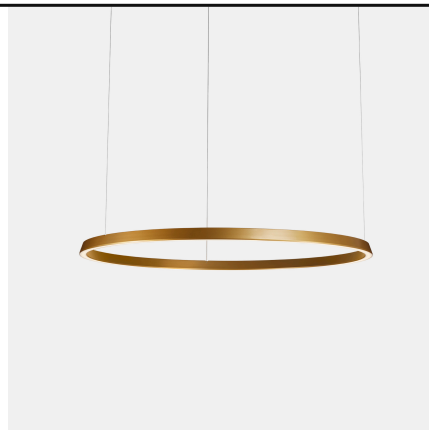

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.



Circular Downward \varnothing 2000 Recessed

Benedito Design

Suspension Circular Downward \varnothing 2000 Recessed LED 108W 2700K ON-OFF Or 7458lm

Logistique



x 1

Poids net (kg): 12

Poids emballé (kg): 16

Emballage: 1900mm x 650mm x
150mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.