

WD1000



WD1000 (eaux grises)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées : 4
- Diamètre des entrées : 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Température admissible : 90°C (max 30 min)
- Puissance : 610 W
- Volume utile : 12 L
- Hauteur d'enclenchement : 110 mm
- Dimensions : 400 x 250 x 269 mm






WD1000 (eaux usées)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées : 6
- Diamètre des entrées : 100 mm, 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Température admissible : 35°C
- Puissance : 610 W
- Volume utile : 12 L (2 chasses d'eau simultanées)
- Hauteur d'enclenchement : 110 mm
- Dimensions : 400 x 250 x 269 mm
- Déport possible jusqu'à 6 m

SCHÉMAS TECHNIQUES

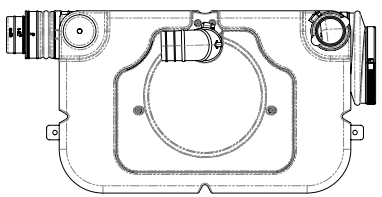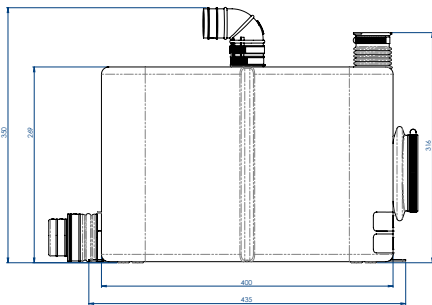

VUES TECHNIQUES



- Polyvalent : utilisation en broyeur ou en pompe
- Moteur ultra-puissant
- Accès rapide à tous les composants grâce au capot amovible et au moteur extractible

ROBUSTESSE ET EFFICACITÉ
Cuve rotomoulée, grande résistance
aux hautes températures et aux chocs
mécaniques

**ÉVACUATION DES EAUX
GRISES OU DES EAUX USÉES**
Efficacité maximisée
avec turbine-râpe intégrée

**ADAPTATION
ET PERFORMANCE**
Capable de relever les eaux jusqu'à
8 m verticalement et 80 m horizon-
talement