

Coffret AC-DC triphasé



- Coffret modulaire IP65
- Tension nominale : 1000V DC / 400V AC
- Compatibilité avec les installations photovoltaïques triphasées
- Protection AC et DC intégrée pour une sécurité renforcée
- Installation simple et rapide

Découvrez notre schéma



Caractéristiques techniques


	4-5 kW	6-9 kW	10 kW	12 kW
Données AC				
Inter différentiel	25 A - 300 mA - Type A	25 A - 300 mA - Type A	40 A - 300 mA - Type A	40 A - 300 mA - Type A
Parafoudre	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA
Disjoncteur	1xC10	1xC16	1xC20	1xC25
Passage de câble	2 PE M25/32 + 1 PE M20	2 PE M25/32 + 1 PE M20	2 PE M25/32 + 1 PE M20	2 PE M25/32 + 1 PE M20
Section de raccordement max	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²
Données DC				
MPPT	2	2	2	2
String / MPPT	2	2	2	2
Inter sectionneur	1000VDC / 50A	1000VDC / 50A	1000VDC / 50A	1000VDC / 50A
Parafoudre	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV
Entrées	8xMC4	8xMC4	8xMC4	8xMC4
Sorties	4 PE M16+ 1 PE M16	4 PE M16+ 1 PE M16	4 PE M16+ 1 PE M16	4 PE M16+ 1 PE M16
Dimensions coffret				
Avec parafoudre DC	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x18M)
Sans parafoudre DC	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)
Références				
Avec parafoudre DC	33241005	33241009	33241010	33241012
Sans parafoudre DC	33242005	33242009	33242010	33242015

	15-18 kW	20-25 kW	30 kW	33-36 kW
Données AC				
Inter différentiel	40 A - 300 mA - Type A	40 A - 300 mA - Type A	63 A - 300 mA - Type A	63 A - 300 mA - Type A
Parafoudre	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA	Type 2 - 275 V - 15/50 kA
Disjoncteur	1xC32	1xC40	1xC50	1xC63
Passage de câble	2 PE M25/32 + 1 PE M20	2 PE M25/32 + 1 PE M20	2 PE M25/32 + 1 PE M20	2 PE M25/32 + 1 PE M20
Section de raccordement max	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 5G6² - 5G16²; Vers réseau: 5G6 - 5G16²; Terre: 16 mm²
Données DC				
MPPT	2	2	3	3
String	2	2	2	2
Inter sectionneur	1000VDC / 50A	1000VDC / 50A	1000VDC / 50A	1000VDC / 50A
Parafoudre	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV	1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV
Entrées	8xMC4	8xMC4	12xMC4	12xMC4
Sorties	4 PE M16+ 1 PE M16	4 PE M16+ 1 PE M16	6 PE M16+ 1 PE M16	6 PE M16+ 1 PE M16
Dimensions coffret				
Avec parafoudre DC	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x18M)	657x426x148 (3x18M)	657x426x148 (3x18M)
Sans parafoudre DC	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x18M)
Références				
Avec parafoudre DC	33241015	33241025	33261030	33361036
Sans parafoudre DC	33242015	33242025	33262030	33362036



MADEnR

UNE ÉNERGIE PLEINE D'AVENIR

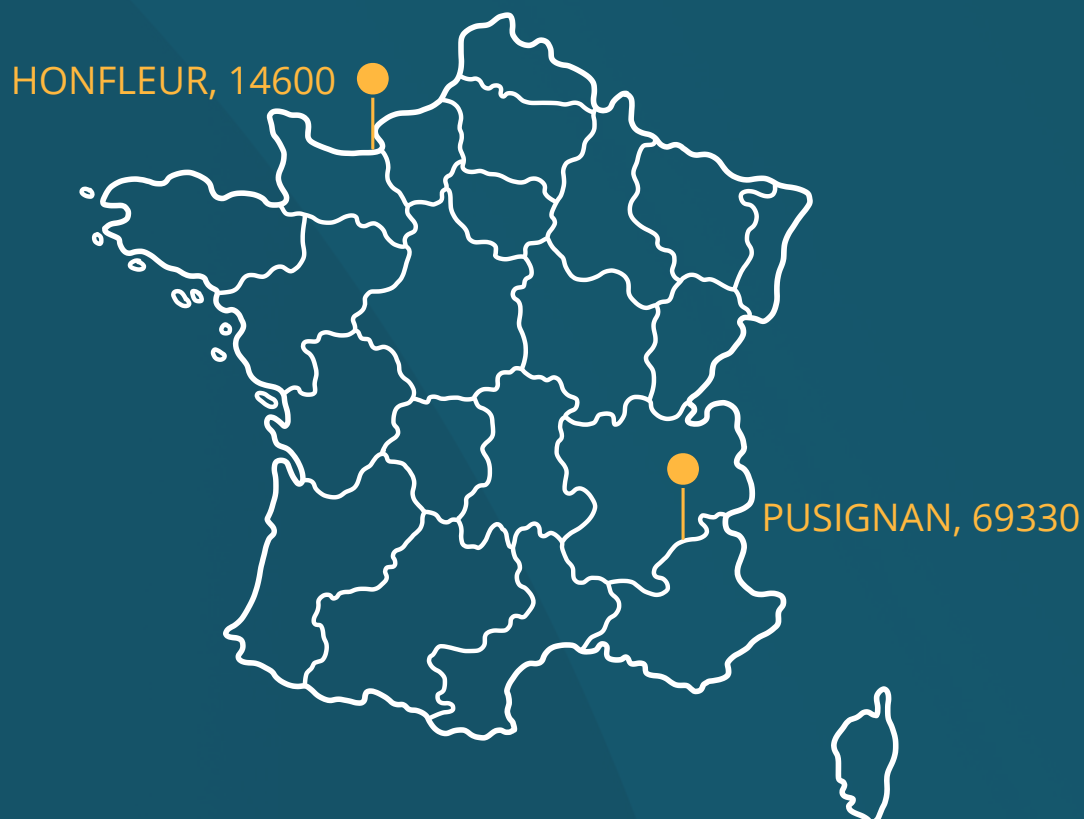

■ Siège social et Site de production
HONFLEUR, 14600

■ Site de production
PUSIGNAN, 69330

**Renseignez vous
dès maintenant**

www.madenr.com

+33 (0) 2 31 65 59 40

devis@euraset-group.com

