


Coffret DC 1000 VDC

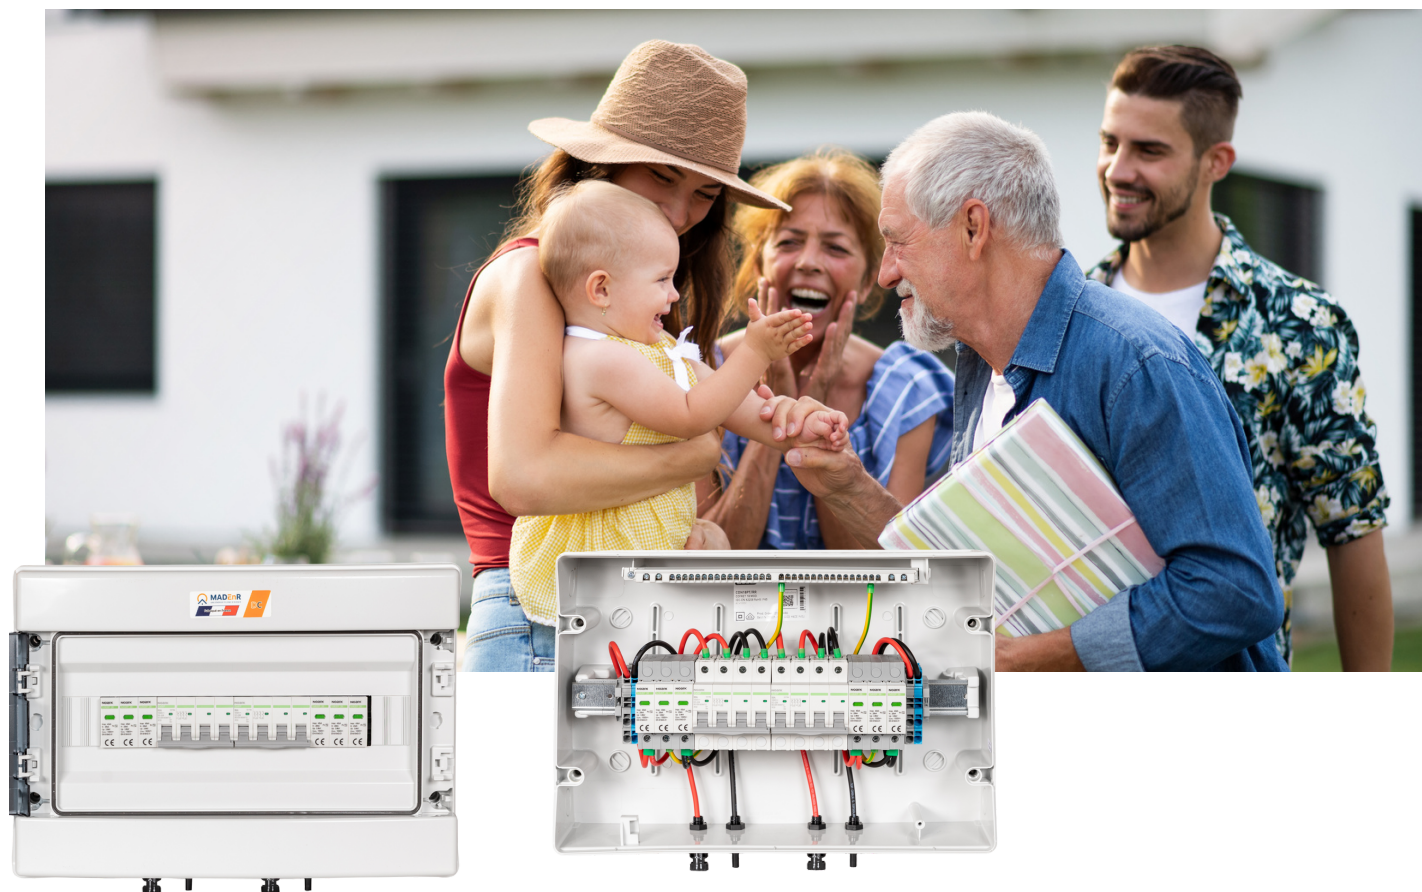

- Coffret modulaire IP65
- Résistance aux fils chauds 750°C
- Entrée par Mc4 / Sortie par PE
- Fusibles 10x38 (à partir de 3 strings / MPPT) 15A 1000 VDC

	1 MPPT - 1 string	1 MPPT - 2 strings	2 MPPT - 1 string	2 MPPT - 1 et 2 strings	2 MPPT - 2 strings
Données					
Inter sectionneur Un/In	1000 VDC - 50A				
Parafoudre	1000 VDC - 15/40kA - 4.6 kV				
Bobines Mx	230 VAC				
Entrées	2xMC4	4xMC4	4xMC4	6xMC4	8xMC4
Sorties	2xPE M16 + terre 1PE M16	2xPE M16 + terre 1PE M16	4xPE M16 + terre 1PE M16	4xPE M16 + terre 1PE M16	4xPE M16 + terre 1PE M16

Dimensions coffret					
Avec parafoudre	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)
Sans Parafoudre	231x166x113 (1x4M)	231x166x113 (1x4M)	263x315x143 (1x12M)	231x238x118 (1x8M)	231x238x118 (1x8M)
Avec Parafoudre + Bobine MX	263x315x143 (1x12M)	263x315x143 (1x12M)	288x426x148 (1x18M)	420x314x143 (2x12M)	288x426x148 (1x18M)

Références					
Sans parafoudre	11011111	11012111	11022111	11023211	11024111
Avec Parafoudre	11011112	11012112	11022112	11023212	11024112
Avec Parafoudre + Bobine MX	11011113	11012113	11022113	11023213	11024113

	3 MPPT - 1 string	3 MPPT - 2 strings	3 MPPT - 1 et 2 string	4 MPPT - 1 string	4 MPPT - 2 strings
Données					
Inter sectionneur Un/In	1000 VDC - 50A				
Parafoudre	1000 VDC - 15/40kA - 4.6 kV				
Bobines Mx	230 VAC				
Entrées	6xMC4	12xMC4	10xMC4	8xMC4	16xMC4
Sorties	6xPE M16 + terre 1PE M16	6xPE M16 + terre 1PE M16	6xPE M16 + terre 1PE M16	8xPE M16 + terre 1PE M16	8xPE M16 + terre 1PE M16

Dimensions coffret					
Avec parafoudre	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	470x426x148 (2x12M)	470x426x148 (2x12M)	470x426x148 (2x18M)
Sans Parafoudre	263x315x143 (1x12M)	288x426x148 (1x18M)	263x315x143 (1x12M)	470x426x148 (2x12M)	470x426x148 (2x18M)
Avec Parafoudre + Bobine MX	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x18M)	470x426x148 (2x12M)	470x426x148 (2x18M)

Références					
Avec parafoudre	11033111	11036111	11035211	11044111	11048111
Sans parafoudre	11033112	11036112	11035212	11044112	11048112
Avec Parafoudre + Bobine MX	11033113	11036113	11035213	11044113	11048113

Découvrez nos schémas



	1 MPPT - 3 strings	1 MPPT - 4 strings	1 MPPT - 5 strings	1 MPPT - 6 strings
Données				
Inter sectionneur Un/In	1000 VDC - 50 A	1000 VDC - 50 A	1000 VDC - 63 A	1000 VDC - 63 A
Parafoudre	1000 VDC - 15/40kA - 4.6 kV			
Bobines Mx	230 VAC			
Entrées	6xMC4	8xMC4	10xMC4	12xMC4
Sorties	2xPE M16 + terre 1PE M16	2xPE M16 + terre 1PE M16	2xPE M16 + terre 1PE M16	2xPE M16 + terre 1PE M16
Dimensions coffret				
Avec parafoudre	470x426x148 (2x18M)	288x426x148 (1x18M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)
Sans Parafoudre	263x315x143 (1x12M)	263x315x143 (1x12M)	288x426x148 (1x18M)	288x426x148 (1x18M)
Avec Parafoudre + Bobine MX	470x426x148 (2x18M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)
Références				
Avec parafoudre	11013121	11014121	11015121	11016121
Sans Parafoudre	11013122	11014122	11015122	11016122
Avec Parafoudre + Bobine MX	11013123	11014123	11015123	11016123

Découvrez nos schémas

