


N 50, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACJ7AG3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ;, Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Fonction Air Fry avec plaque Air Fry : faites croustiller vos viandes et vos légumes.
- ✓ Auto-nettoyage pyrolytique avec Easy Clean : Le meilleur duo pour un nettoyage optimal.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Programmes automatiques - Votre meilleur assistant pour cuisiner

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 39.1 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante
Contrôle de température: Electronique
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242004281320
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



4 242004 281320

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 50, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACJ7AG3

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Design :

- Graphite-Grey Edition
- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Lèchefrite perforée Air Fry

Sécurité

- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche, Verrou de porte électronique, door lock mechanical, optional

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : N50, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.
- Pour une solution BI horizontale optimale avec un four Compact MW et un four Fullsize, nous recommandons de choisir un appareil S&H OvenBuilt-In de 60 cm.

N 50, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACJ7AG3


Cotes

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson **épaisseur de plaque de travail min.**


Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Mesures en mm

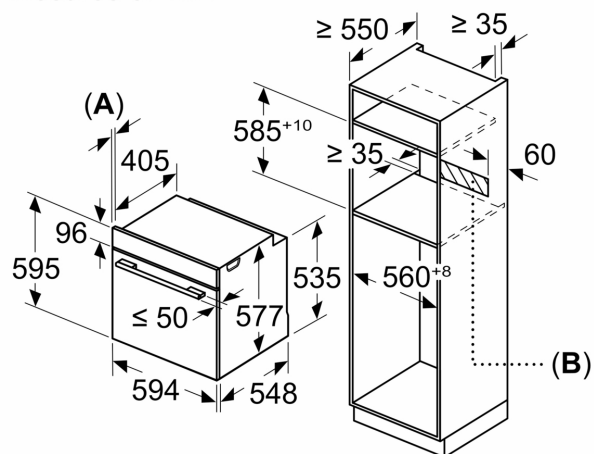


A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

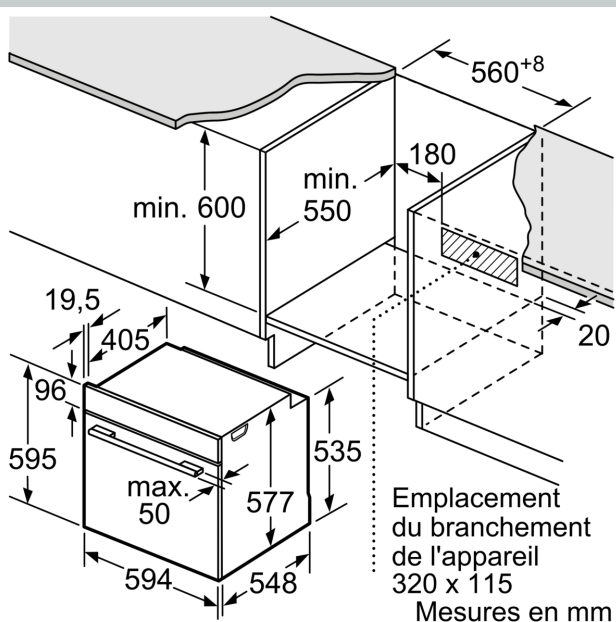


Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115
Mesures en mm

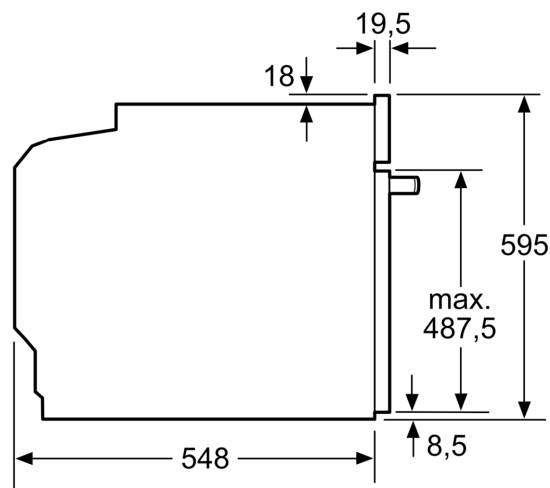

Mesures en mm

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

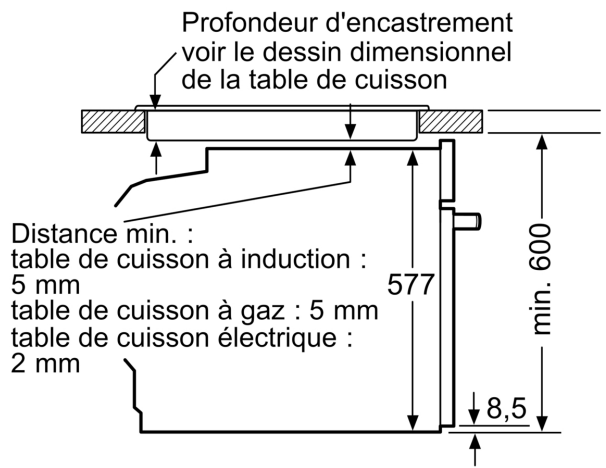

Mesures en mm