


GTI642BSL

TABLE INDUCTION 4 FOYERS

EAN 8059606965826

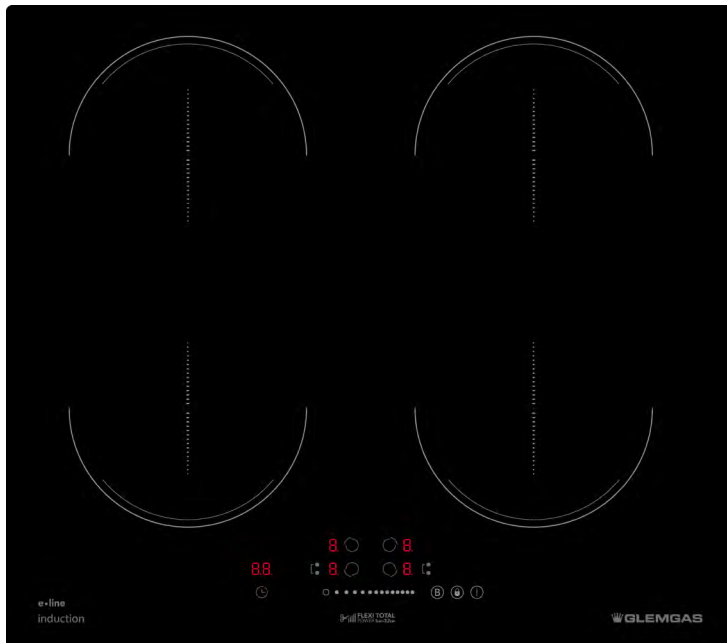

NOIR



VERRE FABRIQUÉ EN ITALIE

Notre table de cuisson est constituée d'un verre vitrocéramique, fabriqué en Italie. Il garantit une qualité et une durabilité optimales. Conçu sans arsenic, il respecte les normes environnementales tout en offrant une surface résistante et facile à entretenir.

e-line

Les produits de la gamme e-line de Glem Gas sont conçus pour offrir performance et durabilité, tout en réduisant leur empreinte environnementale. Entièrement électriques, ils garantissent une consommation maîtrisée et une identification simplifiée, pour un choix rapide et adapté à chaque besoin. Optez pour une cuisine plus responsable avec la gamme e-line.

4 foyers induction pouvant être reliés en deux zones bridge :

- Arrière gauche : Ø 18 cm - 1500 / 1800 W.
- Avant gauche : Ø 18 cm - 1500 / 1800 W.


Zone bridge : 3000 / 3300 / 3600 W.

- Arrière droit : Ø 18 cm - 1500 / 1800 W.
- Avant droit : Ø 18 cm - 1500 / 1800 W.

Zone bridge : 3000 / 3300 / 3600 W.

Puissance électrique totale : 7,4 kW

Avec son design épuré et moderne, la table **GTI642BSL** s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. Son double Bridge permet de relier deux foyers et d'obtenir une surface de cuisson flexible, idéale pour les grandes casseroles et planchas. Conçue pour une utilisation intuitive, elle dispose de commandes sensibles pour une maîtrise parfaite de la cuisson.



Que vous ayez besoin d'aménager un nouvel espace ou d'un produit de remplacement, ce modèle offre une dimension standard. Avec son design épuré, cette table s'intégrera parfaitement dans votre espace.



La fonction Bridge fusionne deux foyers de chaque côté, créant deux grandes zones homogènes. Idéale pour les grands récipients, elle assure une chaleur uniforme et s'adapte à toutes les cuissons.



La fonction Flexi Total Power permet d'adapter la puissance de la table de cuisson en fonction des contraintes électriques de votre installation. Cette fonction intelligente limite la consommation maximale pour éviter toute surcharge, tout en garantissant des performances optimales. Idéal pour une utilisation sécurisée et écoénergétique, il s'ajuste automatiquement pour une cuisson sans interruption.



Tous les foyers sont équipés d'une fonction Booster 5 minutes, permettant une montée en température rapide pendant un temps limité. Idéal pour porter l'eau à ébullition en un éclair, saisir parfaitement une viande, ou lancer une cuisson intense sans attendre. Au bout de 5 minutes, la puissance revient automatiquement à son niveau initial.



Chaque foyer est équipé d'une minuterie permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, un signal sonore vous avertit et le foyer s'éteint, évitant tout risque de surcuisson.



Pour une utilisation en toute sécurité, cette table à induction est dotée de multiples protections : détection des récipients, indicateur de chaleur résiduelle, verrouillage des commandes et arrêt automatique en cas de débordement. Autant de garanties pour cuisiner en toute sérénité.

RETROUVEZ NOUS SUR

DESIGN

Commandes frontales **sensitives**.

Slider de commandes permet un réglage précis et fluide de la puissance d'un simple geste, offrant une utilisation intuitive et un confort optimal en cuisine.

Couleur noire avec un marquage blanc.

Épaisseur du verre (vitrocéramique) : 4 mm.

Verre fabriqué en Italie, respectant les normes européennes interdisant l'arsenic dans sa composition.

FONCTIONNALITÉS

4 foyers induction avec 9 niveaux de puissance chacun.

Fonction double Bridge pour fusionner deux foyers et cuisiner sur une grande surface.

Fonction Booster 5 minutes sur chaque foyer pour une montée en température instantanée. Passé ce délai, le foyer revient automatiquement au niveau initial pour éviter toute surchauffe.

4 minuteurs réglables (0 à 99 min) avec alerte sonore et arrêt du foyer pour une cuisson précise et sécurisée.

Fonction Flexi Total Power : limite la consommation maximale pour éviter toute surcharge, tout en garantissant des performances optimales.

SÉCURITÉS



La sécurité enfant permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages et vous permet d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table.



Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure (< 60°C).



Cette fonction assure l'arrêt automatique de votre table après un laps de temps lié à sa puissance. D'autre part des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devenait anormalement élevée.



Si de l'eau ou tout autre liquide déborde sur la table, elle s'éteint automatiquement lorsque ce liquide atteint le bandeau de commandes.



L'induction ne brûle pas. La chaleur est générée par la casserole. En conséquence, seule la surface en contact avec le récipient chauffe par conduction, le reste de la table reste froid.



La mise en marche de la table se fait uniquement si un récipient adapté est sur le foyer. Seules les surfaces métalliques d'un diamètre suffisant permettront à une zone de chauffe de fonctionner. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne fera pas démarrer la table. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne fera pas démarrer la table.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique d'installation : 7200 W.

Intensité : 32 A.

Tension : 220/240 V. Fréquence : 50/60 Hz.

Cordon d'alimentation de 120 cm - sans prise.

Câble 5G1,5 - Appareil de classe 1.

Dimensions du produit (largeur x profondeur x hauteur) : 590 x 520 x 60 mm.

Dimensions d'encastrement (largeur x profondeur x hauteur) : 565 x 485 x 56* mm.


554 mm hors vis / 560 mm avec vis / 565 mm avec marge de sûreté - 484 mm hors vis / 490 mm avec vis et aération/ 495 mm avec marge de sûreté - 56 mm avec bornier et marge de sûreté.

Dimensions du produit emballé (hauteur x longueur x largeur) : 112 x 580 x 655 mm.

Poids net : 9,26 kg / Poids brut : 11,06 kg.

Produit partiellement recyclable.

DESSIN TECHNIQUE

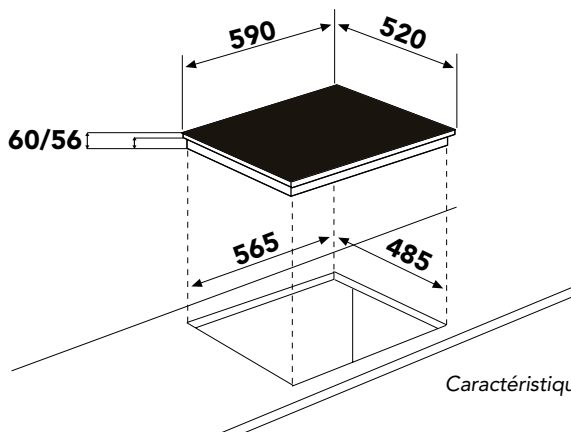

Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

RETROUVEZ NOUS SUR