


# ARELO

901849.002.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights  
4068754027199  
D 172, H 2

Plafondmontage (inbouw)  
wit

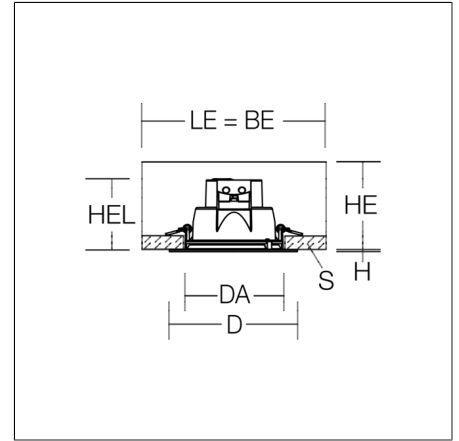

Rond inbouw downlight. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Aluminium facettenreflector hoogglanzend geëloxeerd voor een schitterende verlichting. Gesatineerde LED-afdekking voor minder directe verblinding. MultiColour: Kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Selectiemogelijkheid 3000 K of 4000 K. Af fabriek ingesteld op 4000 K. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Bedrijfsapparaat in afzonderlijke apparaatunit met verbindingsleiding. Geschikt voor doorvoerbedrading. Renovatieframes voor verschillende plafonduitsparingen als toebehoren.

## Productgegevens

Diameter D	172 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	150 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	88 mm
Plafonddikte S	1-25 mm
Installatieruimte lengte L	450 mm
Installatieruimte breedte BE	450 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	0.617 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K   4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2400 lm 4000 K: 2450 lm
Systeemvermogen	3000 K: 20 W 4000 K: 20 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 120 lm/W 4000 K: 123 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 23,5 4000 K: 23,6
Uitstralingshoek	79°
LED-levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	4 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	46
Armaturen aan zekering B16A	74
Armaturen aan zekering C10A	62
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	73 97 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C


# ARELO

901849.002.76 | Inbouwdownlights



Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +40 °C
Veiligheidsmarkering	<b>De inbouwarmatuur niet afdekken!</b>
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

## Toebehoren



983077.002

Renovatierame voor inbouwarmaturen

# ARELO

901849.002.76 | Inbouwdownlights

