




Downlights à encastrer
4068754027199
D 172, H 2

Encastrement des plafonniers
blanc

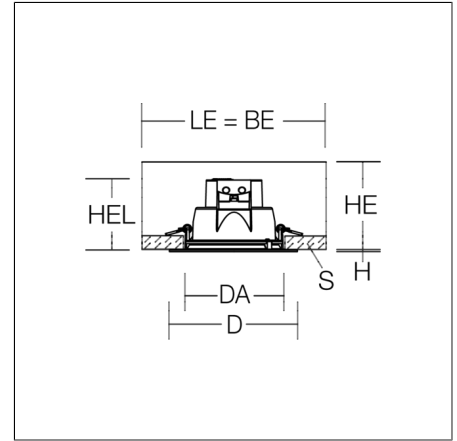

Downlight encastré rond. Corps en polycarbonate résistant aux UV. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Réflecteur à facettes en aluminium anodisé haute brillance pour un éclairage brillant. Diffuseur à LED satiné pour réduire l'éblouissement direct. MultiColour : Température de couleur réglable via l'élément de commutation. 3000 K ou 4000 K. Régulé en usine sur 4000 K. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Appareillage dans un boîtier ballast séparé avec câble d'alimentation. Convient pour le câblage traversant. Cadre de recouvrement pour différentes découpes de plafond en tant qu'accessoire.

Données du produit

Diamètre D	172 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	150 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	88 mm
Épaisseur du plafond S	1-25 mm
Espace d'installation longueur LE	450 mm
Espace d'installation largeur BE	450 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	0.617 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 2400 lm 4000 K: 2450 lm
Puissance du système	3000 K: 20 W 4000 K: 20 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 120 lm/W 4000 K: 123 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	3000 K: 23,5 4000 K: 23,6
Angle de rayonnement	79°
Durée de vie LED	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	4 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	46
Luminaires sur sécurité B16A	74
Luminaires sur sécurité C10A	62
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	15 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	73 97 99 100 100
Degré de protection	IP 54 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C


ARELO

901849.002.76 | Downlights à encastrer



Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-20 °C à +40 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



983077.002

Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer

ARELO

901849.002.76 | Downlights à encastrer

