


ARELO

901849.002.76 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4068754027199
D 172, H 2

Montaje empotrado en techo
blanco

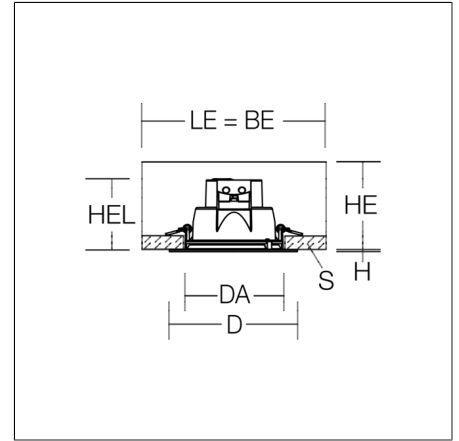

Downlight redondo empotrable. Caja de policarbonato resistente a los rayos UV. Anillo embellecedor: aluminio inyectado, revestido al polvo. Reflector facetado de aluminio anodizado en alto brillo para una iluminación brillante. Difusor satinado para evitar el deslumbramiento directo. MultiColour: Temperatura de color ajustable mediante interruptor. Opciones para la temperatura de color: 3000 K y 4000 K. Configuración ajustada de fábrica: 4000 K. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Equipo y batería en caja separada con línea de conexión. Apto para cableado de paso. Marcos de reforma para diversos cortes de techo como accesorios.

Datos del producto

Diámetro D	172 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	150 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	88 mm
Grosor de techo S	1-25 mm
Espacio de instalación longitud LE	450 mm
Espacio de instalación anchura BE	450 mm
Espacio de instalación altura HE	100 mm
Peso	0.617 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 2400 lm 4000 K: 2450 lm
Potencia de referencia	3000 K: 20 W 4000 K: 20 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 120 lm/W 4000 K: 123 lm/W
Índice de deslumbramiento RUG	3000 K: 23,5 4000 K: 23,6
Ángulo de abertura	79°
Vida útil de LED	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática (McAdam)	4 SDCM
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Control	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	46
luminarias en el fusible B16A	74
luminarias en el fusible C10A	62
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	15 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	73 97 99 100 100
Tipo de protección	IP 54 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C


ARELO

901849.002.76 | Downlights empotrables



Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C hasta +40 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



983077.002

Marco de saneamiento para luminarias empotrables

ARELO

901849.002.76 | Downlights empotrables

