


MyHOME® Play Interrupteur multifonctions étanche radio

Référence(s) : 0 883 39

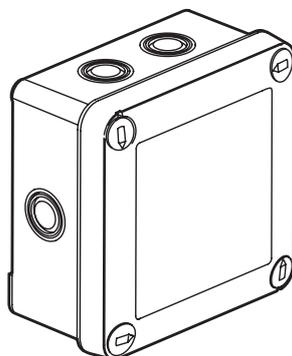

1. USAGE

Permet de commander un circuit relié à ses bornes ou délivrer un contact sec (ex : pour automatisme de portail)

3 modes de fonctionnement différents : minuterie, interrupteur, télérupteur.


Sa fonction récepteur lui permet d'être commandé par des commandes radio (émetteurs) de type commande simple ou double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommande.

Alimentation phase-neutre.

2. GAMME

	Description	Couleur	Référence
	Interrupteur multifonctions étanche radio	gris	0 883 39

3. COTES D'ENCOMBREMENT

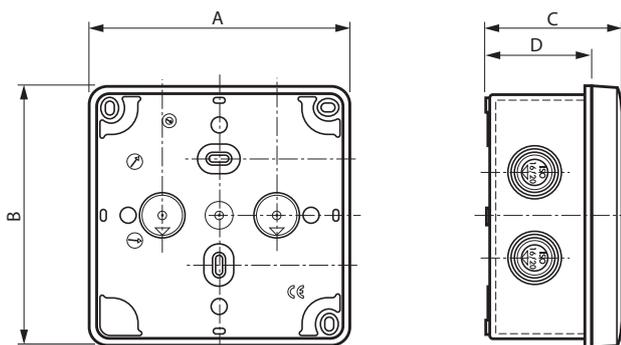

Références	A	B	C	D
0 883 39	115	115	58	44

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis

Capacité des bornes : 2X2.5 mm² maxi

Longueur de dénudage : 8 mm

Outil à utiliser : Tournevis plat de 4 mm

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 07

Protection contre les corps solides / liquides : IP 55 produit monté

5.2 Caractéristiques matière

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Matière du boîtier:

- polypropylène

Matière du couvercle :

- Polystyrène et élastomère

Matière du capot de protection du mécanisme

- ABS

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation 100/240V~ - 50/60Hz

Technologie radio 2,4 GHz

Bornes :

1 Phase

1 Neutre

1 Commun

1 Contact normalement fermé

1 Contact normalement ouvert

Consommation en fonctionnement : 14 mA/3,22W

Consommation en veille : 8,4 mA/1,932W

5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : 0° C à + 45° C

Température de stockage : - 20° C à + 65° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.