

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS HALOSPOT 70

Lampes halogènes spot, diamètre 70, réflecteur alu



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Calotte pour réduire l'éblouissement et faciliter la manipulation
- Excellente distribution de la lumière grâce au réflecteur à facettes
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Réduction importante de la chaleur dégagée grâce au réflecteur aluminium
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



- Durée de vie moyenne : 3 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Température de couleur : 3 000 K
- Diamètre : 70 mm

FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques			Dimensions & poids
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Angle de rayonnement	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre
HALOSPOT 70 20 W 12 V 8° BA15D	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	0,75	8,00 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	2800 K	100	0,75	24 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm
HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	0,75	8,00 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	2950 K	100	0,75	24 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm

Description produit	Longueur totale	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités	
		Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement	Gradable
HALOSPOT 70 20 W 12 V 8° BA15D	45,6 mm	4000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	45,6 mm	4000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D	45,6 mm	3000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	45,6 mm	3000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Oui	Universel	Oui

Description produit	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOSPOT 70 20 W 12 V 8° BA15D	C	22 kWh/1000h	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/8
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	C	22 kWh/1000h	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D	C	54 kWh/1000h	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/8
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	C	54 kWh/1000h	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24

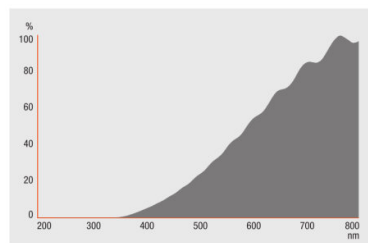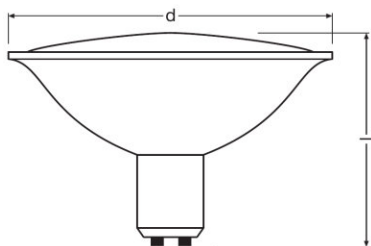

HALOSPOT 70 20 W 12 V 8° BA15D,
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,
HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D,
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 20 W 12 V 8° BA15D,
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,
HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D,
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300010656	HALOSPOT 70 20 W 12 V 8° BA15D	Carton de regroupement 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm ³	395.75 g
4050300011110	HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	Carton de regroupement 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm ³	408.00 g
4050300011158	HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D	Carton de regroupement 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm ³	395.25 g
4050300004020	HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	Carton de regroupement 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm ³	396.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.