

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

HALOSTAR Standard

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100


FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques				Données photométriques				Données photométriques		Dimensions & poids
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux lumineux nominale	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre
HALOSTAR 10 W 12 V G4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	130 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR 10 W 12 V G4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	140 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR 10 W 12 V G4	10,00 W	12,0 V	10,00 W		130 lm	2800 K	100		0,0 s		10,0 mm
HALOSTAR 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	320 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	320 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	320 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W		260 lm	2800 K	100		0,0 s		10,0 mm
HALOSTAR 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W		320 lm	2800 K	100		0,0 s		10,0 mm
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	630 lm	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	600 lm	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W		600 lm	2900 K	100		0,0 s		12,0 mm
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	910 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	910 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W		925 lm	3000 K	100		0,0 s		12,0 mm
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W		925 lm	3000 K	100		0,0 s		12,0 mm


Description produit	Longueur totale	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités
			Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOSTAR 10 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	1000000	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 10 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 10 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h		G4		Oui	Universel
HALOSTAR 20 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 20 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 20 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Longueur totale	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités
			Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOSTAR 20 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h		G4		Oui	Universel
HALOSTAR 20 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h		G4		Oui	Universel
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	44,0 mm	33,0 mm	2000 h	2000 h		GY6.35		Oui	Universel
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h		GY6.35		Oui	Universel
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	33,0 mm	2000 h	2000 h		GY6.35		Oui	Universel


Classements spécifiques à chaque pays		
Description produit	Gradable	Système codage internationale de lampe
HALOSTAR 10 W 12 V G4	Oui	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR 10 W 12 V G4	Oui	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR 10 W 12 V G4	Oui	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR 20 W 12 V G4	Oui	HSGT/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR 20 W 12 V G4	Oui	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR 20 W 12 V G4	Oui	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR 20 W 12 V G4	Oui	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR 20 W 12 V G4	Oui	HSGT/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Oui	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Oui	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Oui	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Oui	HSGT/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Oui	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Oui	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Oui	HSGT/C/UB-50-12-GY6.35-12/30

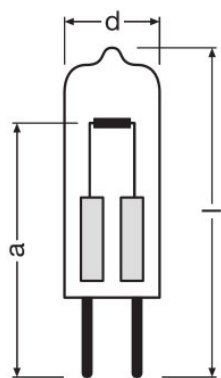

HALOSTAR 10 W 12 V G4

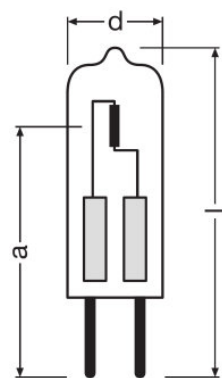

HALOSTAR 10 W 12 V G4, HALOSTAR 20 W 12 V G4, HALOSTAR 20 W 12 V G4, HALOSTAR 20 W 12 V G4, HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35, HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35, HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35, HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35, HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

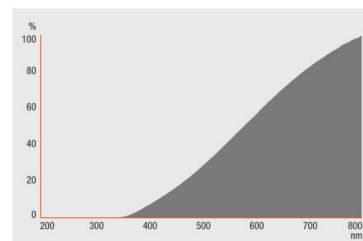

HALOSTAR 10 W 12 V G4, HALOSTAR 20 W 12 V G4, HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35, HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321276735	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1071.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 131 mm x 121 mm	2.28 dm ³	216.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	188.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	594.00 g
4050300239606	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 5000	435 mm x 439 mm x 317 mm	60.54 dm ³	8256.00 g
4008321150813	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1049.00 g
4052899043800	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1049.00 g
4050300825083	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 dm ³	210.00 g
4050300217284	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 5000	388 mm x 368 mm x 254 mm	36.27 dm ³	7193.75 g
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	127 mm x 139 mm x 121 mm	2.14 dm ³	204.25 g
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	202.63 g
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	604.00 g
4008321276964	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1087.00 g
4008321150851	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1049.00 g
4052899043831	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1049.00 g
4050300364629	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	128 mm x 133 mm x 121 mm	2.06 dm ³	260.09 g
4008321276995	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1209.00 g
4008321150899	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1239.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300825106	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 dm ³	229.00 g
4050300324432	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	126 mm x 138 mm x 121 mm	2.10 dm ³	273.29 g
4008321277022	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1197.00 g
4008321150936	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1239.00 g
4052899043893	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	10.03 dm ³	1239.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.